


1 Instalación


Entorno de instalación

- Evite la luz de fondo, la luz solar directa y la luz solar indirecta.
- Para el reconocimiento de cerveza, debe haber una fuente de luz en o cerca del entorno de instalación.

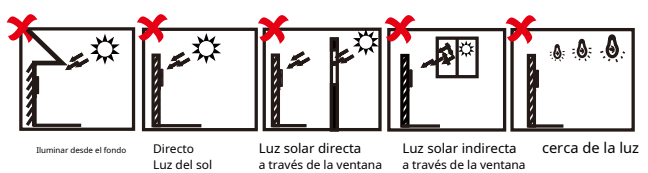


Instalación con Gang Box

- Antes de que empieces:**
De acuerdo con la línea de base de la plantilla de montaje, coloque la plantilla de montaje en la pared u otra superficie, 1,45 metros por encima del suelo.
- Nota:** Asegúrese de que la salida de la fuente de alimentación externa cumpla con LPS.
- 1 Taladre orificios en la pared u otra superficie de acuerdo con la plantilla de montaje e instale la caja eléctrica.
 - 2 Utilice los dos tornillos suministrados (SC-KM4x25-SUS o KA4x22-SUS) para asegurar la placa de montaje en la caja eléctrica. Pase los cables a través del orificio para cables de la placa de montaje y conecte los terminales con los cables del dispositivo externo.
 - 3 Alinee el dispositivo con la placa de montaje y cuelgue el dispositivo en la placa de montaje.
 - 4 Utilice un tornillo suministrado para asegurar el dispositivo y la placa de montaje.
- Nota:**
- La altura de instalación aquí es la altura recomendada. Puede cambiarlo de acuerdo con sus necesidades reales. Para una fácil instalación, taladre orificios en la superficie de montaje de acuerdo con la plantilla de montaje suministrada.
 - Debe comprar la caja múltiple por separado.

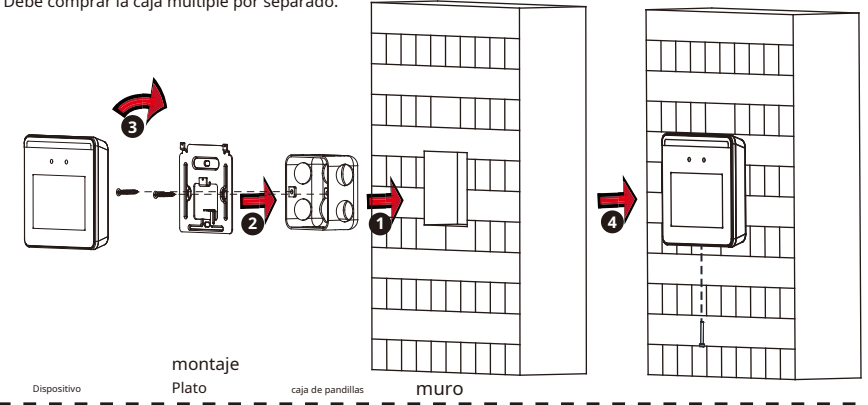


Base de montaje:

- 1 Pase los cables a través del orificio para cables del soporte y conecte los terminales con cable del dispositivo.
- 2 Alinee los dos orificios del dispositivo con las dos hebillas del soporte.
- 3 Cuelgue el dispositivo en el soporte y asegúrese de que la hebilla en el medio del soporte esté insertada en la ranura en la parte posterior del dispositivo.
- 4 Bloquee el dispositivo ensamblado y el soporte sobre el escritorio u otros planos.

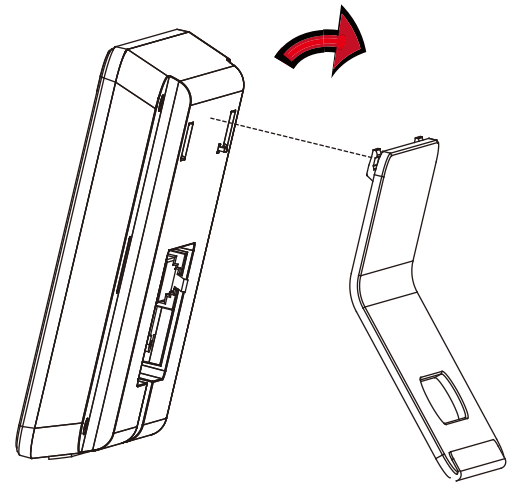

Apariencia y Dimensión:

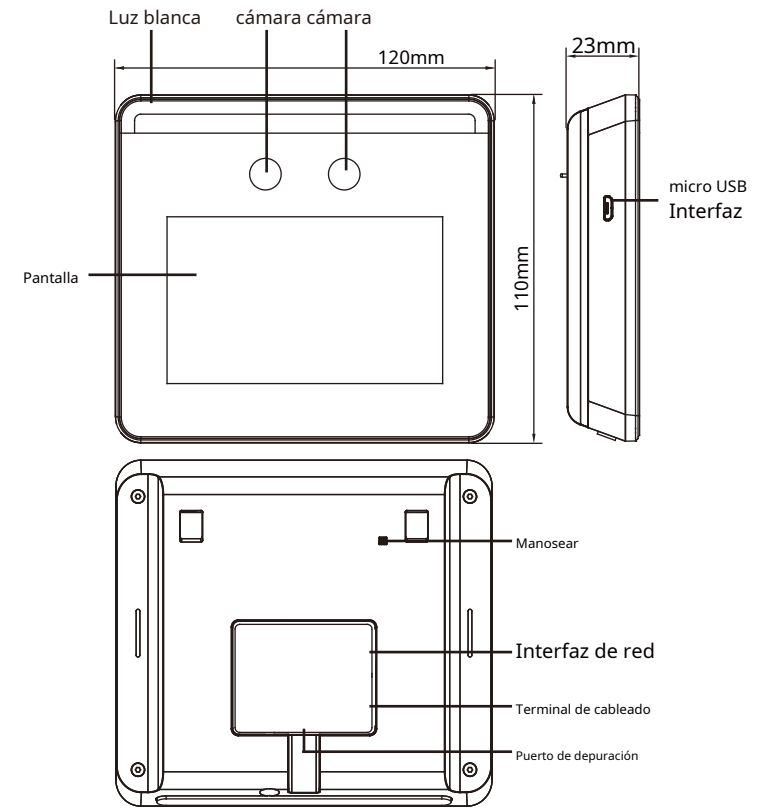

Nota: Las cifras son solo para referencia.




Serie DS-K1T331

Terminal de asistencia Face Time

Guía de inicio rápido

UD15536B-B

2 Cableado del dispositivo (Normal)

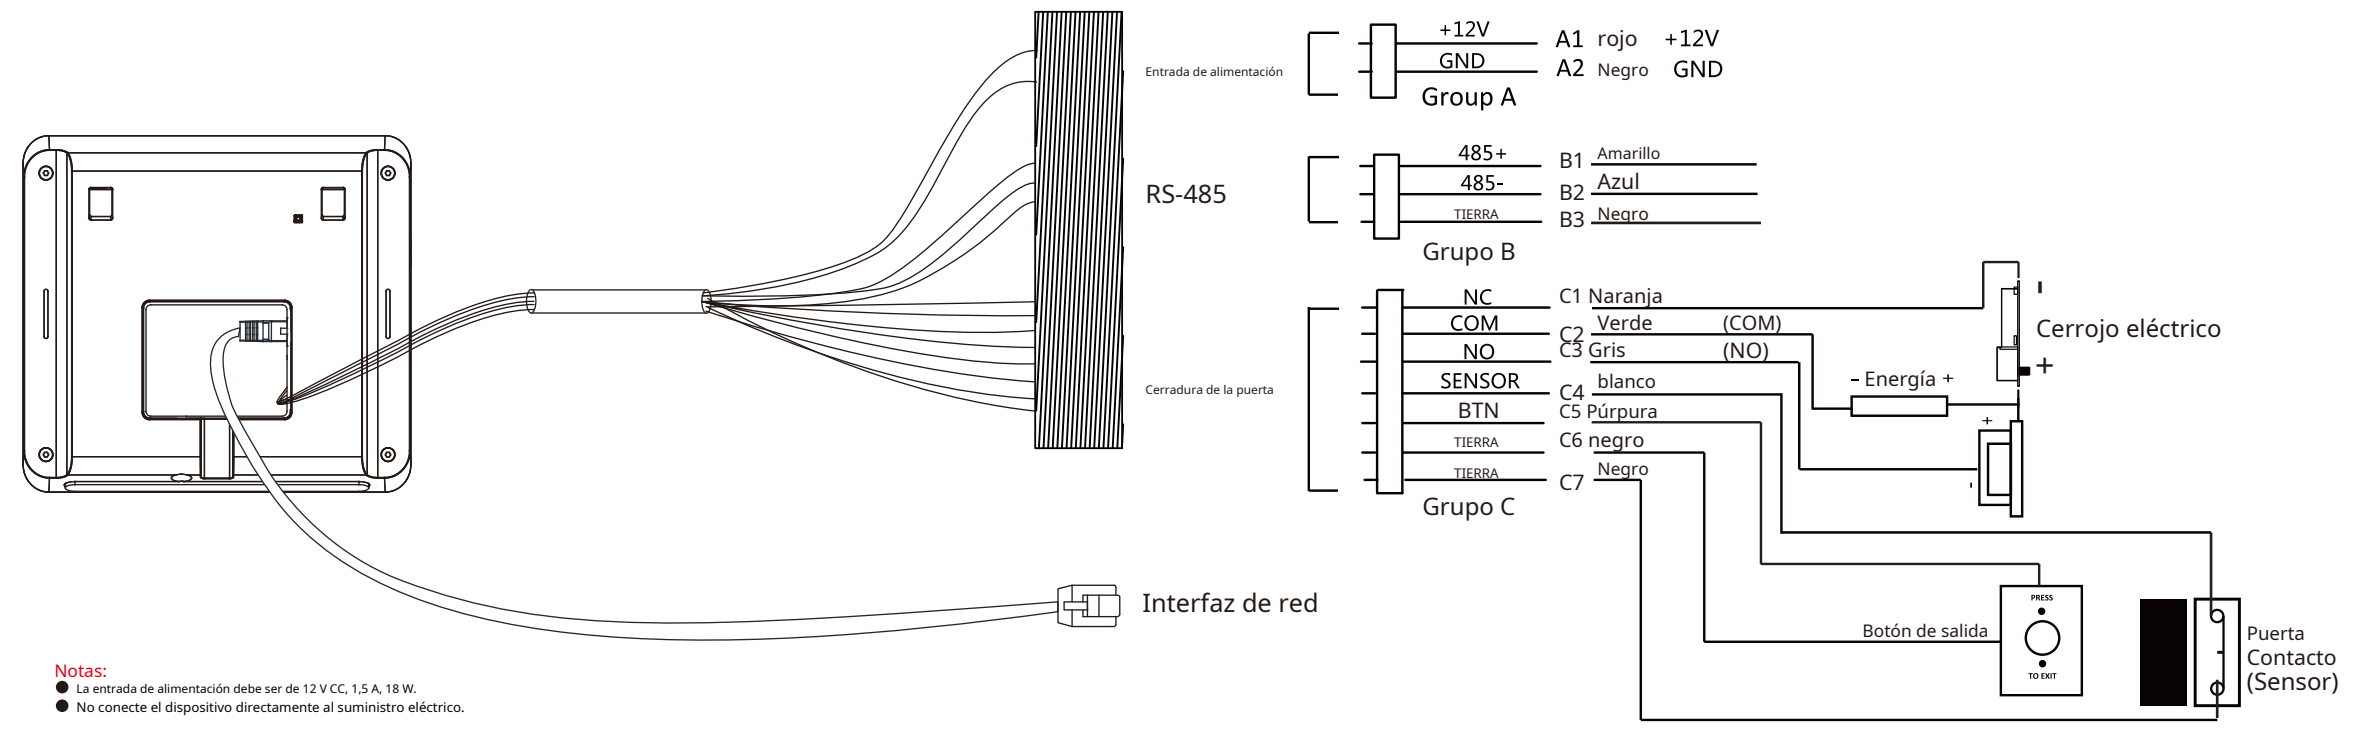

- Notas:**
- La entrada de alimentación debe ser de 12 V CC, 1,5 A, 18 W.
 - No conecte el dispositivo directamente al suministro eléctrico.

©2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
 Acerca de este manual
 El Manual incluye instrucciones para el uso y manejo del Producto. Cuadros, gráficos, imágenes y toda la demás información contenida en este documento es solo para descripción y explicación. La información contenida en el Manual está sujeta a cambios, sin previo aviso, debido a actualizaciones de firmware u otras razones. Encuentre la última versión de este Manual en el sitio web de Hikvision (<https://www.hikvision.com/>). Utilice este Manual con la guía y la asistencia de profesionales capacitados para brindar soporte.
 el producto.
 Marcas registradas
 HIKVISION y otras marcas comerciales y logotipos de Hikvision son propiedad de Hikvision en varios jurisdicciones.
 Las demás marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños. Descargo de responsabilidad
 EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ESTE MANUAL Y EL PRODUCTO DESCRITOS, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "CON TODAS LAS FALLAS Y ERRORES". HIKVISION NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EL USO DEL PRODUCTO POR SU PARTE ES BAJO SU PROPIO RIESGO. EN NINGÚN CASO HIKVISION SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE DATOS, CORRUPCIÓN DE SISTEMAS O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, YA SEA BASADO EN EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, EN RELACIÓN CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUSO SI HIKVISION HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS O
 USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET OFRECE SEGURIDAD INHERENTE RIESGOS Y HIKVISION NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, LA FUGA DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKER, INFECCIONES DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, HIKVISION PROPORCIONARÁ SOPORTE TÉCNICO OPORTUNO SI SE REQUIERE.
 USTED ACEPTA UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE ACUERDO CON TODAS LAS LEYES APLICABLES, Y USTED ESTÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE GARANTIZAR QUE SU USO SE CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESPECIALMENTE, USTED ES RESPONSABLE, DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE UNA MANERA QUE NO INFRINGA LOS DERECHOS DE TERCEROS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, DERECHOS DE PUBLICIDAD, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O DE PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS DERECHOS DE PRIVACIDAD. NO UTILIZARÁ ESTE PRODUCTO PARA CUALQUIER USO FINAL PROHIBIDO, INCLUYENDO EL DESARROLLO O PRODUCCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL DESARROLLO O PRODUCCIÓN DE ARMAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, CUALQUIER ACTIVIDAD EN EL CONTEXTO RELACIONADA CON CUALQUIER EXPLOSIVO NUCLEAR O CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR INSEGURO, O EN APOYO DE ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS.
 EN CASO DE CONFLICTO ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEY APLICABLE, EL MÁS TARDE PREVALECE.
 Protección de datos
 Durante el uso del dispositivo, se recopilarán, almacenarán y procesarán datos personales. Para proteger los datos, el desarrollo de dispositivos Hikvision incorpora principios de privacidad por diseño. Por ejemplo, para dispositivos con funciones de reconocimiento facial, los datos biométricos se almacenan en su dispositivo con el método de cifrado; para el dispositivo de huellas dactilares, solo se guardará la plantilla de huellas dactilares, que es imposible reconstruir una imagen de huella dactilar.
 Como controlador de datos, se le recomienda recopilar, almacenar, procesar y transferir datos de acuerdo con con las leyes y reglamentos de protección de datos aplicables, lo que incluye, entre otros, la realización de controles de seguridad para salvaguardar los datos personales, como la implementación de controles de seguridad físicos y administrativos razonables, la realización de revisiones y evaluaciones periódicas de la eficacia de sus controles de seguridad.

3 Activación

● Activar a través del dispositivo

Encienda y conecte el cable de red después de la instalación. Debe activar el dispositivo antes del primer inicio de sesión.

Si el dispositivo aún no se activa, ingresará a la página Activar Device después de encenderlo.

Paso:

1. Cree una contraseña y confírmela.

Nota: admin o nimda no son compatibles.

2. Toca **Activar** para activar el dispositivo.


Nota: Para otros métodos de acción, consulte el manual del usuario del dispositivo.

3. Establezca el modo de aplicación y el modo de reconocimiento siguiendo las instrucciones según sus necesidades reales.

● Establecer modo de aplicación

Después de la activación, debe seleccionar un modo de aplicación.

Seleccione **Interior** o **Otros** de la lista desplegable y toque **Aceptar**.

 Si instala el dispositivo en el interior cerca de la ventana o la función de reconocimiento facial no funciona bien, seleccione **Otros**.

● Elegir lenguaje

Seleccione un idioma de la lista desplegable.

● Establecer administrador

Pasos:

1. Introduzca el nombre del administrador y toque **Próximo**.

2. Seleccione una credencial para agregar. Puede seleccionar cara, huella digital o tarjeta.

3. Toca **OK**.



Le recomendamos encarecidamente que cree una contraseña segura de su elección (utilizando un mínimo de 8 caracteres, incluidos al menos tres tipos de las siguientes categorías: letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales) para aumentar la seguridad de tu producto. Y le recomendamos que cambie su contraseña regularmente, especialmente en el sistema de alta seguridad, cambiar la contraseña mensual o semanalmente puede proteger su producto.

Utilice únicamente la alimentación suministrada que se indica en las instrucciones para el usuario.

Modelo	Fabricante	Estándar
ADS-26FSG-12 12018EPG	Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.	PG
ADS-26FSG-12 12018EPI-01	Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.	PI
ADS-26FSG-12 12018EPCU	Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.	UCP
ADS-26FSG-12 12018EPB	Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.	PB
MSA-C1500IC12.0-18P-BR	Tecnología MOSO Co., Ltd.	PBR

Escanee el código QR para obtener el manual del usuario para obtener información detallada.

Tenga en cuenta que pueden aplicarse cargos por datos móviles si Wi-Fi no está disponible.



4 Adición de información facial

1. Use el dedo para sostener la superficie de la pantalla durante 3 s y deslícelo hacia la derecha/izquierda e ingrese la contraseña de acceso para ingresar a la página de inicio.



2. Ingrese a la página Administración de usuarios, toque + para ingresar a la página Agregar usuario.

3. Configure los parámetros del usuario de acuerdo con las necesidades reales. Solo el dispositivo con el módulo de huellas dactilares admite las funciones relacionadas con las huellas dactilares.

Y4. Toque **Rostro** y agregue la información del rostro de acuerdo con las instrucciones.

Puede ver la imagen capturada en la pantalla. Asegúrese de que la imagen de la cara sea de buena calidad y tamaño.

Para obtener detalles sobre las ps y las posiciones al recopilar o comparar la imagen de la cara, consulte el contenido a la derecha.

5. Si la imagen está en buenas condiciones, toque . O toca para  tomar otra foto de la cara.

6. Toque el icono de guardar para guardar las configuraciones.

Regrese a la página inicial para iniciar la autenticación.

Para conocer otros métodos de autenticación, consulte el manual del usuario del dispositivo.

Recomendado: use otros métodos de autenticación si el dispositivo se ve afectado por la luz u otros elementos.

Coincidencia 1:N: El dispositivo comparará la imagen de la cara capturada con las de la base de datos.



Los productos de reconocimiento biométrico no son 100% aplicables a entornos de suplantación de identidad. Si necesita un nivel de seguridad más alto, use múltiples modos de autenticación.

Consejos al recopilar/comparar imágenes de rostros

Expresión

● Mantenga su expresión natural cuando recopile o compare imágenes de rostros, tal como la expresión en la imagen de la derecha.




● No use sombrero, gafas de sol u otros accesorios que puedan afectar la función de reconocimiento facial.

● No haga que su cabello cubra sus ojos, orejas, etc. y no se permite el maquillaje pesado.


Postura

Para obtener una imagen facial precisa y de buena calidad, posicione su cara mirando a la cámara cuando recolecte o compare imágenes faciales.

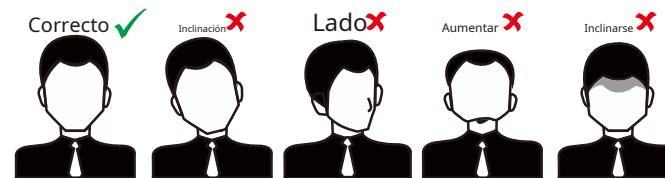


Tamaño

Asegúrese de que su rostro esté en el centro de la ventana de recolección.

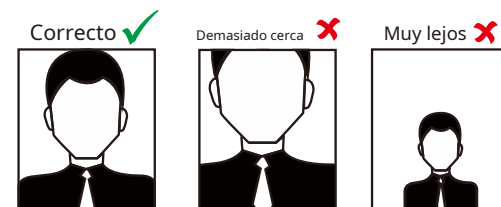

Posiciones al recopilar/comparar la imagen de la cara

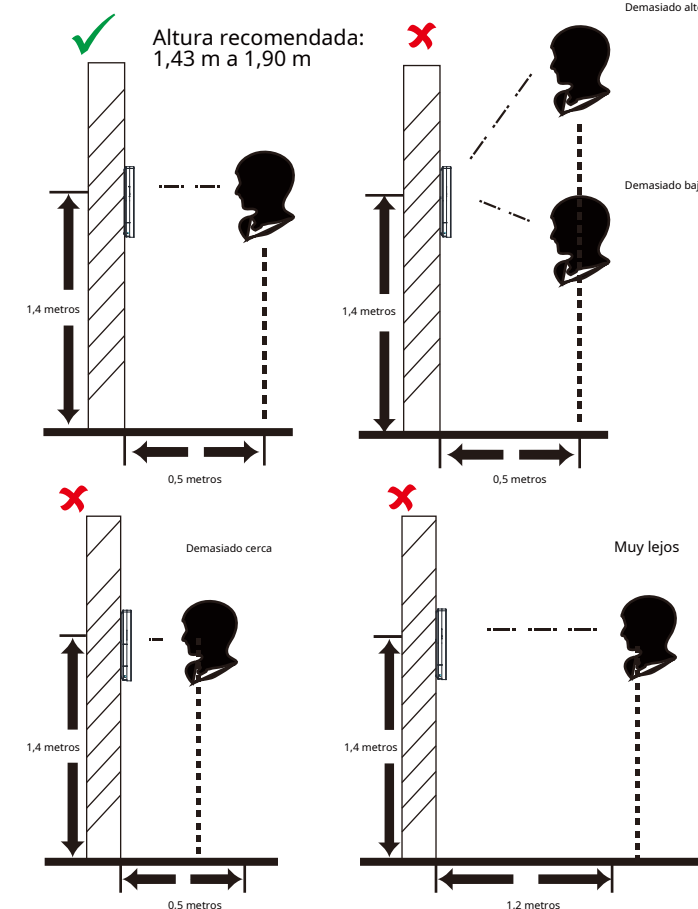

Información reglamentaria

Información de la FCC

Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el responsable del cumplimiento de la autoridad del usuario para operar el equipo. Cumplimiento con la FCC: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

— Reorientar o reubicar la antena receptora.

— Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

— Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

— Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Condiciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.



Este producto y, si corresponde, los accesorios suministrados también están marcados con "CE" y cumplen, por lo tanto, con los estándares europeos armonizados aplicables enumerados en la Directiva RE 2014/53/EU, la Directiva EMC 2014/30/EU, la Directiva RoHS 2011/65/EU.

2006/66/EC (Directiva sobre baterías): Este producto contiene una batería que no se puede desechar como residuo municipal sin clasificar en la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para obtener información específica sobre la batería. La batería está marcada con este símbolo, que puede incluir una mirada lasciva para indicar cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Para un reciclaje adecuado, devuelva la batería a su proveedor o a un punto de recogida designado. Para obtener más información, consulte: www.recyclethis.info

2012/19/EU (Directiva WEEE): Los productos marcados con este símbolo no pueden eliminarse como residuos municipales sin clasificar en la Unión Europea. Para un reciclaje adecuado, devuelva este producto a su proveedor local tras la compra de un equipo nuevo equivalente, o deséchelo en los puntos de recogida designados. Para obtener más información, consulte: www.recyclethis.info

En el uso del producto, debe cumplir estrictamente con las normas de seguridad eléctrica de la nación y región.

● PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio, reemplace solo con el mismo tipo y rango de fusible.

● PRECAUCIÓN: Este equipo es para uso exclusivo con el soporte de Hikvision. El uso con otros (carros, soportes o transportadores) puede provocar inestabilidad y causar lesiones.

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados. Utilice el adaptador de corriente, proporcionado por una empresa normal. El consumo de energía no puede ser inferior al valor requerido.

● No conecte varios dispositivos a un adaptador de corriente ya que la sobrecarga del adaptador puede causar sobrecalentamiento o riesgo de incendio.

● Asegúrese de que se haya desconectado la alimentación antes de cablear, instalar o desmontar el dispositivo.

● Cuando el producto se instale en la pared o el techo, el dispositivo deberá estar firmemente fijado.

● Si sale humo, olor o ruido del dispositivo, apáguelo de inmediato y desenchufe el cable de alimentación, y luego comuníquese con el centro de servicio.

● Si el producto no funciona correctamente, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio más cercano. Nunca intente desarmar el dispositivo usted mismo. (No asumiremos ninguna responsabilidad por problemas causados por reparaciones o mantenimiento no autorizados).

Precaución

● + identifica la(s) terminal(es) positiva(s) del equipo que se utiliza o genera corriente continua.

● - identifica la(s) terminal(es) negativa(s) del equipo que se utiliza o genera corriente continua.

● No se deben colocar sobre el equipo fuentes de llamas descubiertas, como velas encendidas. El puerto USB del equipo se usa solo para conectar una unidad flash USB.

● El puerto serial del equipo se usa solo para depuración.

● Dedos quemados al manipular el metal del sensor de huellas dactilares. Espere media hora después de apagar antes de manipular las piezas.

● Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones de este manual.

● Para evitar lesiones, este equipo debe fijarse de manera segura al piso/pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

● No deje caer el dispositivo ni lo someta a golpes físicos, y no lo exponga a radiación electromagnética alta. Evitar la instalación del equipo en superficies con vibraciones o lugares sujetos a golpes (el desconocimiento puede causar daños al equipo).

● No coloque el dispositivo en lugares extremadamente calientes (consulte las especificaciones del dispositivo para conocer la temperatura de funcionamiento detallada), lugares fríos, polvorientos o húmedos, y no lo exponga a radiación electromagnética alta.

● La cubierta del dispositivo para uso en interiores debe protegerse de la lluvia y la humedad. Está prohibido exponer el equipo a la luz solar directa, baja ventilación o fuentes de calor como calentadores o radiadores (el desconocimiento puede causar peligro de incendio).

● No dirija el dispositivo hacia el sol o hacia lugares muy luminosos. De lo contrario, puede ocurrir un florecimiento o una mancha (que, sin embargo, no es un mal funcionamiento) y afectar la resistencia del sensor al mismo tiempo.

● Utilice el guante provisto cuando abra la cubierta del dispositivo, evite el contacto directo con la cubierta del dispositivo, ya que el sudor ácido de los dedos puede erosionar la superficie de la cubierta del dispositivo.

● Utilice un paño húmedo y seco cuando limpie las superficies internas y externas de la cubierta del dispositivo, no use detergentes alcalinos.

● Guarde todos los envoltorios después de desembalarlos para usarlos en el futuro. En caso de que ocurra alguna falla, debe devolver el dispositivo a la fábrica con el envoltorio original. El transporte sin el envoltorio original puede provocar daños en el dispositivo y generar costos adicionales.

● El uso inadecuado o el reemplazo de la batería puede resultar en riesgo de explosión. Reemplace con el mismo tipo o equivalente solamente. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la batería.

● Los productos de reconocimiento biométrico no son 100% aplicables a entornos de suplantación de identidad. Si necesita un nivel de seguridad más alto, use múltiples modos de autenticación.

● Asegúrese de que la precisión del reconocimiento biométrico se vea afectada por la calidad de las imágenes recopiladas y la luz del entorno, que no puede ser 100 % correcta.