

Serie DS-PHA

Panel de control de seguridad híbrido

El panel de control de seguridad híbrido de la serie DS-PHA, que contiene zonas integradas, admite la expansión de entradas y salidas de alarma cableadas/inalámbricas. Funciona con métodos de comunicación Wi-Fi, LAN, GPRS y 3G/4G, así como protocolo ISAPI, ISUP y DC09. Es aplicable a los escenarios de mercado, tienda, casa, fábrica, almacén, oficina, etc.



Modelos disponibles


- DS-PHA20-P
SAP: 302401397
- DS-PHA64-M
SAP: 302401466
- DS-PHA20-W2P: admite Wi-Fi y verificación de video breve
SAP: 302401439
- DS-PHA64-W4M: admite Wi-Fi y verificación de video breve
SAP: 302401467
- DS-PHA64-W4P: admite Wi-Fi y verificación de video breve
SAP: 302401394
- DS-PHA64-B (PCB únicamente) SAP: 302401497
- DS-PHA64-W4B (PCB solamente): admite Wi-Fi y verificación de video breve
SAP: 302401501
- DS-PHA64-P2
SAP: 302401709
- DS-PHA64-W4P2: admite Wi-Fi y verificación de video breve
SAP: 302401714




Características

- Comunicación de doble ruta de eventos de alarma y otras señales a través de LAN, PSTN, Wi-Fi (modelo -W), GPRS y 3G/4G utilizando un canal principal y de respaldo con prioridad configurable
- 4/8 zonas cableadas integradas y ampliable con hasta 20/64 zonas cableadas
- Hasta 16/56 entradas inalámbricas, 18/60 salidas inalámbricas, 8 llaveros, 1 sirena cableada y 2 sirenas inalámbricas
- Acceso a la cámara (solo compatible con DS-PHAXX-W2/4)
- Grabación previa a la alarma (5 s) y posterior a la alarma (2 s) para la verificación de video al correo electrónico de recepción de alarma o al cliente móvil
- Carga eventos de alarma al centro o plataforma receptora de alarmas.
- Admite armado/desarmado mediante teclado, cliente móvil, iVMS-4200, SMS y etiqueta
- Configuración mediante cliente web, Hik-Connect o iVMS-4200
- Empuja la notificación de alarma a través de mensajes
- Videoclips de alarma a través de correos electrónicos y APP
- Cifrado de datos AES de 128 bits
- Indicador LED para indicar el estado del sistema
- Interfaz PSTN, 3G/4G y GPRS ampliable
- Admite expansor de entrada y salida RS-485
- Admite batería de litio (modelo -P) o batería de almacenamiento (modelo -M)
- 1 fabricante, 1 instalador, 1 administrador y 13 usuarios (DS-PHA20)/45 usuarios (DS-PHA64)

Aplicación típica

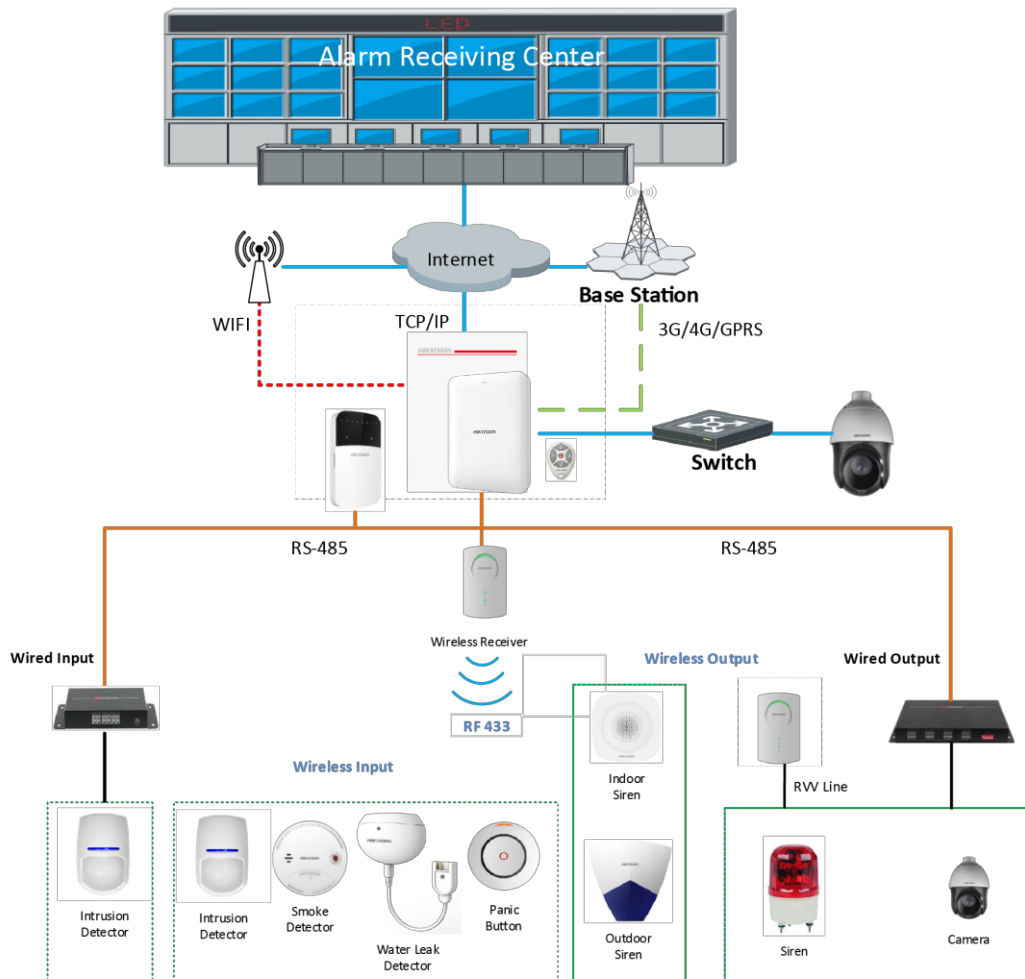

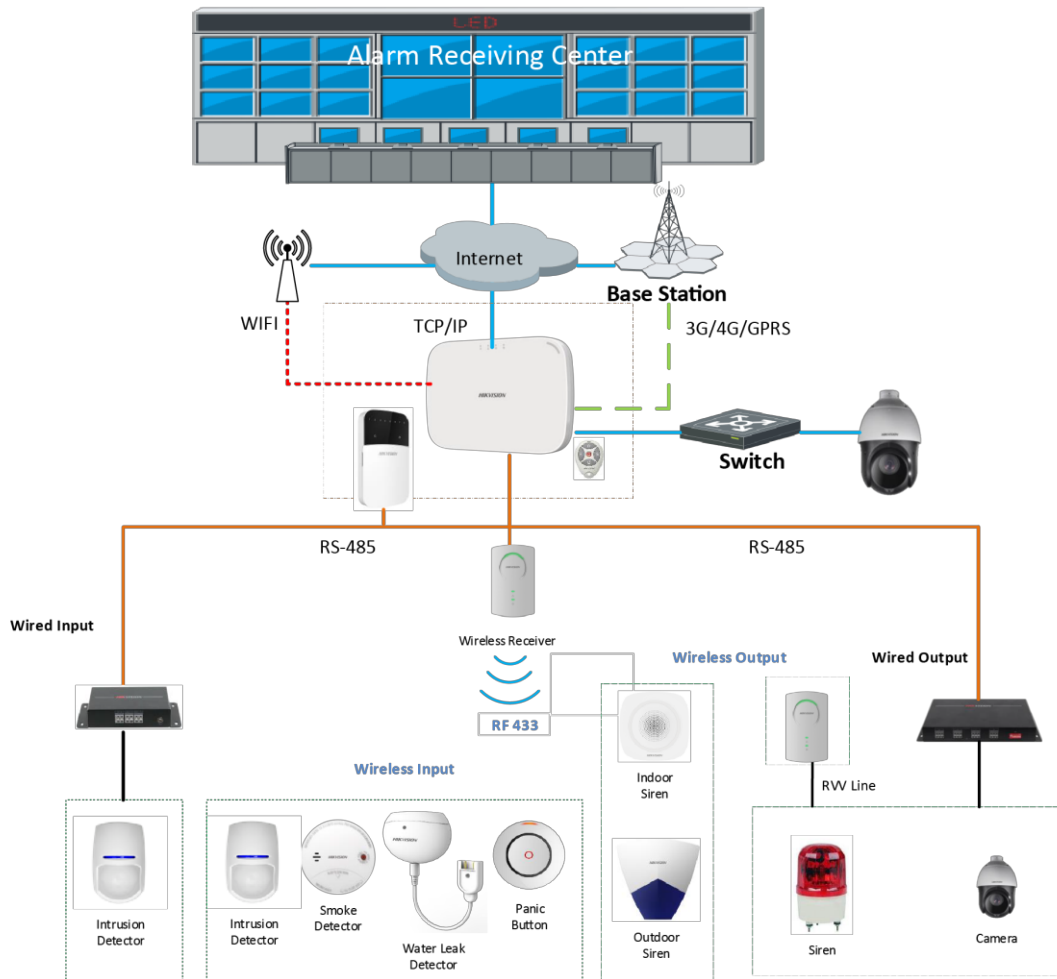

Modelo	DS-PHA20-P DS-PHA64-P2 DS-PHA64-B DS-PHA64-M	DS-PHA20-W2P DS-PHA64-W4M DS-PHA64-W4P DS-PHA64-W4P2 DS-PHA64-W4B
Conexión del dispositivo	Detector inalámbrico	Hasta 16/56
	Expansor de salida inalámbrica	Hasta 8
	Sirena	1 sirena cableada (conexión a bordo) 2 sirenas inalámbricas
	Llavero	8
	Dividir	4 (DS-PHA20) 8 (DS-PHA64)
Entrada de alarma	Zona	4 zonas integradas y 16 zonas cableadas/inalámbricas ampliables (DS-PHA20) 8 zonas integradas y 56 zonas cableadas/inalámbricas ampliables (DS-PHA64)
	Salida de alarma	2 salidas integradas y 18 salidas cableadas/inalámbricas ampliables (DS-PHA20) 4 salidas integradas y 60 salidas cableadas/inalámbricas ampliables (DS-PHA64)
Función	Armado/desarmado programado	Soportado
	notificación por mensaje de texto (con módulo 3G/4G/GPRS)	Admite hasta 8 números de teléfono móvil
	Acceso a la cámara de red	N / A 2 (DS-PHA20) 4 (DS-PHA64)
Aplicación y Protocolo	Solicitud	iVMS-4200 (software de cliente) Hik-Connect (cliente móvil)
	Protocolo	ISAPI: admite software de cliente y cliente web Cloud P2P: admite protocolo de privacidad P2P en la nube DC09: ARC accesible (CID/SIA)
	Red cableada	Ethernet de 10M/100M
La red	Red celular (con módulo 3G/4G/GPRS)	Admite notificaciones push de informes a ARC y Cloud
	Estándar	N / A 802.11b/g/n
	Cifrado	N / A 64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS
Wifi	Configuración	N / A Modo AP
	Distancia	N / A Interior: ≤ 50m Exterior: ≤ 100 m
	Manibela de encendido	1, cubierta frontal a prueba de manipulaciones
	Interfaz de red	1, interfaz Ethernet RJ45 10M/100M
Interfaz telefónica	1, interfaz de expansión PSTN	

Usuario	Terminal RS-485	1, ampliable hasta 20 entradas/salidas (con módulo RS-485), y 9 teclados cableados ampliables (DS-PHA20)	
	Interfaz de alimentación de sirena	1, 12V	
	Interfaz de batería	Batería de litio (modelo -P) Batería de almacenamiento (modelo -M/modelo -P2)	
	Usuario	Instalador: 1 Administrador: 1 Fabricante:1 Operador: 13 (DS-PHA20), 45 (DS-PHA64)	
	Energía	100 a 240 VCA, 50/60 HZ	
	Actual	3 A máx.	
	temperatura de operacion	- 10 °C a 55 °C (-4 °F a +122 °F)	
Otros	Operación Humedad	10% a 90% (sin condensación)	
	Dimensión (An. × Al. × Pr.)	Caja de plástico: 220 mm (8,6") × 152 mm (6,0") × 31,5 mm (1,2") - Caja de plástico P2: 310 mm (12,2") × 225 mm (8,6") × 95 mm (3,7") Caja metálica: 351,4 mm (13,8") × 261,4 mm (10,3") × 93,3 mm (3,7")	
	Peso	DS-PHA20-M: 3,6 kg DS-PHA64-M: 3,6 kg DS-PHA20-P: 0,8 kg DS-PHA64-P2: 1,15 kg	DS-PHA64-W4M: 3,7 kg DS-PHA20-W2P: 0,8 kg DS-PHA64-W4P: 0,8 kg DS-PHA64-W4P2: 1,17 kg

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com