

HIKVISION[®]

DS-2TD2617B-6/PA

Cámara de bala termográfica de detección de temperatura

DeepinView^{series}



La cámara tipo bala termográfica con detección de temperatura Hikvision DS-2TD2617B está diseñada para detectar la temperatura elevada de la superficie de la piel con alta precisión en tiempo real. Se puede utilizar para la detección preliminar de temperatura en edificios de oficinas, fábricas, estaciones, aeropuertos y otros lugares públicos.

Función clave

- Resolución 160×120 en canal térmico, sensor de alta sensibilidad.
- Rango de temperatura: 30°C a 45°C; precisión de temperatura: $\pm 0,5$ °C
- Función de alarma de excepción de temperatura confiable
- 3D DNR, mejora de detalles de imagen
- Alarma sonora



www.hikvision.com

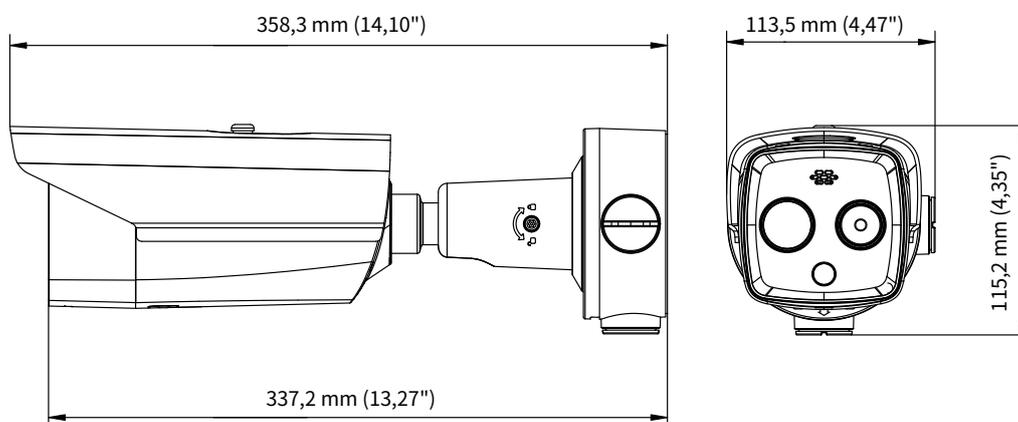
Especificación

Módulo Térmico	
Sensor de imagen	Matrices de plano focal no refrigerado de óxido de vanadio
máx. Resolución	160 × 120 (la resolución de la imagen de salida es 320 × 240)
Intervalo de píxeles	17 μm
Banda de onda de respuesta	8 μm a 14 μm
NETD (equivalente de ruido Diferencia de temperatura)	≤ 40 mk (@25 °C, F# = 1,1)
Lente (longitud focal)	6,2 mm
IFOV	2,74 mrad
Campo de visión	25° × 18,7° (alto × ancho)
mín. Distancia de enfoque	0,6 metros
Abertura	F 1.1
Módulo óptico	
máx. Resolución de imagen	2688 × 1520
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/2,7"
mín. Iluminación	Color: 0,0089 lux @ (F1.6, AGC ENCENDIDO), B/N: 0,0018 lux @ (F1.6, AGC ENCENDIDO)
Velocidad de obturación	1 s a 1/100 000 s
Lente (longitud focal)	8mm
Campo de visión	39,42° × 22,14° (alto × ancho)
WDR	120dB
día y noche	Filtro de corte IR con interruptor automático
Función de imagen	
Fusión de imágenes de doble espectro	Vista de fusión de vista térmica y detalles superpuestos del canal óptico
Imagen en imagen	Combina detalles de imagen térmica y óptica PIP, imagen térmica superpuesta en imagen óptica
función inteligente	
Medición de temperatura	3 tipos de reglas de medición de temperatura, 21 reglas en total (10 puntos, 10 áreas y 1 línea).
Rango de temperatura	30°C a +45°C
Precisión de temperatura	±0,5 °C
Infrarrojo	
Distancia de infrarrojos	Hasta 40m
Intensidad y ángulo IR	Ajustado automáticamente
La red	
Convencional	Luz visible: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520), 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 720) Luz visible: 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520), 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 720) Térmica: 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240

Sub corriente	Luz visible: 50 Hz: 25 fps (704 × 576), 25 fps (352 × 288), 25 fps (176 × 144) Luz visible: 60 Hz: 30 fps (704 × 480), 30 fps (352 × 240), 30 fps (176 × 120) Térmica: 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG
Compresión de audio	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Vista en vivo simultánea	Hasta 20
Nivel de usuario/anfitrión	Hasta 32 usuarios, 3 niveles: Administrador, Operador, Usuario
Medidas de seguridad	Autenticación de usuario (ID y PW), vinculación de direcciones MAC, cifrado HTTPS, control de acceso IEEE 802.1x, filtrado de direcciones IP
Integración	
Entrada de alarma	Entradas de 2 canales (0-5 VCC)
Salida de alarma	Salidas de relé de 2 canales, acciones de respuesta de alarma configurables
Acción de alarma	Grabación SD/salida de relé/captura inteligente/carga FTP/enlace de correo electrónico/alarma de audio/alarma de luz blanca
Entrada de audio	1 interfaz de entrada de línea/micrófono de 3,5 mm. Entrada de línea: 2 a 2,4 V [pp], impedancia de salida: 1 KΩ ± 10 %
Salida de audio	Nivel lineal, impedancia: 600 Ω
Reiniciar	1, botón de reinicio
Interface de comunicación	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M. 1, interfaz RS-485
Tarjeta de memoria SD	Ranura para tarjeta micro SD incorporada, admite tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC (hasta 128 GB) Admite grabación manual/alarma
Programación de aplicaciones	API abierta, compatible con ISAPI, HIKVISION SDK y plataforma de gestión de terceros
Cliente	iVMS-4200, Hik-Conectar
Navegador web	IE9+, Chrome 31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+ (mac)
General	
Idioma del menú	32 idiomas Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, holandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, Chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil)
Energía	12 V CC ± 20 %, bloque de terminales de dos núcleos PoE (802.3af, clase 3)
El consumo de energía	12 V CC ± 20 %: 0,65 A, máx. 7,5 vatios PoE (802.3af, clase 3): 42,5 V a 57 V, 0,14 A a 0,22 A, máx. 8 vatios
Temperatura/Humedad de trabajo	Temperatura: 10 °C a 35 °C (Solo para uso en interiores y sin viento.) Humedad: 95% o menos
Nivel de protección	Estándar IP66 Protección contra rayos TVS 6000V, protección contra sobretensiones, protección contra transitorios de voltaje
Dimensiones	358,3 mm × 113,5 mm × 115,2 mm (14,10" × 4,47" × 4,53")
Peso	Aprox. 1,76 kg (3,88 libras)

Modelo disponible

DS-2TD2617B-6/PA

Dimensión

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com