

DS-1100KI(B) Teclado de red

El teclado de red Hikvision DS-1100KI(B) adopta una pantalla táctil de 7" y un joystick 4D. Admite el acceso a Hikvision DVR, DVS, NVR, decodificador, MVC, cámara de red, domo de velocidad de red, plataformas HikCentral y KPS a través de la red. Se puede aplicar a industrias como la financiera, la educación, comunicación, industrias de seguridad pública.



Modelo disponible

DS-1100KI(B)

Función clave

Operación de pared de video

- Divida la pared de video en regiones para administrar la pared de video por región
- abrir/cerrar ventana, mover ventana, cambiar el tamaño de ventana, dividir ventana y ampliar/estrechar subventana.
- grupo y macro

Vista en vivo

- Previsualice la imagen en vivo de la cámara en la pantalla táctil del teclado de red
- Cambie rápidamente a la cámara anterior/siguiente

Control PTZ

- Controle la velocidad del movimiento del domo a través del joystick

Reproducción

- Reproduzca los videos del decodificador en la pared de video
- Reproduzca los videos de la grabadora de video en la pantalla táctil del teclado de red. Soporta recorte y captura durante la reproducción

Integración

- Agregue dispositivos a través del protocolo SDK o
- ONVIF Acceso a las plataformas HikCentral y KPS

Capacidad


- Admite hasta 32 usuarios (1 administrador y 31 operadores) y 4000 dispositivos Agregar/
- modificar/eliminar cámaras por lotes
- Importar/exportar archivo de configuración




Especificación

Modelo		DS-1100KI(B)
Decodificación local	Formato	H.264, H.265, MPEG4
	Rendimiento	4@1080p
	División de pantalla	Pantalla única
De entrada y salida	Mostrar	LCD TFT de 7" con una resolución de 1024 × 600
	Palanca de mando	palanca de mando 4D
	Audio	1 entrada de vídeo y 1 salida de vídeo de jack de audio de 3,5 mm. Admite audio bidireccional
	Video	No soportado
	USB	1 × interfaz USB 2.0
	Puerto serial	1 × RS-232, 1 × RS-485
	La red	Interfaz de red autoadaptable de 1 × 100M/1000M
General	Sistema	linux
	Dimensiones (L × An × Al)	435 × 193 × 110 mm (17,1" × 7,6" × 4,3")
	Peso	2 KG (4,4 libras)
	Temperatura de trabajo	- 10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
	Humedad de trabajo	10%a 90%
	Fuente de alimentación	12 VCC
	Consumo	≤ 15W

Dimensión

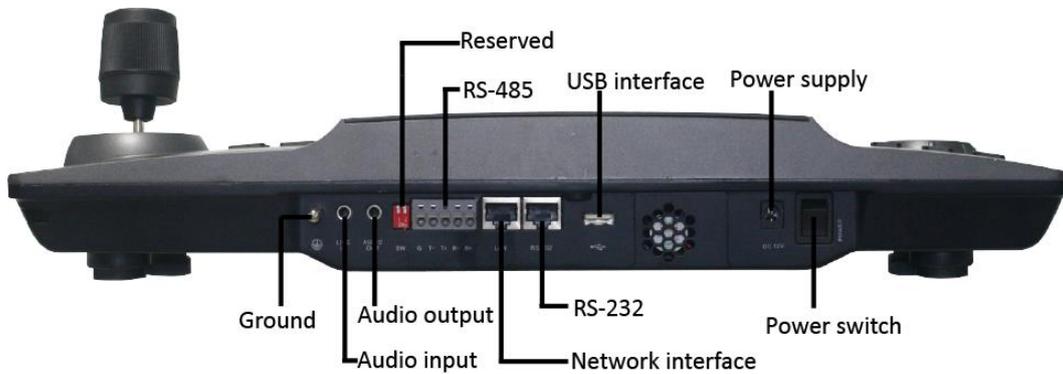

Aplicación típica

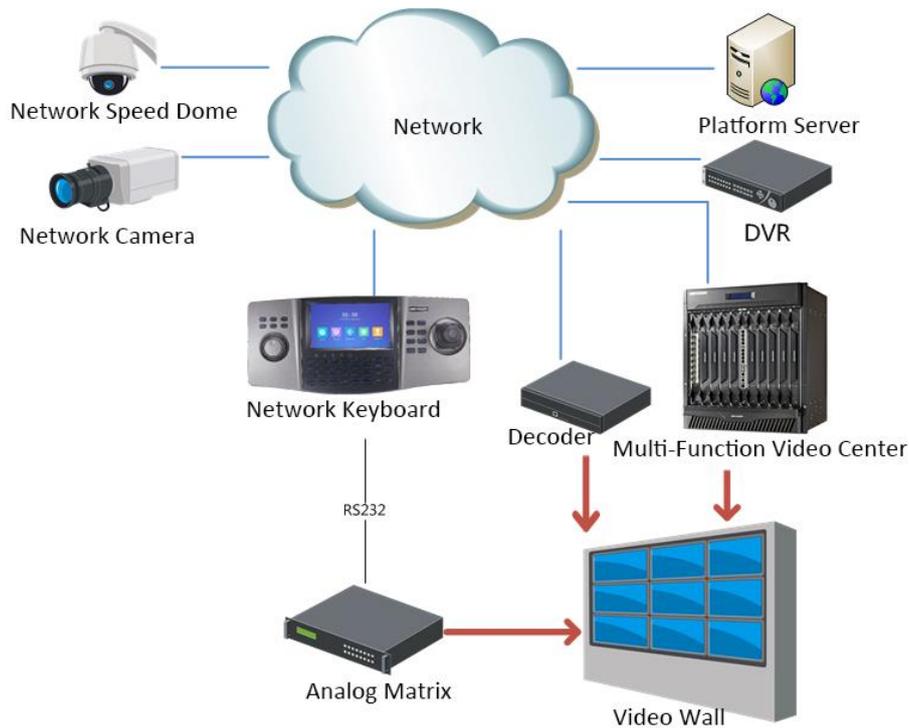

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

HIKVISION USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

HIKVISION AUSTRALIA
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

HIKVISION INDIA
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

HIKVISION CANADA
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

HIKVISION THAILAND
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

HIKVISION EUROPE
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

HIKVISION ITALY
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

HIKVISION BRAZIL
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

HIKVISION TURKEY
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

HIKVISION MALAYSIA
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

HIKVISION UK & IRELAND
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

HIKVISION SOUTH AFRICA
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

HIKVISION FRANCE
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

HIKVISION KAZAKHSTAN
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

HIKVISION VIETNAM
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

HIKVISION UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

HIKVISION SINGAPORE
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

HIKVISION SPAIN
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

HIKVISION TASHKENT
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

HIKVISION HONG KONG
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

HIKVISION RUSSIA
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

HIKVISION KOREA
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

HIKVISION POLAND
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

HIKVISION INDONESIA
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

HIKVISION COLOMBIA
sales.colombia@hikvision.com