


## DS-2AE4215TI-D(E)

Domo Speed de 4 pulgadas IR Turbo de 2 MP

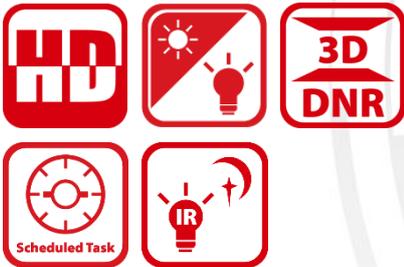

Hikvision DS-2AE4215TI-D(E) IR Turbo 4-Inch Speed Dome es capaz de capturar imágenes de alta calidad en entornos con poca luz. El cristal antirreflectante negro aumenta la luminosidad, lo que ayuda a que la distancia IR alcance hasta 100 m.

El chip CMOS incorporado hace posible WDR y una resolución de 1920 × 1080 en tiempo real. Con la ayuda del zoom óptico de 15× y el filtro de corte IR, la cámara ofrece más detalles en un área amplia.

- CMOS de exploración progresiva HD de 1/2,8"
- con resolución de 1920 × 1080
- Zoom óptico de 15×, zoom digital de 16× 120 dB
- WDR (rango dinámico amplio) real Hasta 100 m de distancia IR
- Posicionamiento inteligente 3D
- Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable



## Especificación

<b>Cámara</b>	
Modelo	DS-2AE4215TI-D(E)
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/2,8"
máx. Resolución de imagen	1920 × 1080
Cuadros por segundo	50 Hz: 25 fps a (1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps a (1920 × 1080)
mín. Iluminación	Color: 0,005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/N: 0,001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Balance de blancos	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTO/ATW/INTERIOR/EXTERIOR
CAG	MANUAL DE AUTO
DNR	DNR 3D
WDR	≥ 120dB
Tiempo de obturación	PAL: 1/1 s a 1/10 000 s NTSC: 1/1 s a 1/10 000 s
día y noche	filtro de corte IR
Zoom digital	16×
Máscara de privacidad	8 máscaras de privacidad programables
BLC (compensación de contraluz)	SÍ
HLC (resaltar Compensación)	SÍ
EIS (Estabilización de imagen eléctrica)	SÍ
Enfoque regional	SÍ
<b>Lente</b>	
Modo de enfoque	Automático/Semiautomático/Manual
Longitud focal	5 mm a 75 mm, 15× óptico
Rango de apertura	F 1.6 a F 3.5
Campo de visión horizontal	53,8° a 4,0° (teleobjetivo ancho)
mín. Distancia de trabajo	10 mm a 1500 mm (ancho a teleobjetivo)
Velocidad de zoom	Aprox. 2,4 s (óptico, gran angular a teleobjetivo)
<b>Panorámica e inclinación</b>	
Rango panorámico	360° sin fin
Velocidad de giro	Velocidad manual de panorámica: 0,1° a 80°/s Velocidad preestablecida de panorámica: 80°/s
Rango de inclinación	- 15° a 90° (giro automático)
Velocidad de inclinación	Velocidad manual de inclinación: 0,1° a 80°/s Velocidad preestablecida de inclinación: 80°/s
Zoom proporcional	La velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente según los múltiplos de zoom
Preajustes	256
Patrulla	10 patrullas, hasta 32 presets por patrulla
Patrón	5 patrones, con un tiempo total de grabación de no menos de 10 minutos
Memoria de apagado	SÍ

Acción del parque	Preestablecido/Patrulla/Patrón/Exploración panorámica/Exploración de inclinación/Exploración panorámica/Modo diurno/Modo nocturno/ Ninguno
Visualización de posición PTZ	ENCENDIDO APAGADO
Congelación preestablecida	<b>SÍ</b>
Tarea programada	Preestablecido/Patrulla/Patrón/Exploración panorámica/Exploración de inclinación/Exploración panorámica/Modo diurno/ Modo nocturno/Calibración cero/Ninguna
<b>Infrarrojo</b>	
Distancia de infrarrojos	Hasta 100m
Intensidad IR	Ajustado automáticamente según la relación de zoom
<b>De entrada y salida</b>	
Salida de vídeo	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable (compuesto NTSC o PAL, BNC)
Interfaz RS-485	Modo semidúplex Protocolo autoadaptativo HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
Función UTC	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anterior)
<b>General</b>	
Idioma del menú	inglés
Energía	12 VCC Máx. 20 W (IR: 7 W)
Temperatura de trabajo	- 30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
Humedad de trabajo	90% o menos
Nivel de protección	Estándar IP66 (domo exterior) TVS 4.000 V protección contra rayos, protección contra sobretensiones y transitorios de tensión proteccion
Montaje	Varios modos de montaje opcionales
Dimensión	Ø 164,5 mm × 295 mm (Ø 6,47" × 11,61")
Peso aproximado.)	2 kg (4,41 libras)

#### Modelo de pedido

DS-2AE4215TI-D(E)

#### Aplicación típica

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir su entorno de uso.


Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripción
Nivel superior proteccion	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Moderar proteccion	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas anticorrosivas moderadas. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1,24 millas) de distancia de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
No específico proteccion	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita una protección anticorrosión específica.


## Modelo de pedido

DS-2AE4215TI-D(E)

## Dimensión

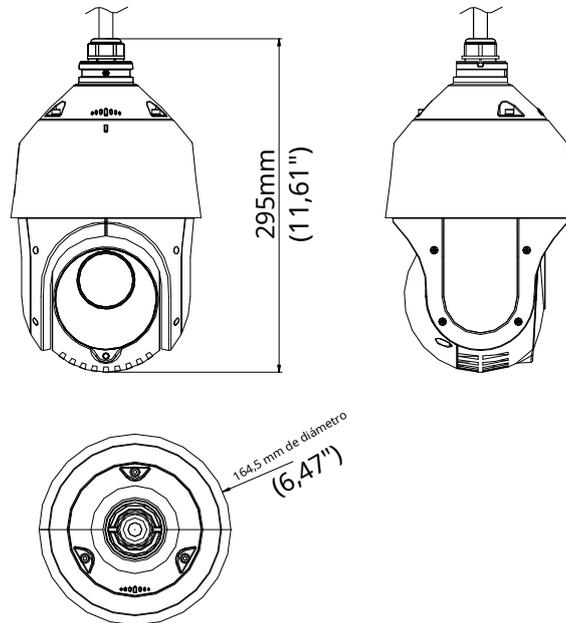

Distributed by



# HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com

## Accesorio

### Opcional



DS-1602ZJ  
Montaje en pared



DS-1602ZJ-Conner  
Monte Conner



DS-1602ZJ-Polo  
Montaje en poste



DS-1602ZJ-Caja  
Montaje en caja



DS-1663ZJ  
Montaje en techo



DS-1661ZJ  
Montaje colgante



DS-1662ZJ  
Montaje colgante




DS-1619ZJ  
Montura de cuello de cisne

### Incluido



DS-1618ZJ  
Montaje en pared (brazo corto)

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com