

## DS-2AE7232TI-A(D)

Domo Speed de 7 pulgadas con IR Turbo de 2 MP



Hikvision DS-2AE7232TI-A(D) IR Turbo 7-Inch Speed Dome es capaz de capturar imágenes de alta calidad con poca luz ambiente. El cristal antirreflectante negro aumenta la luminosidad, lo que ayuda a que la distancia IR alcance hasta 150 m.

El chip CMOS incorporado hace posible WDR y una resolución de 1920 × 1080 en tiempo real. Con la ayuda del zoom óptico de 32 aumentos y el filtro de corte IR, la cámara ofrece más detalles en un área amplia.

- CMOS de exploración progresiva HD de 1/2,8"
- con resolución de 1920 × 1080
- Zoom óptico de 32 aumentos, zoom digital de 16 aumentos
- WDR (amplio rango dinámico) real de 120 dB Hasta 150 m de distancia IR
- Posicionamiento inteligente 3D
- Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable



## Especificación

<b>Cámara</b>	
Modelo	DS-2AE7232TI-A(D)
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/2,8"
máx. Resolución de imagen	1920 × 1080
Cuadros por segundo	50 Hz: 25 fps @ (1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps @ (1920 × 1080)
mín. Iluminación	Color: 0,005 Lux@ (F1.2, AGC ON) B/N: 0,001 Lux@ (F1.2, AGC ON) 0 lux con IR
Balance de blancos	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTO/ATW/INTERIOR/EXTERIOR
CAG	MANUAL DE AUTO
DNR	DNR 3D
WDR	≥ 120dB
Tiempo de obturación	PAL: 1/1 s a 1/10 000 s NTSC: 1/1 s a 1/10 000 s
día y noche	filtro de corte IR
Zoom digital	16×
Máscara de privacidad	8 máscaras de privacidad programables
BLC (compensación de contraluz)	SÍ
HLC (resaltar Compensación)	SÍ
EIS (Estabilización de imagen eléctrica)	SÍ
Enfoque regional	SÍ
<b>Lente</b>	
Modo de enfoque	Automático/Semiautomático/Manual
Longitud focal	4,8 mm a 153 mm, 32× óptico
Rango de apertura	F 1.2 a F 4.4
Campo de visión horizontal	54,2° a 1,97° (teleobjetivo ancho)
mín. Distancia de trabajo	100 mm a 1500 mm (ancho a teleobjetivo)
Velocidad de zoom	Aprox. 3,5 s (óptico, gran angular a teleobjetivo)
<b>Panorámica e inclinación</b>	
Rango panorámico	360° sin fin
Velocidad de giro	Velocidad manual de panorámica: 0,1° a 160°/s Velocidad preestablecida de panorámica: 160°/s
Rango de inclinación	- 15° a 90° (giro automático)
Velocidad de inclinación	Velocidad manual de inclinación: 0,1° a 120°/s Velocidad preestablecida de inclinación: 120°/s
Zoom proporcional	La velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente según los múltiplos de zoom
Preajustes	256
Patrulla	10 patrullas, hasta 32 presets por patrulla
Patrón	5 patrones, con un tiempo total de grabación de no menos de 10 minutos
Memoria de apagado	SÍ

Acción del parque	Preestablecido/Patrulla/Patrón/Exploración panorámica/Exploración de inclinación/Exploración panorámica/Modo diurno/Modo nocturno/Patrulla-d/Exploración de fotogramas/Exploración aleatoria/Ninguna
Visualización de posición PTZ	ENCENDIDO APAGADO
Tarea programada	Preestablecido/Patrulla/Patrón/Exploración panorámica/Exploración de inclinación/Exploración panorámica/Modo diurno/Modo nocturno/Calibración cero/Patrulla-d/Exploración de fotogramas/Exploración aleatoria/Ninguna
<b>Infrarrojo</b>	
Distancia de infrarrojos	Hasta 150m
Intensidad IR	Ajustado automáticamente según la relación de zoom
<b>De entrada y salida</b>	
Salida de vídeo	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable (compuesto NTSC o PAL, BNC)
Interfaz RS-485	Modo semidúplex Protocolo autoadaptativo HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
Función UTC	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anterior)
<b>General</b>	
Idioma del menú	inglés
Energía	24 VCA máx. 40 W (IR: 14 W)
Temperatura de trabajo	- 30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
Humedad de trabajo	90% o menos
Nivel de protección	Estándar IP66 (domo exterior) TVS 4000 V protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión IK10 (sin ventana de vidrio)
Montaje	Varios modos de montaje opcionales
Dimensión	Φ 220 mm × 353,4 mm (Φ 8,66" × 13,91")
Peso aproximado.)	4,5 kg (9,92 libras)

## Aplicación típica

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir su entorno de uso.


Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripción
Nivel superior protección	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Moderar protección	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas anticorrosivas moderadas. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1,24 millas) de distancia de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
No específico protección	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita una protección anticorrosión específica.

## Modelo de pedido

DS-2AE7232TI-A(D)

## Dimensión

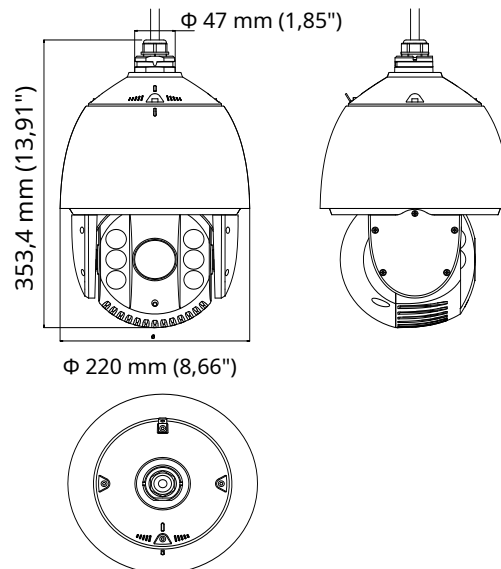

## Accesorio



DS-1602ZJ  
Montaje en pared



DS-1602ZJ-Conner  
Monte Conner



DS-1602ZJ-Polo  
Montaje en poste



DS-1602ZJ-Caja  
Montaje en caja



DS-1663ZJ  
Montaje en techo



DS-1661ZJ  
Montaje colgante



DS-1662ZJ  
Montaje colgante



DS-1619ZJ  
Montura de cuello de cisne



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

Hikvision India  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

Hikvision Spain  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia  
sales.colombia@hikvision.com