

DS-2CD2125FWD-I(S)

Cámara de red domo fija IR de 2 MP



Características clave

- Hasta 2,0 megapíxeles de alta resolución
- máx. 1920 × 1080 a 30 fps
- 2,8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm fijo lente, opcional
- Desarrollado por Darkfighter
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Amplio rango dinámico de 120dB
- Reducción de ruido digital 3D
- 12 V CC y PoE (802.3af)
- Alcance IR: hasta 30 m
- Admite almacenamiento integrado, hasta 128 GB
- E/S de audio, E/S de alarma, opcional
- IP67, IK10
- ajuste de 3 ejes
- Color: 0,005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
- Color: 0,009 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR



Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/2,8"
mín. Iluminación	Color: 0,005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR Color: 0,009 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Velocidad de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Obturador lento	SÍ
Longitud focal	2,8/4/6/8/12mm
Enfocar	Reparado
Lente	2,8 mm, campo de visión horizontal: 108° 4 mm, campo de visión horizontal: 86,4° 6 mm, campo de visión horizontal: 52° 8 mm, campo de visión horizontal: 41° 12 mm, campo de visión horizontal: 25°
Montura del lente	M12
Íris	F1.6
día y noche	filtro de corte IR
DNR	DNR 3D
Amplio rango dinámico	120dB
Ajuste de 3 ejes	Panorámica: 0° a 355°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 355°
Estándar de compresión	
Compresión de video	Transmisión principal: H.265/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG Tercera transmisión: H.265/H.264
Tipo H.264	Perfil principal/Perfil alto
H.264+	Soportes de flujo principal
Tipo H.265	Perfil principal
H.265+	Soportes de flujo principal
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Compresión de audio (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
Tasa de bits de audio (-S)	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/8 Kbps-320 Kbps (MP3)
Imagen	
máx. Resolución	1920 × 1080
Convencional	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub corriente	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Tercera corriente	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Mejora de la imagen	BLC/3D DNR/HLC
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC y balance de blancos ajustables por software de cliente o navegador web
ROI (Región de interés)	Admite 1 región fija para transmisión principal y transmisión secundaria por separado
Interruptor día/noche	Día/Noche/Automático/Programado/Activado por entrada de alarma (-S)
Sonido (-S)	


Ambiente Filtración	Ruido	Sí
E/S de audio		Sí, banda sonora mono
Tasa de muestreo		8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
La red		
Almacenamiento en red		Admite almacenamiento local de tarjeta microSD/SDHC/SDXC (128G), NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
protocolos		TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL /TLS
Función general		Antiparpadeo, tres flujos, latido, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles, escucha HTTP
API		ONVIF (PERFIL S, PERFIL G, PERFIL T), ISAPI, SDK
Seguridad		Protección de contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de agua, filtro de direcciones IP, autenticación básica y implícita para HTTP/HTTPS, WSSE y autenticación implícita para ONVIF, TLS1 .2
Simultáneo Vista	Vivir	Hasta 6 canales
Usuario/anfitrión		Hasta 32 usuarios 3 niveles: Administrador, Operador y Usuario
Cliente		iVMS-4200, Hik-Conectar, Hik-Central
Navegador web		Complemento requerido vista en vivo: IE8 + Vista en vivo sin complementos: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Servicio local: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
Interfaz		
Comunicación Interfaz		1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M
Sonido (-S)		1 entrada de audio (entrada de línea), 1 interfaz de salida de audio, bloque de terminales
Alarma (-S)		1 entrada de alarma, 1 salida de alarma (máx. 12 V CC, 30 mA), bloque de terminales
Almacenamiento a bordo		Ranura microSD/SDHC/SDXC integrada, hasta 128 GB
Botón de reinicio		SÍ
Conjunto de funciones inteligentes		
Evento inteligente		Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de equipaje desatendido, detección de eliminación de objetos, detección de rostros, detección de cambio de escena
Evento Básico		Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, excepción (red desconectada, conflicto de dirección IP, inicio de sesión ilegal, disco duro lleno, error de disco duro)
Método de vinculación		Activar grabación: tarjeta de memoria, almacenamiento en red, pregrabación y posgrabación Activar carga de imágenes capturadas: FTP, HTTP, NAS, correo electrónico Activar notificación: HTTP, ISAPI, salida de alarma (-S), correo electrónico
General		
Condiciones de operación		- 30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F), Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma del cliente web		32 idiomas Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, holandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, Chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil)
Fuente de alimentación		12 V CC ± 25 %, 5 W PoE (802.3af, 36 V a 57 V, clase 3), 6,5 W
Rango de infrarrojos		Hasta 30m
Nivel de protección		IP67, IK10
Material		Cuerpo de la cámara: metal, burbuja: plástico
Dimensiones		Cámara: Φ 111 × 82,4 mm (Φ 4,4" × 3,2") Paquete: 134 × 134 × 108 mm (5,27" × 5,27" × 4,25")

Peso	Cámara: 500 g (1,1 libras)
------	----------------------------

Modelo disponible

DS-2CD2125FWD-I (2,8/4/6/8/12 mm), DS-2CD2125FWD-IS (2,8/4/6/8/12 mm)

Dimensión

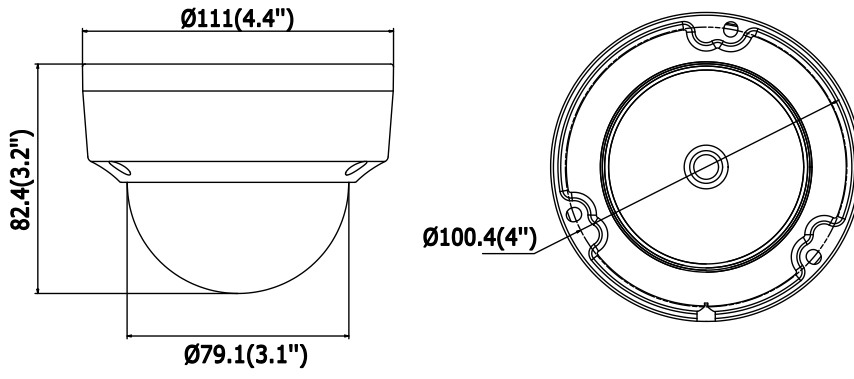

Unidad: milímetro

Accesorio



Montaje en techo inclinado
DS-1259ZJ



Montaje en pared
DS-1272ZJ-110



Montaje en pared + caja de conexiones
DS-1272ZJ-110B



Montaje colgante
DS-1271ZJ-110



Caja de conexiones
DS-1280ZJ-DM18



Montaje en esquina
DS-1276ZJ-SUS



Montaje en poste vertical
DS-1275ZJ-SUS



Gorra a prueba de lluvia
DS-1250ZJ



Montaje en pared
DS-1258ZJ



Montaje en techo inclinado
DS-1259ZJ (negro)



Montaje colgante
DS-1271ZJ-110 (negro)



Montaje en pared
DS-1272ZJ-110 (negro)



Montaje en esquina
DS-1276ZJ-SUS (negro)



Caja de conexiones
DS-1280ZJ-DM18 (negro)



Montaje en pared
DS-1258ZJ (negro)



Montaje en poste vertical
DS-1275ZJ-SUS (negro)

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com