

DS-2CD2347G1-L(U)

Red de torreta fija ColorVu de 4 MP Ca

ColorVu



Características clave

- máx. 2688 × 1520 a 30 fps
- Lente fija de 2,8 mm/4 mm/6 mm
- H.265+, H.264+
- WDR de 120dB
- 0.0014 @ (F1.0, AGC ENCENDIDO), 0 lux con luz
- Ranura micro SD/SDHC/SDXC incorporada, hasta 128G
- Micrófono incorporado (Opcional)
- 24/7 color a tiempo completo

ColorVu

La tecnología Hikvision ColorVu proporciona imágenes vívidas y coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana con lentes avanzados F1.0, alta sensores de rendimiento e iluminación amigable. Super-apertura F1.0 recoge más luz para producir más brillante imágenes La tecnología avanzada de sensores puede mejorar enormemente la utilización de la luz disponible. en luz cero escenarios, trabajos de iluminación complementarios incorporados y cálidos para garantizar imágenes coloridas.



Especificación


Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/1,8"
mín. Iluminación	0.0014 @ (F1.0, AGC ENCENDIDO), 0 lux con luz
Velocidad de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Obturador lento	SÍ
DNR	DNR 3D
Amplio rango dinámico	120dB
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Longitud focal	2,8/4/6mm
Abertura	F1.0
Enfocar	Reparado
campo de visión	2,8 mm, campo de visión horizontal: 109°, campo de visión vertical: 55°, campo de visión en diagonal: 138° 4 mm, campo de visión horizontal: 94°, campo de visión vertical: 48°, campo de visión en diagonal: 115° 6 mm, campo de visión horizontal: 57°, vertical Campo de visión: 31°, campo de visión diagonal: 67°
Montura del lente	M16
Iluminador	
Rango de luz blanca	LEDs blanco cálido (3000K), hasta 30m
Estándar de compresión	
Compresión de vídeo	Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG Tercer flujo: H.265/H.264
Tipo H.264	Perfil principal/Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Conjunto de funciones inteligentes	
Análisis de comportamiento	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de eliminación de objetos, detección de equipaje desatendido
Detección de excepciones	Detección de cambio de escena
Detección de rostro	SÍ
Imagen	
máx. Resolución	2688 × 1520
Convencional	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080 × 7 2)
Sub corriente	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Tercera corriente	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Mejora de la imagen	BLC/3D DNR/HLC
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC, balance de blancos ajustable por software de cliente o navegador web
Interruptor día/noche	Día/Noche
ROI (Región de interés)	Admite 1 región fija para transmisión principal y transmisión secundaria por separado
Sonido (-U)	
Filtrado de ruido ambiental	SÍ

Tasa de muestreo	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-160 Kbps (MP2L2)
La red	
Almacenamiento en red	Admite almacenamiento local de tarjeta micro SD/SDHC/SDXC (128G), NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Disparador de alarma	Detección de movimiento, detección de manipulación de video, red desconectada, conflicto de dirección IP, inicio de sesión ilegal, disco duro lleno, error de disco duro
protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Función general	Restablecimiento de una tecla, antiparapadeo, tres flujos, latido del corazón, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP
Versión de firmware	V5.5.82
API	ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), ISAPI
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
Usuario/Anfitrión	Hasta 32 usuarios 3 niveles: Administrador, Operador y Usuario
Cliente	iVMS-4200, Hik-Conectar, iVMS-4500, iVMS-5200
Navegador web	Visualización en vivo requerida del complemento: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Vista en vivo gratuita del complemento: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
Interfaz	
Interface de comunicación	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M
Almacenamiento a bordo	Ranura micro SD/SDHC/SDXC integrada, hasta 128 GB
Botón de reinicio	SÍ
Sonido (-U)	1 entrada de audio (micrófono incorporado), sonido mono
General	
Condiciones de operación	- 30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F), humedad 95 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC ± 25 %, enchufe de alimentación coaxial de Φ 5,5 mm PoE (802.3af, clase 3)
El consumo de energía	12 V CC, 0,5 A, máx. 6 vatios PoE: (802.3af, 36 V a 57 V), 0,3 A a 0,1 A, máx. 7,5 vatios
Nivel de protección	- Modelo L: IP67 - Modelo LU: IP66
Material	Cámara: Metal, anillo embellecedor: Plástico
Dimensión	Cámara: Φ 138,3 × 125,2 mm (Φ 5,4" × 4,9") Con paquete: 170 × 170 × 150 mm (7" × 7" × 5,9")
Peso	Cámara: 575 g (1,3 lb) Con paquete: 833 g (1,8 lb)

Modelo disponible

DS-2CD2347G1-L (2,8/4/6 mm), DS-2CD2347G1-LU (2,8/4/6 mm)

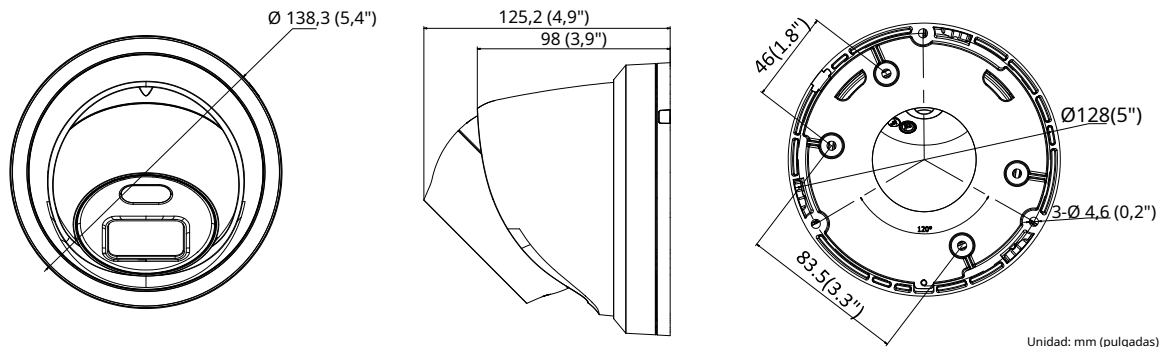


Dimensión



Unidad: mm (pulgadas)

Accesorio

Opcional

DS-1273ZJ-140B Montaje en pared	DS-1273ZJ-140 Montaje en pared	DS-1275ZJ-SUS Montaje en poste vertical	DS-1280ZJ-PT6 Caja de conexiones	DS-1276ZJ-SUS Montaje en esquina
				
				
DS-1271ZJ-140 Montaje colgante				
				
				

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com