

HIKVISION

DS-2CD2523G0-I(W)(S)

Cámara de red minidomo fija IR de 2 MP



- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Tecnología de compresión eficiente H.265+
- Imágenes claras contra la luz de fondo fuerte gracias a la tecnología WDR real de 120 dB
- Resistente al agua y al polvo (IP66) y a prueba de vandalismo (IK08)
- - W: conexión wifi
- - S: micrófono incorporado, interfaz de audio y alarma disponible
- Mini tamaño adecuado para espacio limitado



www.hikvision.com

Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/2,7"
mín. Iluminación	Color: 0,028 lux @(F2.0, AGC ENCENDIDO), 0 lux con IR encendido
Velocidad de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Obturador lento	SÍ
Amplio rango dinámico	120dB
día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Panorámica: -30° a 30°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	2,8, 4, 6mm
campo de visión	2,8 mm, campo de visión horizontal: 114°, campo de visión vertical: 62°, campo de visión en diagonal: 135° 4 mm, campo de visión horizontal: 86°, campo de visión vertical: 46°, campo de visión en diagonal: 102° 6 mm, campo de visión horizontal: 54°, vertical Campo de visión: 30°, campo de visión diagonal: 62°
Abertura	F2.0
Montura del lente	M12
Iluminador	
Rango de infrarrojos	hasta 10m
Longitud de onda	850nm
Video	
máx. Resolución	1920 × 1080
Convencional	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub corriente	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Tercera corriente	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Compresión de video	Transmisión principal: H.265/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264 /MJPEG Tercera transmisión: H.265/H.264
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil principal/Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
H.264+	Soportes de flujo principal
H.265+	Soportes de flujo principal
Codificación de video escalable (SVC)	Admite codificación H.264 y H.265
Audio	
Filtrado de ruido ambiental	SÍ
Tasa de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Compresión de audio	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)
La red	
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (PERFIL S, PERFIL G, PERFIL T), ISAPI, SDK, Ehome

protocolos	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL /TLS
Usuario/anfitrión	Hasta 32 usuarios. 3 niveles: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección de contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de agua, filtro de direcciones IP, autenticación básica y implícita para HTTP/HTTPS, WSSE y autenticación implícita para ONVIF, TLS1 .2
Almacenamiento en red	Admite tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC (128 GB), almacenamiento local y NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Cliente	Red cableada: Hik-Connect, iVMS-4200, Hik-Central Wi-Fi: iVMS-4200, Hik-Central * La conexión Wi-Fi con Hik-Connect directamente no es posible.
Navegador web	Complemento requerido vista en vivo: IE 8+ Vista en vivo sin complementos: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Servicio local: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
Disparador de alarma	Detección de movimiento, manipulación de video, red desconectada, conflicto de dirección IP, disco duro lleno, error de disco duro, inicio de sesión ilegal
Wifi	
Modo de encriptación	- W: WPA, WPA2
protocolo wifi	- W: IEEE 802.11b/g/n
Rango de frecuencia	- W: 2,412 GHz a 2,4835 GHz
Canal de Banda ancha	- W: 20 MHz
Alcance inalámbrico	- W: hasta 50 m (el rendimiento varía según el entorno real)
Ratio de transferencia	- W: 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: hasta 150Mbps
Imagen	
Interruptor día/noche	Auto/Programa/Día/Noche/Activado por entrada de alarma (-S)
Mejora de la imagen	BLC/3D DNR/HLC
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez y balance de blancos ajustables por software cliente o navegador web
Interfaz	
Audio	- S: 2 entradas: entrada de línea o entrada de micrófono (micrófono incorporado) 1 salida: salida de línea, sonido mono, bloque de terminales
Alarma	- S: 1 entrada: entrada de alarma; 1 salida: salida de alarma (máx. 12 V CC, 30 mA), bloque de terminales
Almacenamiento a bordo	Ranura MicroSD/SDHC/SDXC integrada, hasta 128 GB
Restablecimiento de hardware	SÍ
Interface de comunicación	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M
Evento	
Evento Básico	Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, excepción (red desconectada, conflicto de dirección IP, inicio de sesión ilegal, disco duro lleno, error de disco duro)
Evento inteligente	Detección de cruce de línea, detección de intrusos, detección de rostros
Detección de rostro	SÍ

General	
Método de vinculación	Activar grabación: tarjeta de memoria, almacenamiento en red, pregrabación y posgrabación Activar carga de imágenes capturadas: FTP, HTTP, NAS, correo electrónico Activar notificación: HTTP, ISAPI, salida de alarma, correo electrónico
Versión de firmware	V5.6.5
Idioma del cliente web	32 idiomas Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, holandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, Chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil)
Función general	Antiparpadeo, tres flujos, latido, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles, escucha HTTP
Puesta en marcha y funcionamiento Condiciones	- 30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F), humedad 95 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC $\pm$ 25 % PoE (802.3af, clase 3)
Consumo de energía y Actual	12 V CC, 0,7 A, máx. 8,5 W, enchufe coaxial $\varnothing$ 5,5 mm alimentación PoE (802.3af, 36 V a 57 V), 0,3 A a 0,1 A, máx. 10W
Dimensión de la cámara	$\varnothing$ 120 mm $\times$ 67,4 mm ($\varnothing$ 4,7" $\times$ 2,7")
Peso de la cámara	Cámara: aprox. 400 g (0,9 libras)
Aprobación	
Proteccion	Protección de ingreso: IP66 (IEC 60529-2013), IK08 (IEC 60529-2013)

Modelo disponible


DS-2CD2523G0-I (2,8/4/6 mm)

DS-2CD2523G0-IS (2,8/4/6 mm)

DS-2CD2523G0-IW (2,8/4/6 mm)

DS-2CD2523G0-IWS (2,8/4/6 milímetro)

Dimensión

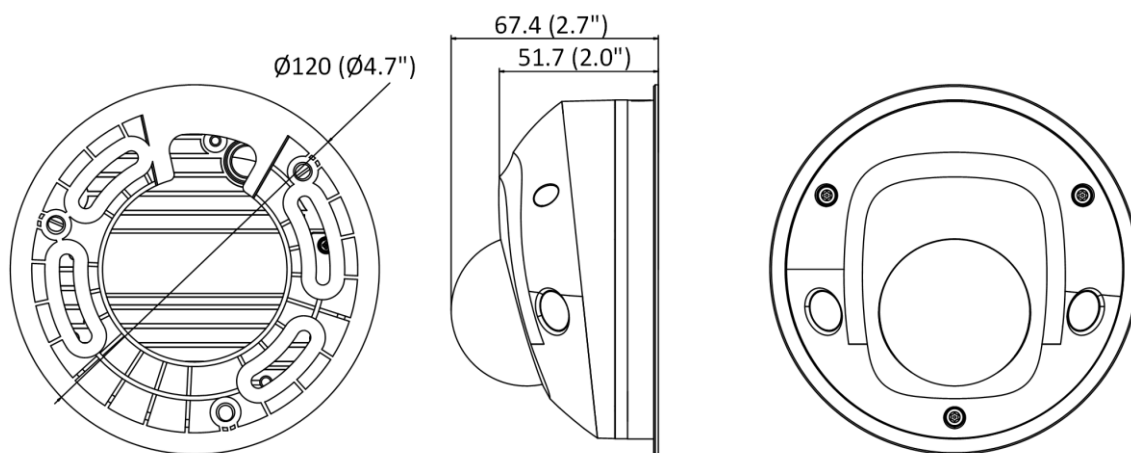

Unit: mm (inch)

Accesorio

Opcional

DS-1275ZJ-SUS	DS-1272ZJ-120	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-DM46	DS-1271ZJ-120
Montaje en poste vertical	Montaje en pared	Montaje en esquina	Caja de conexiones	Montaje colgante
				
DS-1272ZJ-120B Montaje en pared				
				

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com