

## DS-2CD2623G1-IZ(S)

Cámara de red bala varifocal IR de 2 MP



### Características clave

- CMOS de exploración progresiva de
- 1/2,8" 1920 × 1080 a 30 fps
- Lente varifocal de 2,8 a 12 mm Color: 0,01
- Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR H.265+, H.265, H.264+,
- H.264
- tres arroyos
- WDR de 120dB
- 2 análisis de comportamiento y detección de rostros
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- IP67
- Ranura para tarjeta micro SD/SDHC/SDXC integrada, hasta 128 GB
- Ajuste de 3 ejes



## Especificaciones

<b>Cámara</b>	
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/2,8"
mín. Iluminación	Color: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Velocidad de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Obturador lento	SÍ
día y noche	Filtro de corte IR
Reducción de ruido digital	DNR 3D
WDR	120dB
Ajuste de 3 ejes	Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°
<b>Lente</b>	
Longitud focal	2,8 a 12 mm
Tipo de lente	Motorizado
Abertura	F1.6
Enfocar	Auto
campo de visión	FOV horizontal: 110° a 31° FOV vertical: 58° a 18° FOV diagonal: 136° a 36°
Montura del lente	Φ14
<b>infrarrojos</b>	
Rango de infrarrojos	Hasta 50m
Longitud de onda	850nm
<b>Estándar de compresión</b>	
Compresión de video	Transmisión principal: H.265/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG Tercera transmisión: H.265/H.264
Tipo H.264	Perfil principal/Perfil alto
H.264+	Soportes de flujo principal
Tipo H.265	Perfil principal
H.265+	Soportes de flujo principal
Bitrate de video	32 Kbps a 16 Mbps
<b>Conjunto de funciones inteligentes</b>	
Evento inteligente	Detección de cruce de línea, detección de intrusos, detección de rostros
Evento Básico	Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, excepción (red desconectada, conflicto de dirección IP, inicio de sesión ilegal, disco duro lleno, error de disco duro)
Método de vinculación	Activar grabación: tarjeta de memoria, almacenamiento en red, pregrabación y posgrabación Activar carga de imágenes capturadas: FTP, HTTP, NAS, correo electrónico Activar notificación: HTTP, ISAPI, salida de alarma (-S), correo electrónico
Region de interes	1 región fija para transmisión principal y transmisión secundaria
<b>Imagen</b>	
máx. Resolución	1920 × 1080
Convencional	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub corriente	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)


Tercera corriente	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Mejora de la imagen	BLC/3D DNR/HLC
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC y balance de blancos ajustables por software de cliente o navegador web
Interruptor día/noche	Día/Noche/Auto/Programa/Activado por alarma en (-S)
<b>La red</b>	
Almacenamiento en red	Compatible con tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC (128G), almacenamiento local y NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
protocolos	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL /TLS
Función general	Antiparpadeo, tres flujos, latido, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles, escucha HTTP
API	ONVIF (PERFIL S, PERFIL G, PERFIL T), ISAPI, SDK
Seguridad	Protección de contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de agua, filtro de direcciones IP, autenticación básica y implícita para HTTP/HTTPS, WSSE y autenticación implícita para ONVIF, TLS1 .2
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
Usuario/anfitrión	Hasta 32 usuarios 3 niveles: Administrador, Operador y Usuario
Cliente	iVMS-4200, Hik-Conectar, Hik-Central
Navegador web	Complemento requerido vista en vivo: IE8 + Vista en vivo sin complementos: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Servicio local: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
<b>Interfaz</b>	
Sonido (-S)	1 entrada (entrada de línea/entrada de micrófono), 1 salida (salida de línea), sonido mono, bloque de terminales
Comunicación Interfaz	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M
Alarma (-S)	1 entrada, 1 salida (máx. 12 V CC, 30 mA), bloque de terminales
Salida de vídeo	Salida compuesta de 1 Vp-p (75 Ω) (solo para ajuste)
Almacenamiento a bordo	Ranura Micro SD/SDHC/SDXC integrada, hasta 128 GB
CVS	Codificación H.264 y H.265
Botón de reinicio	Sí
<b>Sonido (-S)</b>	
Ruido Ambiental Filtración	sí
Tasa de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Compresión de audio	G722.1/G.711/G726/MP2L2/PCM/MP3
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/8 Kbps-320 Kbps (MP3)
<b>General</b>	
Condiciones de operación	- 30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F), Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma del cliente web	32 idiomas Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, holandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, Chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil)
Fuente de alimentación	12 V CC ± 25 %, bloque de terminales PoE (802.3at, clase 4)
El consumo de energía y actual	12 V CC, 1,2 A, máx. 14,5 W PoE (802.3at, 42,5 V a 57 V), 0,43 A a 0,3 A, máx. 18W
Nivel de protección	IP67

Material	Metal
Dimensiones	Φ 105,1 × 297,5 mm (Φ 4,1" × 11,7")
Peso	Cámara: aprox. 1285 g (2,8 libras) Con paquete: aprox. 1964 g (4,3 libras)

**Modelo disponible:**

DS-2CD2623G1-IZ (2,8 a 12 mm), DS-2CD2623G1-IZS (2,8 a 12 mm)

**Dimensiones**

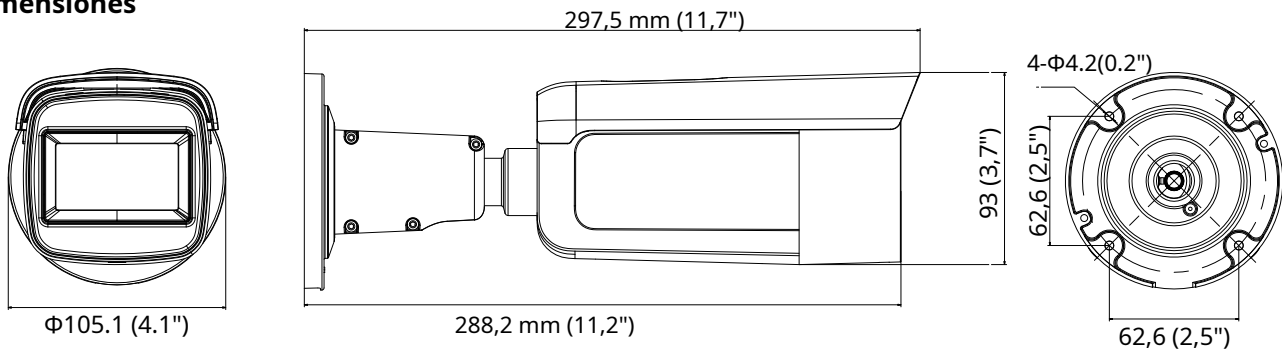

**Accesorios**



DS-1276ZJ-SUS

Montaje en esquina



DS-1260ZJ

Caja de conexiones



DS-1280ZJ-S

Caja de conexiones



DS-1275ZJ-S-SUS

Montaje en poste vertical



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
sateru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com