

DS-2CD2955FWD-I(S)

Cámara ojo de pez en red de 5 MP



Características clave

- Hasta 5 megapíxeles de alta resolución
- 2560 × 1920 a 30 fps
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Admite 14 modos de visualización
- FOV: campo de visión horizontal 180°, vertical campo de visión 180°
- Secuencias de video duales
- Reducción de ruido digital
- Admite almacenamiento integrado, hasta 128 G
- 12 V CC y PoE (802.3af)
- Alcance IR de hasta 8 m
- -S: E/S de audio/alarma
- Monitoreo móvil a través de Hik-Connect



Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/2,5"
mín. Iluminación	Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.034Lux @ (F2.2, AGC ON), 0 Lux con IR encendido
Velocidad de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Lente	1,05 mm @ F2.2, campo de visión horizontal: 180°, campo de visión vertical: 180°
Montura del lente	M12
día y noche	Filtro de corte IR con interruptor automático
DNR	DNR 3D
Amplio rango dinámico	120dB
Estándar de compresión	
Compresión de video	Transmisión principal: H.265/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG
Tipo H.264	Perfil principal/Perfil alto
H.264+	Apoyo
Tipo H.265	Perfil principal
H.265+	Apoyo
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Compresión de audio (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Tasa de bits de audio (-S)	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)
Imagen	
máx. Resolución	2560 × 1920
Convencional máx. Cuadros por segundo	50 Hz: 25 fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960)
Sub corriente máx. Cuadros por segundo	50 Hz: 25 fps (352 × 288, 704 × 576) 60 Hz: 30 fps (352 × 240, 704 × 576)
Configuración de imagen	La saturación, el brillo, el contraste y la nitidez se pueden ajustar mediante el software del cliente o el navegador web
Mejora de la imagen	WDR/3D DNR/compensación de contraluz/desempañado
Interruptor día/noche	Automático/Programado/Activado por entrada de alarma (compatible con el modelo -S)
Region de interes	Admite 1 región fija para transmisión principal y transmisión secundaria
Corrección de distorsión de lente	Apoyo
Pantalla de vista en vivo	
Tipo de montaje	Mesa de apoyo, pared y techo
Modo de visualización	Admite 14 modos de visualización en total (incluidos los modos de visualización de diferentes tipos de montaje): Vista ojo de pez, Vista panorámica 180, 4PTZ, Ojo de pez + 3PTZ, Vista panorámica 360, Vista panorámica 360 + PTZ, Vista panorámica 360 + 3PTZ, Vista panorámica 360 + 6PTZ, Vista panorámica 360 + 8PTZ, 2PTZ, Ojo de pez + 8PTZ, Vista panorámica, Vista panorámica + 3PTZ, Panorámica + 8PTZ
Sonido (-S)	
Filtrado de ruido ambiental	Apoyo
E/S de audio	Apoyo
Tasa de muestreo	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
Red	
Almacenamiento en red	NAS (compatible con NFS, SMB/CIFS), ranura para tarjeta microSD/SDHC/SDXC integrada, hasta 128 G, ANR
Disparador de alarma	Alarma de manipulación de video, disco duro lleno, error de disco duro, red desconectada, dirección IP en conflicto, inicio de sesión ilegal

Detección	Detección de movimiento, análisis dinámico, detección de intrusión, detección de cruce de línea
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Estándar	ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), ISAPI
Función general	Restablecimiento de una tecla, antiparpadeo, protección con contraseña, máscara de privacidad, filtrado de direcciones IP, latido del corazón, marca de agua
Versión de firmware	V5.5.52
Interfaz	
Interface de comunicación	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M
Sonido (-S)	1 entrada de audio (entrada de línea), 1 interfaz de salida de audio
Alarma (-S)	1 entrada de alarma, 1 salida de alarma (12 VDC, máx. 30 mA)
Almacenamiento a bordo	Ranura microSD/SDHC/SDXC integrada, hasta 128 G
General	
Condiciones de operación	- 10 °C a +50 °C (-14 °F a +122 °F), Humedad 95% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC, 0,5 A, máx. 6 vatios PoE (802.3af, 36 V a 57 V), 0,2 A a 0,1 A, máx. 7,5 vatios
Rango de infrarrojos	Hasta 8m
Dimensiones	Φ 119,9 × 41,2 mm (Φ 4,72" × 1,62")
Peso	600 g (1,32 libras)

Modelo disponible

DS-2CD2955FWD-I (1,05 mm), DS-2CD2955FWD-IS (1,05 mm)


Aplicación típica

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Referir a la siguiente descripción para elegir para su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripción
Nivel superior protección	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es imprescindible. Escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Moderar protección	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con moderado demandas anticorrosivas. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1,24 millas) de distancia de las costas, así como de las zonas afectadas por lluvia ácida.
No específico protección	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no hay se necesita protección anticorrosión.

Dimensión

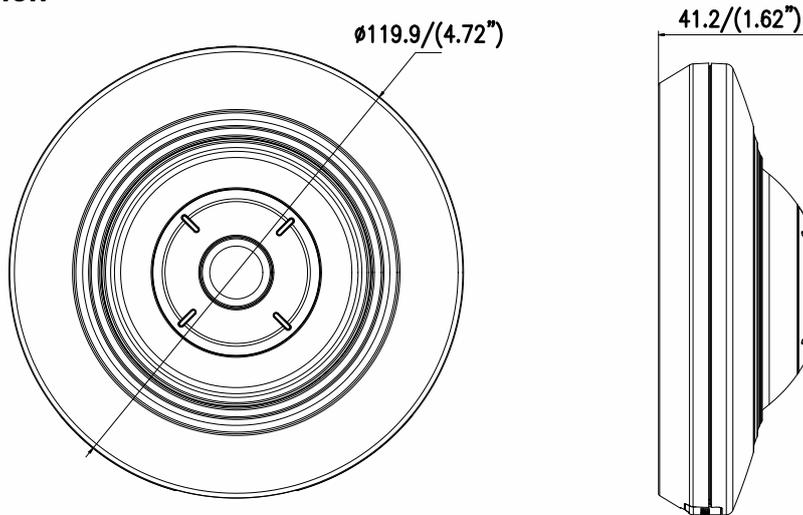

Unidad: mm (pulgadas)

Accesorio



DS-1294ZJ
montaje en pared



DS-1281ZJ-DM27
Soporte de techo inclinado



DS-1297ZJ
Montaje colgante
(ampliable)



DS-1299ZJ
Montaje colgante

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com