

DS-2CD2T25FWD-I5/I8 Red Bullet Fija IR de 2 MP Ca



Características clave

- Hasta 2 megapíxeles de alta resolución
- máx. 1920 × 1080 a 30 fps
- Lente fija de 2,8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm,
Opcional
- Desarrollado por Darkfighter
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Amplio rango dinámico de 120dB
- Reducción de ruido digital 3D
- 12 V CC y PoE (802.3af)
- Alcance IR: 50m, 80m, opcional
- Admite almacenamiento integrado, hasta 128 GB
- IP67
- BLC/3D DNR/HLC/ROI
- Color: 0,005 lux @ (F1.2, AGC activado), 0,009 lux @
(F1.6, AGC ENCENDIDO), 0 Lux con IR



Especificación


Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/2,8"
mín. Iluminación	Color: 0,005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR Color: 0,009 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Velocidad de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Obturador lento	SÍ
Longitud focal	2,8/4/6/8/12mm
Enfocar	Reparado
campo de visión	2,8 mm, campo de visión horizontal: 108° 4 mm, campo de visión horizontal: 86,4° 6 mm, campo de visión horizontal: 52° 8 mm, campo de visión horizontal: 41° 12 mm, campo de visión horizontal: 25°
Montura del lente	M12
Iris	F1.6
día y noche	filtro de corte IR
DNR	DNR 3D
Amplio rango dinámico	120dB
Ajuste de 3 ejes (soporte)	Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 100°, rotación: 0° a 360°
Estándar de compresión	
Compresión de video	Transmisión principal: H.265/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG Tercera transmisión: H.265/H.264
Tipo H.264	Perfil principal/Perfil alto
H.264+	Soportes de flujo principal
Tipo H.265	Perfil principal
H.265+	Soportes de flujo principal
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Imagen	
máx. Resolución	1920 × 1080
Convencional	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub corriente	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Tercera corriente	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Mejora de la imagen	BLC/3D DNR/HLC
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC y balance de blancos ajustables por software de cliente o navegador web
ROI (Región de interés)	Admite 1 región fija para transmisión principal y transmisión secundaria por separado
Interruptor día/noche	Día/Noche/Auto/Programa
La red	
Almacenamiento en red	Admite almacenamiento local de tarjeta microSD/SDHC/SDXC (128G), NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
protocolos	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL /TLS

Función general	Antiparpadeo, tres flujos, latido, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles, escucha HTTP
API	ONVIF (PERFIL S, PERFIL G, PERFIL T), ISAPI, SDK
Seguridad	Protección de contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de agua, filtro de direcciones IP, autenticación básica y implícita para HTTP/HTTPS, WSSE y autenticación implícita para ONVIF, TLS1.2
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
Usuario/anfitrión	Hasta 32 usuarios 3 niveles: Administrador, Operador y Usuario
Cliente	iVMS-4200, Hik-Conectar, Hik-Central
Navegador web	Complemento requerido vista en vivo: IE8 + Vista en vivo sin complementos: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Servicio local: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
Interfaz	
Interface de comunicación	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M
Almacenamiento a bordo	Ranura microSD/SDHC/SDXC integrada, hasta 128 GB
Botón de reinicio	SÍ
Conjunto de funciones inteligentes	
Evento inteligente	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de equipaje desatendido, detección de eliminación de objetos, detección de rostros, detección de cambio de escena
Evento Básico	Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, excepción (red desconectada, conflicto de dirección IP, inicio de sesión ilegal, disco duro lleno, error de disco duro)
Método de vinculación	Activar grabación: tarjeta de memoria, almacenamiento en red, pregrabación y posgrabación Activar carga de imágenes capturadas: FTP, HTTP, NAS, correo electrónico Activar notificación: HTTP, ISAPI, correo electrónico
General	
Condiciones de operación	- 30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F), Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma del cliente web	32 idiomas Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, holandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, Chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil)
Fuente de alimentación	12 V CC ± 25 %, PoE (802.3af de 36 a 57 V, clase 3)
El consumo de energía	- I5: 12 V CC ± 25 %, 7 W; PoE, 9W - I8: 12 V CC ± 25 %, 10 W; PoE, 12,5 W
Rango de infrarrojos	- I5: hasta 50m - I8: hasta 80 m
Nivel de protección	IP67
Material	Metal
Dimensiones	Cámara: Φ105 × 299,7 mm (Φ4,13" × 11,80") Paquete: 386 × 156 × 155 mm (15,2" × 6,14" × 6,1")
Peso	1200 g (2,65 libras)

Modelo disponible

DS-2CD2T25FWD-I5 (2,8 mm), DS-2CD2T25FWD-I5 (4 mm), DS-2CD2T25FWD-I5 (6 mm), DS-2CD2T25FWD-I5 (8 mm),
 DS-2CD2T25FWD-I5 (12 mm)
 DS-2CD2T25FWD-I8 (2,8 mm), DS-2CD2T25FWD-I8 (4 mm), DS-2CD2T25FWD-I8 (6 mm), DS-2CD2T25FWD-I8 (8 mm),
 DS-2CD2T25FWD-I8 (12 mm)

Dimensión

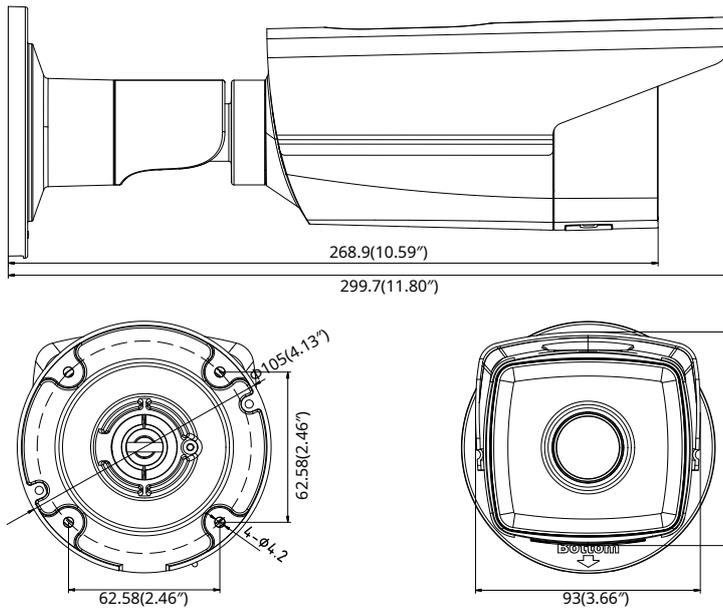

Unidad: mm (pulgadas)

Accesorio



DS-1260ZJ

Caja de conexiones



DS-1275ZJ-S-SUS

Montaje en poste vertical



DS-1276ZJ-SUS

Montaje en esquina



DS-1275ZJ-SUS (negro)

Montaje en poste vertical



DS-1276ZJ-SUS (negro)

Montaje en esquina



DS-1260ZJ (negro)

Caja de conexiones

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com