

## DS-2CD6365G0E-I(V)(S) (B) Cámara ojo de pez en red IR de 6 MP



Con modelo -V

Sin modelo -V



DS-2CD6365G0E-I(V)(S) (B) es una cámara de red de ojo de pez capaz de proporcionar una imagen panorámica de 360 grados de su escena de vigilancia.

El sensor CMOS de barrido progresivo proporciona imágenes de alta resolución de hasta 3072 × 2048.

Hasta 18 modos de visualización en vivo, diseñados para 3 tipos de montaje, cumplen con las preferencias de varios usuarios.

Tres luces IR controladas de forma independiente ofrecen un alcance de 15 m y proporcionan una buena visión en entornos con poca luz o incluso sin luz.

- CMOS de barrido progresivo de 1/1,8"
- Máx. 3072 × 2048 a 30 fps Hasta 18
- modos de visualización en vivo Digital
- WDR
- Alcance IR de hasta 15 m
- Micrófono y altavoz integrados
- Funciones inteligentes
- 6 análisis de comportamiento y 3 detecciones de excepción

### DORI

La distancia DORI (detectar, observar, reconocer, identificar) da una idea general de la capacidad de la cámara para distinguir personas u objetos dentro de su campo de visión. Se calcula en función de la especificación del sensor de la cámara y los criterios dada por EN 62676-4: 2015.

DORI	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
Distancia (1,27mm)	21,3 metros	8,5 metros	4,3 metros	2,1 metros



## Especificaciones

<b>Cámara</b>	
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/1,8"
mín. Iluminación	Color: 0,047 lux @ (F2.6, AGC ENCENDIDO), B/N: 0,0047 Lux @ (F2.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Velocidad de obturación	1 s a 1/100 000 s
Obturador lento	SÍ
día y noche	Filtro de corte IR
Reducción de ruido digital	DNR 3D
WDR	WDR digital
<b>Lente</b>	
Longitud focal	1,27 mm
Abertura	F2.6
campo de visión	FOV horizontal 180° (montaje en pared), 360° (montaje en techo), 360° (montaje en mesa)
Montura del lente	M12
<b>infrarrojos</b>	
Rango de infrarrojos	Alcance IR de hasta 15 m, 3 LED. Cada LED se controla de forma independiente.
Longitud de onda	850nm
<b>Estándar de compresión</b>	
Compresión de video	Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG
Tipo H.264	Perfil de referencia/Perfil principal/Perfil alto
H.264+	Soportes de flujo principal
Tipo H.265	Perfil principal
H.265+	Soportes de flujo principal
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
CVS	Compatibilidad con H.265 y H.264
<b>Conjunto de funciones inteligentes</b>	
Análisis de comportamiento	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada a la región, detección de salida de la región, detección de equipaje desatendido, detección de eliminación de objetos
Detección de excepciones	Detección de excepción de audio
Region de interes	4 regiones fijas para transmisión principal y transmisión secundaria
<b>Imagen</b>	
máx. Resolución	3072 × 2048
Convencional máx. Cuadros por segundo	50 Hz: 25 fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280) 60 Hz: 30 fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280)
Sub corriente máx. Cuadros por segundo	50 Hz: 25 fps (720 × 720, 720 × 480) 60 Hz: 30 fps (720 × 720, 720 × 480)
Mejora de la imagen	BLC, HLC, antivaho, 3D DNR
Configuración de imagen	La saturación, el brillo, el contraste, la nitidez, el AGC y el balance de blancos se pueden ajustar mediante el software del cliente o el navegador web
Interruptor día/noche	Día/Noche/Auto/Programa/Activado por entrada de alarma (-S)
superposición de imágenes	La imagen del LOGOTIPO se puede superponer en video con formato bmp de 128 × 128 y 24 bits
<b>Pantalla de vista en vivo</b>	
Tipo de montaje	Mesa de apoyo, montaje en pared y techo

Modo de decodificación	Admite decodificación de hardware y decodificación de software
Modo de visualización	<p>18 modos de visualización en total</p> <p>Decodificación de software:</p> <p>Montaje en el techo: vista de ojo de pez, vista panorámica de 180, vista panorámica de 360, vista panorámica de 360 + PTZ, vista panorámica de 360 + 3PTZ, vista panorámica de 360 + 6PTZ, vista panorámica de 360 + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, ojo de pez + 8 PTZ, media esfera, cilindro</p> <p>Montaje en pared: vista de ojo de pez, vista panorámica, panorama + 3PTZ, panorama + 8PTZ, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, ojo de pez + 8 PTZ</p> <p>Montaje en mesa: vista de ojo de pez, vista panorámica de 180, vista panorámica de 360, vista panorámica de 360 + PTZ, vista panorámica de 360 + 3PTZ, vista panorámica de 360 + 6PTZ, vista panorámica de 360 + 8PTZ, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, ojo de pez + 8 PTZ, cilindro</p> <p>Decodificación de hardware:</p> <p>Montaje en techo: vista de ojo de pez, vista panorámica 180, vista panorámica, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, fusión 4PTZ Montaje en pared: vista de ojo de pez, vista panorámica 180, vista panorámica, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, fusión 4PTZ Montaje en mesa: vista de ojo de pez, panorama 180 vista, vista panorámica, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, fusión 4PTZ</p>
<b>Sonido (-S)</b>	
Filtrado de ruido ambiental	SÍ
Tasa de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-160 Kbps (MP2L2)
<b>La red</b>	
Almacenamiento en red	Compatible con tarjeta microSD/SDHC/SDXC (256 G), almacenamiento local y NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Disparador de alarma	Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, red desconectada, dirección IP en conflicto, inicio de sesión ilegal, disco duro lleno, error de disco duro
protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Medida de seguridad	Protección con contraseña, cifrado HTTPS, control de acceso a la red basado en puerto IEEE 802.1x, filtro de direcciones IP, autenticación básica y implícita para HTTP/HTTPS, WSSE y autenticación implícita para ONVIF
Función general	Restablecimiento de una tecla, antiparpadeo, latido del corazón, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP
Versión de firmware	5.5.73
API	ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), ISAPI
Vista en vivo simultánea	Hasta 20 canales
Usuario/anfitrión	Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario, administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Conectar, iVMS-5200
Navegador web	IE8+, Chrome31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari8.0+
<b>Interfaz</b>	
Interface de comunicación	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M
Sonido (-S)	1 entrada de audio (entrada de línea, 3,5 mm), 1 salida de audio (salida de línea, 3,5 mm); 2 micrófonos integrados, 1 altavoz integrado, sonido mono
Alarma (-S)	Entrada de alarma de 1 canal, máx. 12 voltios; Salida de alarma de 1 canal, máx. 24 V CC, 1 A
Almacenamiento a bordo	Ranura micro SD/SDHC/SDXC integrada, hasta 256 GB
Botón de reinicio	SÍ
<b>General</b>	
Condiciones de operación	- 40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F), Humedad 95% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 VCC±20 %, PoE (802.3af, clase 0), - Modelo S: bloque de terminales de dos núcleos Sin modelo -S: enchufe de alimentación coaxial de Φ 5,5 × 2,1 mm
El consumo de energía	12 V CC, 0,9 A, máx. 11 vatios PoE (802.3af, 36 a 57 V), 0,3 A a 0,2 A, máx. 12W
Nivel de protección (-V)	IP67, IK10

Material	Metal
Dimensiones	Sin modelo -V: 167,4 × 152,8 × 50,1 mm (6,6" × 6" × 2") Con modelo -V: 167,4 × 152,8 × 55 mm (6,6" × 6" × 2,2")
Peso	Aprox. 1400 g (3,09 libras)

### Modelo disponible

DS-2CD6365G0E-I (1,27 mm) (B); DS-2CD6365G0E-IS (1,27 mm) (B), DS-2CD6365G0E-IV (1,27 mm) (B), DS-2CD6365G0E-IVS (1,27 mm) (B)


## Aplicación típica

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Referirse a siguiente descripción para elegir para su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripción
Protección de primer nivel	Los productos de Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección contra la corrosión es imprescindible. Los escenarios típicos de aplicación incluyen costas, muelles, plantas químicas, y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con niveles moderados de anti-demandas de corrosión. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras alrededor de 2 kilómetros (1,24 millas) de distancia de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos de Hikvision de este nivel están equipados para usarse en áreas donde no hay se necesita protección contra la corrosión.

Dimensiones

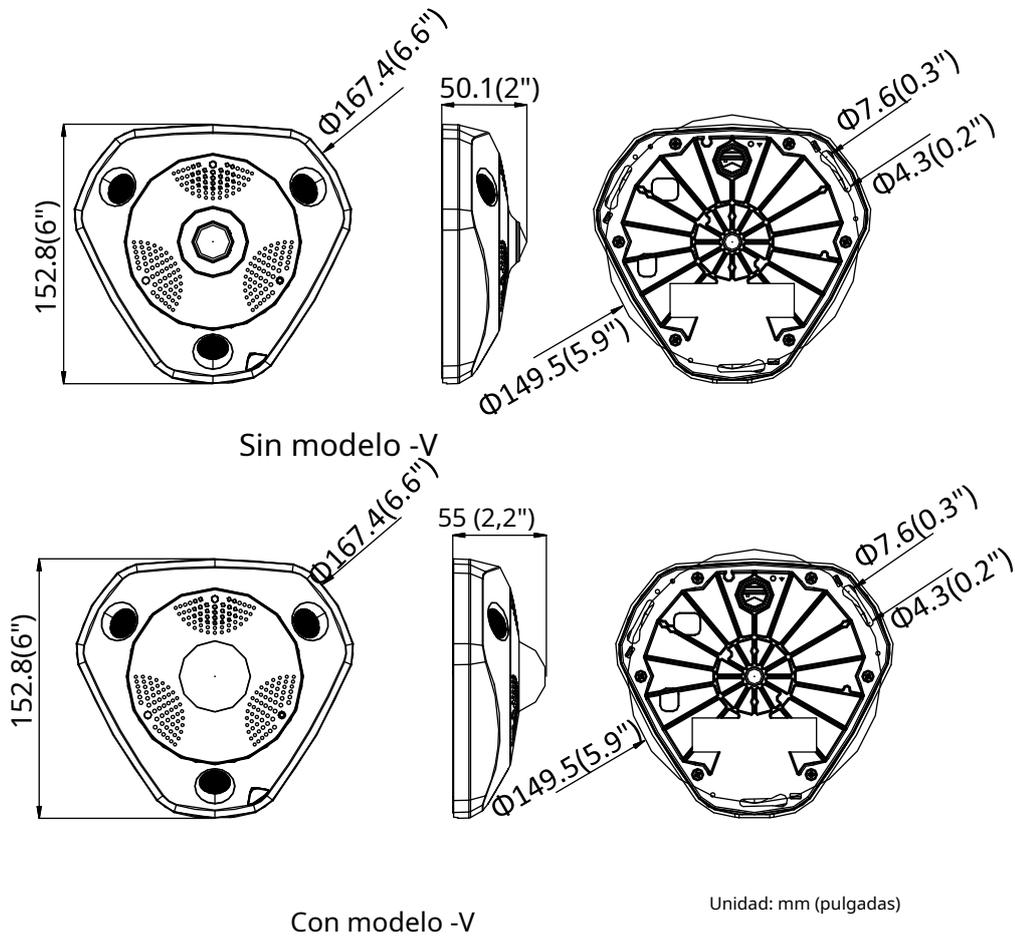

Accesorios



DS-1280ZJ-DM25

Caja de conexiones



DS-1281ZJ-DM25

Montaje en techo inclinado



DS-1273ZJ-DM25

Montaje en pared



DS-1271ZJ-DM25


Montaje colgante



DS-1283ZJ

Montaje en pared (ajuste de 3 ejes)

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**

T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**

T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**

T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**

T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**

T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**

T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**

T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**

T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**

T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**

T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**

T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**

Tet: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**

T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**

T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**

T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**

T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**

T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**

T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**

T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**

T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**

T +7-495-669-67-99  
sateru@hikvision.com

**Hikvision Korea**

T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**

T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**

T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**

sales.colombia@hikvision.com