

## DS-2CE10DF3T-PF

### Minicámara tipo bala fija ColorVu de 2 MP




- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 × 1080
- Imágenes en color 24/7 con apertura F1.0
- Imágenes claras contra la luz de fondo fuerte gracias a la tecnología WDR real de 130 dB
- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas
- Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes
- Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



## Especificación

<b>Cámara</b>	
Sensor de imagen	CMOS de 2 megapíxeles
Sistema de señal	PAL/NTSC
Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
Cuadros por segundo	TVI: 1080p@25fps /30fps CVI: 1080p@25fps /30fps AHD: 1080p a 25 fps /30 fps CVBS: PAL/NTSC
mín. Iluminación	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz blanca ON
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50 000 s
Obturador lento	máx. 16 veces
Lente	Lente fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Campo de visión	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 52°, FOV diagonal: 116° 3,6 mm, FOV horizontal: 91°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 91° 6 mm, FOV horizontal: 51°, FOV vertical: 28°, FOV diagonal: 59°
Montura del lente	M12
Alarma de luz día y noche	Alarma de luz sólida (luz blanca) Color
WDR (amplio rango dinámico)	≥130dB
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
<b>Menú</b>	
Luz blanca	Apagado automático
Modo de imagen	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
CAG	SÍ
Modo Día/Noche	Color
Balance de blancos	Manual de auto
Modo AE (exposición automática)	WDR, BLC, LLC, Global, HLS
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad programables
Detección de movimiento	4 áreas de movimiento programables
Reducción de ruido	DNR 3D/DNR 2D
Idioma	inglés
Función	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, antibandas, luz inteligente
Modo de iluminación	Luz blanca
<b>Interfaz</b>	
Salida de vídeo	Conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>General</b>	
Condiciones de operación	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humedad: 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC ± 25 %, * Se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara.
Consumo	máx. 2,9 vatios
Nivel de protección	IP67
Material	El plástico
Rango de luz blanca	hasta 20m
Comunicación	HIKVISION-C
Dimensión	161,1 mm × 70 mm × 70 mm (6,34" × 2,76" × 2,76")
Peso	Aprox. 222,5 g (0,49 libras)

## Dimensión

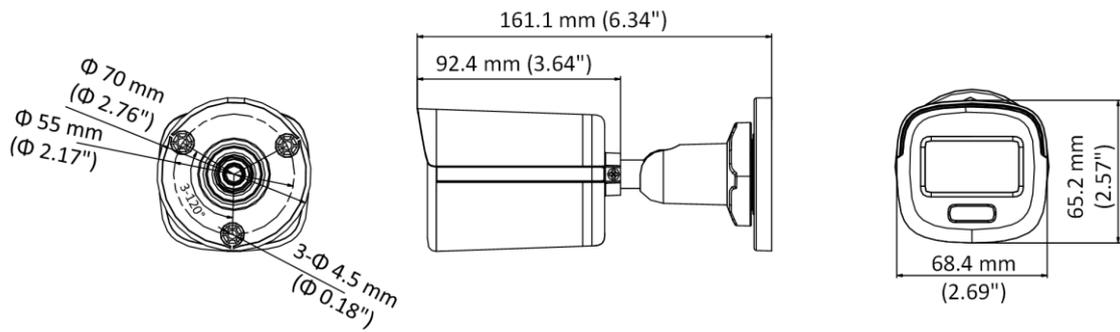

## Accesorio



DS-1280ZJ-XS

Distributed by



## Modelo disponible

DS-2CE10DF3T-PF



# HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com