

## DS-2CE16U1T-ITPF

Cámara tipo bala de 8 megapíxeles



### Características clave

- CMOS de alto rendimiento de 8,29 MP
- 3840×resolución 2160
- Lente fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- EXIR 2.0, IR inteligente, distancia IR de hasta 30 m
- Salida de video 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable)
- IIP67
- Hasta el coaxial (HIKVISION-C)




## Especificación

<b>Cámara</b>	
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 8,29 megapíxeles
Sistema de señal	PAL/NTSC
Cuadros por segundo	TVI: 8 MP a 12,5 fps , 8 MP a 15 fps , 4 MP a 25 fps , 4 MP a 30 fps , 2 MP a 25 fps , 2 MP a 30 fps CVI: 8 MP a 12,5 fps , 8 MP a 15 fps AHD: 8M@12.5fps , 8M@15fps CVBS: 960H N/P
Resolución	3840 (H) × 2160 (V)
mín. Iluminación	Color: 0,01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/12,5 s a 1/50 000 s NTSC: 1/15 s a 1/50 000 s
Lente	Lente fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Campo de visión horizontal	102,2°(2,8 mm), 79°(3,6 mm), 50,8°(6 mm)
Montura del lente	M16
día y noche	filtro de corte IR
Ajuste de ángulo (soporte)	Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°
Sincronización	sincronización interna
DWDR (rango dinámico amplio digital)	105dB
<b>Menú</b>	
CAG	sí
Modo Día/Noche	Automático/Color/B/N (Blanco y negro)
Balance de blancos	Manual de auto
BLC (compensación de contraluz)	sí
Idioma	inglés
Funciones	Brillo, Nitidez, DNR, Smart IR, HLC
<b>Interfaz</b>	
Salida de vídeo	1 salida analógica HD
Boton interruptor	TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>General</b>	
Condiciones de operación	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad: 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC ±25 % <i>* Se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara.</i>
El consumo de energía	máx. 5,3 vatios
Nivel de protección	IP67
Material	El plástico
Rango de infrarrojos	Hasta 30m
Comunicación	Hasta el coaxial, Protocolo: HIKVISION-C (salida TVI)
Dimensiones	58 mm × 61 mm × 159,8 mm (2,28" × 2,40" × 6,42")
Peso	Aprox. 210 g (0,46 libras)

**Modelos de pedido**

DS-2CE16U1T-ITPF


**Dimensión**

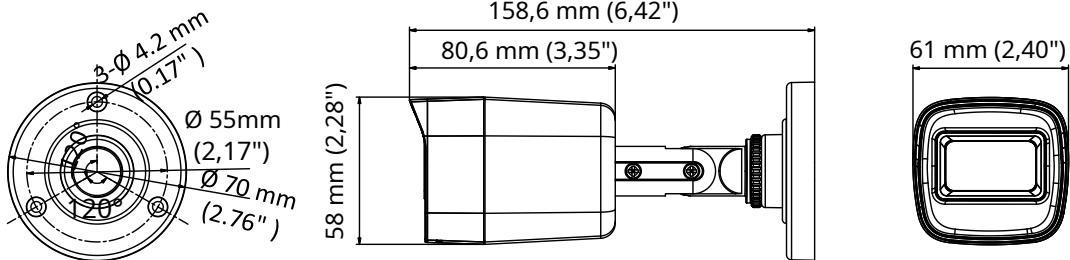


**Accesorio**



DS-1280ZJ-XS  
Caja de conexiones



Distributed by

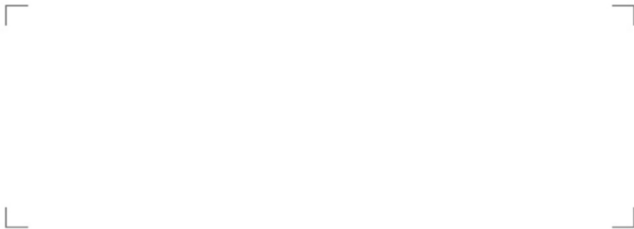

**HIKVISION**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com