

DS-2CE17H0T-IT1F(C)

Cámara de 5MP




- Imágenes de alta calidad con resolución de 5 MP, 2560 × 1944
- Lente focal fija de 2,4 mm, 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Distancia IR de hasta 30 m para imágenes nocturnas brillantes
- Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)




Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de 5 megapíxeles
Sistema de señal	PAL/NTSC
Cuadros por segundo	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M a 30 fps, 4M a 25 fps CVBS: PAL/NTSC
Resolución	2560 (H) × 1944 (V)
mín. iluminación	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50 000 s NTSC: 1/30 s a 1/50 000 s
Lente	Lente fija de 2,4 mm, 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Campo de visión horizontal	2,4 mm, FOV horizontal: 110°, FOV vertical: 81°, FOV diagonal: 137° 2,8 mm, FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 110° 3,6 mm, FOV horizontal: 80°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 105° 6 mm, FOV horizontal: 57°, FOV vertical: 43°, FOV diagonal: 72°
Montura del lente	M12
día y noche	ICR
WDR (amplio rango dinámico)	WDR digital
Ajuste de ángulo	Pan: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 180°, Rotación 0 a 360°
Menú	
Modo de imagen	STD/HIGH-SAT
CAG	SÍ
Modo Día/Noche	Automático/Color/B/N (Blanco y negro)
Balace de blancos	Manual de auto
Modo AE (exposición automática)	DWDR/BLC/HLC/Global
Idioma	inglés
Funciones	Brillo, Nitidez, Espejo, Smart IR
DNR 2D	SÍ
Interfaz	
Salida de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Condición de uso	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad: 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC ± 25 %
El consumo de energía	máx. 4,3 vatios
Nivel de protección	IP67
Material	Portada: Metálica Cuerpo principal: Plástico
Rango de infrarrojos	Hasta 30m
Comunicación	HIKVISION-C
Dimensiones	78,9 mm × 75,4 mm × 216,6 mm (3,10" × 2,97" × 8,53")
Peso	Aprox. 330 g (0,73 libras)

Dimensión

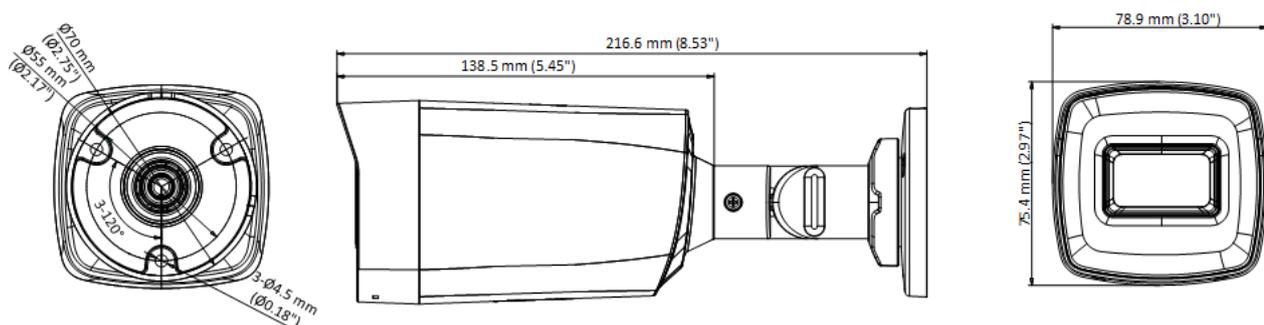

Accesorio

DS-1280ZJ-XS

Modelo disponible

DS-2CE17HOT-IT1F(C)

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com