


DS-2CE19U1T-(A)IT3ZF

Cámara tipo bala de 8 megapíxeles

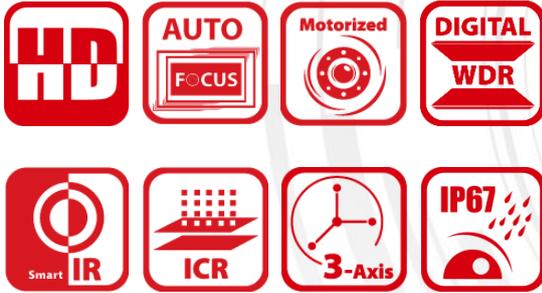

Características clave

- CMOS de alto rendimiento de 8,29 MP
- Enfoque automático
- Resolución 3840 × 2160
- Lente varifocal motorizada de 2,7 mm a 13,5 mm
- EXIR 2.0, Smart IR, distancia IR de hasta 80 m
- Menú OSD, DNR
- Salida de video 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable)
- IP67
- Hasta el coaxial (HIKVISION-C)




Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 8,29 megapíxeles
Cuadros por segundo	TVI: 8 MP a 12,5 fps , 8 MP a 15 fps , 5 MP a 20 fps , 4 MP a 25 fps , 4 MP a 30 fps , 2 MP a 25 fps , 2 MP a 30 fps CVI: 8MP@12.5fps , 8MP@15fps AHD: 8M@12.5fps , 8M@15fps CVBS: 960H P/N
Resolución	3840 (H) × 2160 (V)
mín. iluminación	Color: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/12,5 s a 1/50 000 s NTSC: 1/15 s a 1/50 000 s
Lente	Lente varifocal motorizada de 2,7 mm a 13,5 mm
Campo de visión horizontal	108,1° a 45,6°
Montura del lente	Φ14
día y noche	filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 90°; Girar: 0° a 360°
Sincronización	sincronización interna
DWDR (rango dinámico amplio digital)	105dB
Menú	
CAG	sí
Modo D/N	Automático/Color/B/N (Blanco y negro)
Balance de blancos	Manual de auto
CLB	sí
DWDR (rango dinámico amplio digital)	sí
Funciones	Brillo, Nitidez, DNR, Espejo, Smart IR, HLC
Interfaz	
Salida de vídeo	1 salida analógica HD
Boton interruptor	TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Condiciones de operación	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad: 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	9 VCC a 15 VCC - A: 9,6 VCC a 14,4 VCC; 19,2 VCA a 28,8 VCA <i>* Se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara.</i>
El consumo de energía	máx. 8,6 vatios - A: Máx. 10,8 vatios
Nivel de protección	IP67
Material	Portada: Metálica Cuerpo principal: Plástico Soporte: Metálico
Rango de infrarrojos	Hasta 80m
Comunicación	Hasta el coaxial, Protocolo: HIKVISION-C (salida TVI)
Dimensiones	84,5 mm × 92 mm × 255,1 mm (3,33" × 3,62" × 10")
Peso	Aprox. 695 g (1,53 libras)


Modelo de pedido

DS-2CE19U1T-IT3ZF, DS-2CE19U1T-AIT3ZF

Dimensión

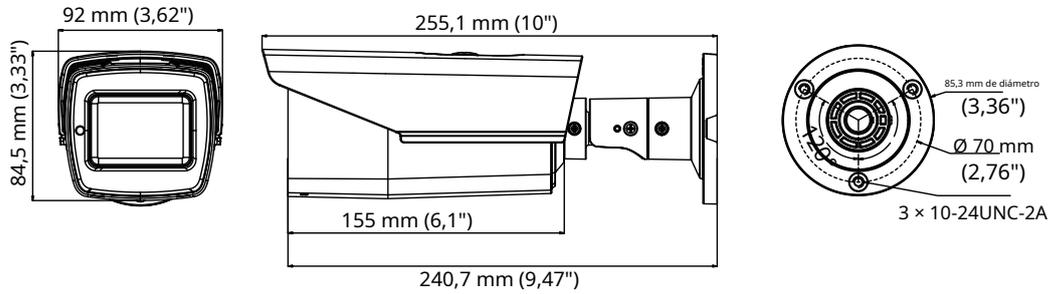

Accesorio



DS-1280ZJ-S

Caja de conexiones



DS-1275ZJ-SUS

Montaje en poste vertical



DS-1276ZJ-SUS

Montaje en esquina

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com