

DS-2CE56D8T-IT3Z

Cámara de torreta EXIR VF con luz ultra baja de 2 MP



Características clave

- CMOS de alto rendimiento de 2,0 megapíxeles
- Salida analógica HD, resolución de hasta 1080p
- Lente varifocal motorizada de 2,8 mm a 12 mm
- Verdadero Día/Noche
- WDR real de 120 dB
- Menú OSD, DNR, IR inteligente
- EXIR 2.0, hasta 40 m de distancia IR
- IP67
- Hasta el coaxial (HIKVISION-C)




Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 2,0 megapíxeles
Sistema de señal	PAL/NTSC
Cuadros por segundo	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
mín. iluminación	Color: 0,005 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50 000 s NTSC: 1/30 s a 1/50 000 s
Obturador lento	máx. 16 veces
Lente	Lente varifocal motorizada de 2,8 mm a 12 mm
Campo de visión horizontal	32,1° a 103°
Montura del lente	Φ14
día y noche	filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Sincronización	sincronización interna
WDR (amplio rango dinámico)	> 120dB
Menú	
CAG	Apoyo
Modo Día/Noche	Automático/Color/B/N (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MANUAL
Máscara de privacidad	ON/OFF, 4 máscaras de privacidad programables
Detección de movimiento	4 áreas de movimiento programables
Compensación de contraluz	WDR/BLC/HLC/APAGADO
3D DNR (reducción de ruido digital)	Sobre
Idioma	inglés, chino
Funciones	Brillo, Nitidez, Espejo, Smart IR
Interfaz	
Salida de vídeo	1 salida analógica HD
General	
Condiciones de operación	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad: 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 VCC±25% - A: 12 VCC±25 %, 24 V CC±25%
El consumo de energía	máx. 8W
Protección de ingreso	IP67
Material	Metal
Rango de infrarrojos	Hasta 40m
Comunicación	Hasta el coaxial, Protocolo: HIKVISION-C (salida TVI)
Dimensiones	134,3 mm × 123,9 mm × 111,4 mm (5,29" × 4,88" × 4,39")
Peso	Aprox. 750 g (1,57 libras)

Modelos de pedido

DS-2CE56D8T-IT3Z

Dimensión

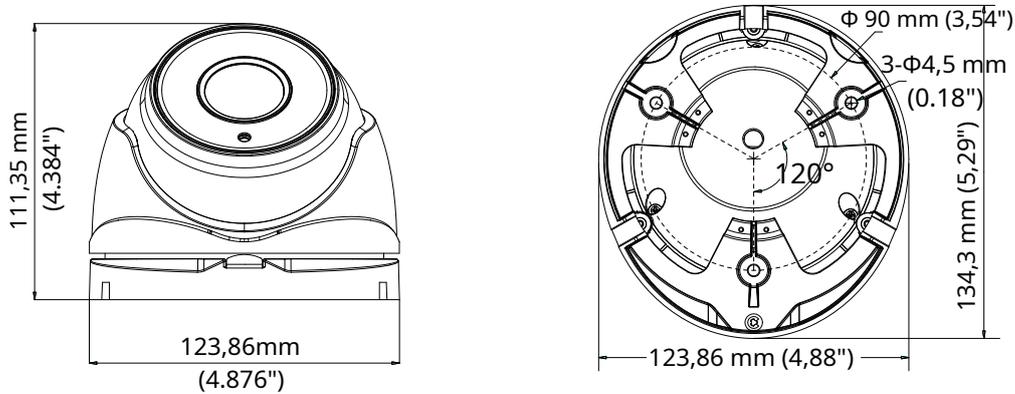

Accesorio



DS-1273ZJ-130-TRL

Soporte de montaje en pared



DS-1275ZJ

Soporte de montaje en poste vertical



DS-1276ZJ

Soporte de montaje en esquina

DS-1280ZJ-M

Caja de conexiones



DS-1281ZJ-S

Soporte de montaje en techo inclinado



DS-1H18

Balón de vídeo

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com