

# HIKVISION

## DS-2CE70D0T-ITMF

Cámara de 2MP



### Función clave

- 2 MP, resolución 1920 × 1080
- Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- IR inteligente, hasta 20 m de distancia IR
- Salida de video 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable)
- IP67



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)


## Especificación

<b>Cámara</b>	
Sensor de imagen	CMOS de 2 megapíxeles
Sistema de señal	PAL/NTSC
Píxeles efectivos	1920 (H) × 1080 (V)
Cuadros por segundo	TVI: 1080P@25fps , 1080P@30fps AHD: 1080P@25fps , 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps , 1080P@30fps CVBS: P/N
mín. Iluminación	0,01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50 000 s NTSC: 1/30 s a 1/50 000 s
Lente	Lente fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Campo de visión horizontal	106°(2,8 mm), 80°(3,6 mm), 51°(6 mm)
Montura del lente	M12
día y noche	ICR
WDR	WDR digital
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 80°, Rotación: 0° a 360°
<b>Menú</b>	
Modo de imagen	STD/HIGH-SAT
CAG	sí
Modo Día/Noche	Automático/Color/B/N (Blanco y negro)
Balace de blancos	Auto
Modo AE (exposición automática)	Global/BLC/HLC/DWDR
Reducción de ruido	DNR 2D
Idioma	inglés
Función	Brillo, Nitidez, Espejo, Smart IR
<b>Interfaz</b>	
Salida de vídeo	Conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>General</b>	
Condiciones de operación	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad: 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC ± 25 % <i>* Se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara.</i>
El consumo de energía	máx. 3,6 vatios
Nivel de protección	IP67
Material	Metal
Rango de infrarrojos	hasta 20m
Comunicación	HIKVISION-C
Dimensiones	Φ 61,12 mm × 60 mm (Φ 2,57" × 2,56")
Peso	160 g (0,35 libras)

**Modelo de pedido**

DS-2CE70D0T-ITMF

**Dimensión**

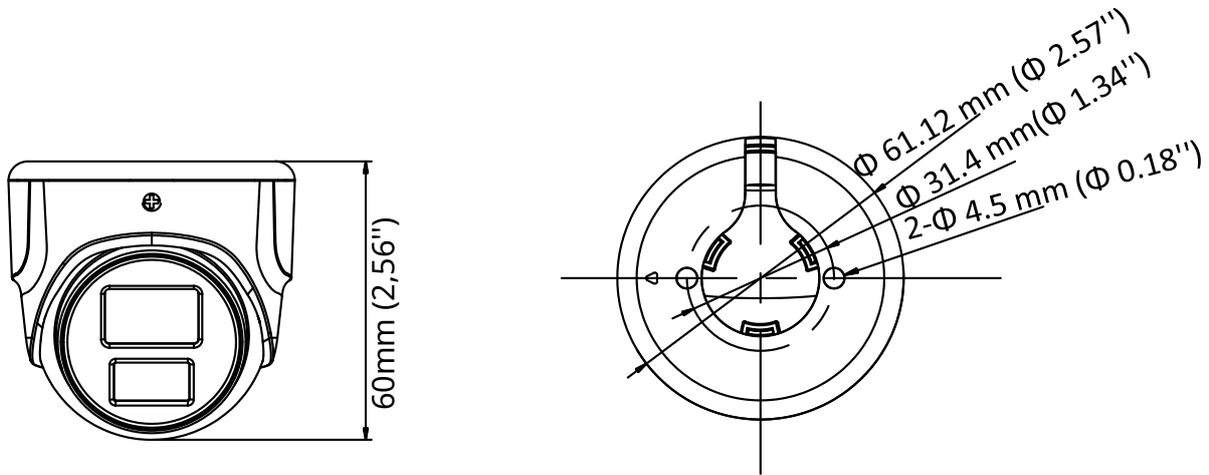

Distributed by



**HIKVISION®**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com