

HIKVISION[®]

DS-2CE78H0T-IT1F(C)

Cámara de 5MP



- 5 MP, resolución de 2560 × 1944
- Lente focal fija de 2,4 mm, 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- IR inteligente, distancia IR de hasta 30 m
- Salida de video 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable)
- IP67



www.hikvision.com

Especificación


Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de 5 megapíxeles
Sistema de señal	PAL/NTSC
Resolución	2560 (H) × 1944 (V)
Cuadros por segundo	TVI: 5M@20fps , 4M@30fps , 4M@25fps , 1080p@30fps , 1080p@25fps AHD: 5M@20fps , 4M@30fps , 4M@25fps CVI: 4M a 30 fps , 4M a 25 fps CVBS: PAL/NTSC
mín. iluminación	0,01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50 000 s NTSC: 1/30 s a 1/50 000 s
Lente	Lente fija de 2,4 mm, 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Campo de visión	2,4 mm, FOV horizontal: 110°, FOV vertical: 81°, FOV diagonal: 137° 2,8 mm, FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 110° 3,6 mm, FOV horizontal: 80°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 105° 6 mm, FOV horizontal: 57°, FOV vertical: 43°, FOV diagonal: 72°
Montura del lente	M12
día y noche	ICR
WDR (amplio rango dinámico)	WDR digital
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 75°, Rotación: 0 a 360°
Menú	
Modo de imagen	STD/HIGH-SAT
CAG	sí
Modo Día/Noche	Automático/Color/B/N (Blanco y negro)
Balance de blancos	Manual de auto
Modo AE (exposición automática)	DWDR/BLC/HLC/Global
Reducción de ruido	DNR 2D
Idioma	inglés
Función	Brillo, Nitidez, Espejo, Smart IR
Interfaz	
Salida de vídeo	Conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Condiciones de operación	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC ± 25 %
El consumo de energía	máx. 4,3 vatios
Nivel de protección	IP67
Material	Cubierta frontal: Plástico Cuerpo principal: Metálico

General	
Rango de infrarrojos	Hasta 30m
Comunicación	HIKVISION-C
Dimensiones	Φ 109,82 mm × 91,03 mm (Φ 4,32" × 3,60")
Peso	Aprox. 303 g (0,67 libras)


Modelo disponible

DS-2CE78H0T-IT1F(C)

Dimensión


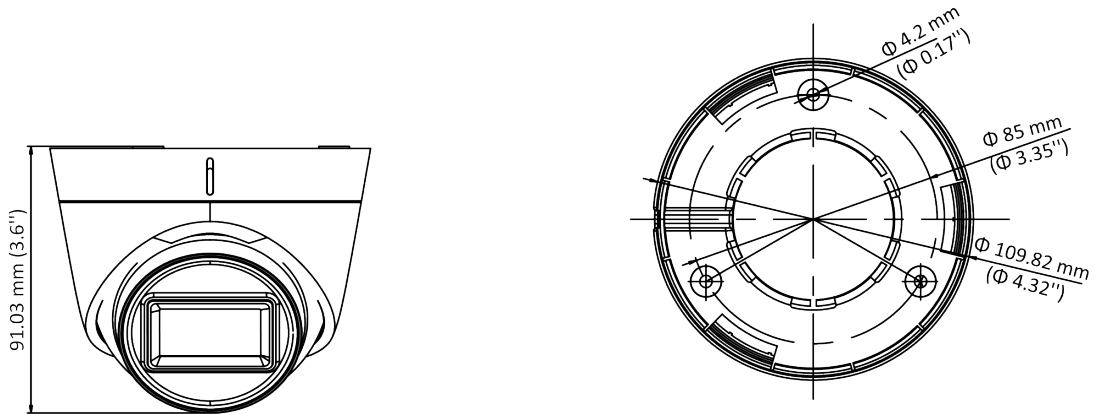


Accesorio





DS-1272ZJ-110-TRS

Montaje en pared




DS-1275ZJ-SUS

Montaje en poste vertical




DS-1276ZJ-SUS

Montaje en esquina





DS-1280ZJ-S

Caja de conexiones



DS-1281ZJ-S

Montaje en techo inclinado



DS-1280ZJ-TR13

Caja de conexiones

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com