

DS-2DE5225IW-AE (S5)

Domo de velocidad de red de 2 MP 25 × IR

AcuSense



Hikvision DS-2DE5225IW-AE (S5) 2 MP 25 × IR Network Speed Dome adopta un chip CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8". Con la lente de zoom óptico de 25 ×, la cámara ofrece más detalles en áreas expansivas.

Esta serie de cámaras se puede usar ampliamente para una amplia gama de alta definición, como ríos, carreteras, vías férreas, aeropuertos, plazas, parques, lugares escénicos y lugares, etc.

Con el poder de los algoritmos de aprendizaje profundo, la tecnología Hikvision AcuSense trae alarmas de clasificación de objetivos humanos y de vehículos a los dispositivos de front-end y back-end. El sistema se enfoca en objetivos humanos y de vehículos, lo que mejora enormemente la eficiencia y eficacia de las alarmas.

- Se enfoca en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo
- Soporte de captura de rostros. Hasta 5 rostros capturados al mismo tiempo
- CMOS de barrido progresivo de 1/2,8"
- Resolución de hasta 1920 × 1080 a 30 fps
- Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter Zoom óptico de 25 ×, zoom digital de 16 ×
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, desempañado, exposición regional, enfoque regional
- Hasta 150 m de distancia IR
- 24 VAC y Hi-PoE
- Admite compresión de video H.265+/H.265



Especificación

Módulo de cámara	
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/2,8"
mín. Iluminación	Color: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ENCENDIDO); B/N: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Velocidad de obturación	1/1 s a 1/30000 s
Obturador lento	SÍ
Enfocar	semiautomático, manual, automático
día y noche	ICR
Interrupción día/noche	día, noche, automático, cambio programado
CLB	SÍ
WDR	WDR de 120dB
LLC	SÍ
DNR 3D	SÍ
desempeñar	SÍ
DIA	SÍ
Exposición regional	SÍ
Enfoque regional	SÍ
Configuración de imagen	saturación, brillo, contraste, nitidez
Balance de blancos	automático, ATW, lámpara de sodio, lámpara fluorescente, interior, exterior, MWB, WB bloqueado
Zoom digital	16 ×
Zoom óptico	25 ×
Máscara de privacidad	hasta 24 máscaras, región poligonal, máscara de mosaico, color de máscara configurable
SNR	>52dB
Lente	
Longitud focal	4,8 mm a 120 mm, 25× óptico
Velocidad de zoom	aprox. 3,6 s
campo de visión	Campo de visión horizontal: 57,6° a 2,5° (teleobjetivo ancho), Campo de visión vertical: 34,4° a 1,4° (teleobjetivo ancho), Campo de visión diagonal: 64,5° a 2,9° (teleobjetivo ancho)
Abertura	F1.6
PTZ	
Rango de movimiento (Pan)	360°
Rango de movimiento (inclinación)	- 15 ° a 90 ° (giro automático)
Velocidad de giro	velocidad de giro: configurable de 0,1° a 120°/s; velocidad preestablecida: 120°/s
Velocidad de inclinación	velocidad de inclinación: configurable de 0,1° a 80°/s, velocidad preestablecida 80°/s
Zoom proporcional	SÍ
Preajustes	300
Escaneo de patrulla	8 patrullas, hasta 32 preajustes para cada patrulla
Escaneo de patrones	4 escaneos de patrones
Memoria de apagado	SÍ
Acción del parque	preestablecido, escaneo de patrón, escaneo de patrulla, escaneo automático, escaneo de inclinación, escaneo aleatorio, escaneo de marco, escaneo panorámico
Posicionamiento 3D	SÍ
Pantalla de estado de PTZ	SÍ
Congelación preestablecida	SÍ
Tarea programada	preestablecido, escaneo de patrón, escaneo de patrulla, escaneo automático, escaneo de inclinación, escaneo aleatorio, escaneo de marco, escaneo panorámico, reinicio de domo, ajuste de domo, salida auxiliar
Video	
máx. Resolución	1920 × 1080
Tipo de transmisión	corriente principal, corriente secundaria, tercera corriente
Convencional	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub corriente	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Tercera corriente	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 60 × 480, 480, 352 × 240)
Compresión de video	H.265, H.264, MJPEG
Bitrate de video	32 kbps a 16384 kbps
Tipo H.264	perfil básico, perfil principal, perfil alto


Tipo H.265	perfil principal
H.264+	SÍ
H.265+	SÍ
CVS	SÍ
ROI	el seguimiento dinámico de rostros, la región fija, la transmisión principal, la transmisión secundaria y la tercera transmisión, respectivamente, admiten ocho áreas fijas
Audio	
Compresión de audio	G.711 aley, G.711 ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Tasa de bits de audio	MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps
Tasa de muestreo de audio	MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz
Filtrado de ruido ambiental	SÍ
Funciones inteligentes	
Captura de rostro	SÍ
Evento Básico	excepción de audio, detección de movimiento, alarma de manipulación de video, excepción
Evento inteligente	detección de intrusos, detección de cruce de línea, detección de entrada de región, detección de salida de región, detección de equipaje desatendido, detección de eliminación de objetos
Registro inteligente	ANR, doble VCA
Enlace de alarma	preestablecido, escaneo de patrulla, escaneo de patrones, grabación de video de tarjeta de memoria, salida de alarma, envío de correo electrónico, notificación al centro de vigilancia, carga a FTP
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión, entrada a región, salida de región Admite la activación de alarmas por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos)
Red	
Almacenamiento en red	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ONVIF (perfil S, perfil G, perfil T), ISUP
Vista en vivo simultánea	20
Usuario/Anfitrión	32
Transmisión fluida	SÍ
Medidas de seguridad	Nombre de usuario y contraseña autenticados, enlace de dirección MAC, cifrado HTTPS, acceso autenticado 802.1X, filtro de dirección IP
Cliente	iVMS-4200, Hik-Conectar, HikCentral
Navegador web	IE 8 a 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Interfaz	
Interface de comunicación	RJ45, puerto Ethernet 10M/100M autoadaptable
Almacenamiento a bordo	admite tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 256 GB
Entrada de alarma	2 entradas de alarma
Salida de alarma	1 salida de alarma
Entrada de audio	1 entrada de audio, 2.0 a 2.4Vp-p, 1k Ohm±10%,
Salida de audio	1 salida de audio, nivel de línea, impedancia: 600 Ω
Suplemento de luz	
Distancia de infrarrojos	150 metros
General	
Energía	24 VCA, alta PoE
Consumo de energía y corriente	máx. 30 W, incluido máx. 10 W para IR
Condiciones de operación	- 30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F); humedad inferior al 90% HR
Reiniciar	SÍ
Material	ADC 12, PC, PC+10% GF
Dimensiones	Φ 208 mm × 345 mm (Φ 8,19" × 13,58")
Peso	Aprox. 3,3 kg (7,28 libras)
Aprobación	
Proteccion	Estándar IP66, protección contra rayos de 6000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje

DORI

La distancia DORI (detectar, observar, reconocer, identificar) da una idea general de la capacidad de la cámara para distinguir personas u objetos dentro de su campo de visión. Se calcula en base a la especificación del sensor de la cámara y los criterios proporcionados por EN 62676-4: 2015.

DORI	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
Definición	25 píxeles/m	63 píxeles/m	125 píxeles/m	250 píxeles/m
Distancia (Tele)	1600,0 m (5249,3 pies)	634,9 m (2083,0 pies)	320,0 m (1049,9 pies)	160,0 m (524,9 pies)

Dimensión

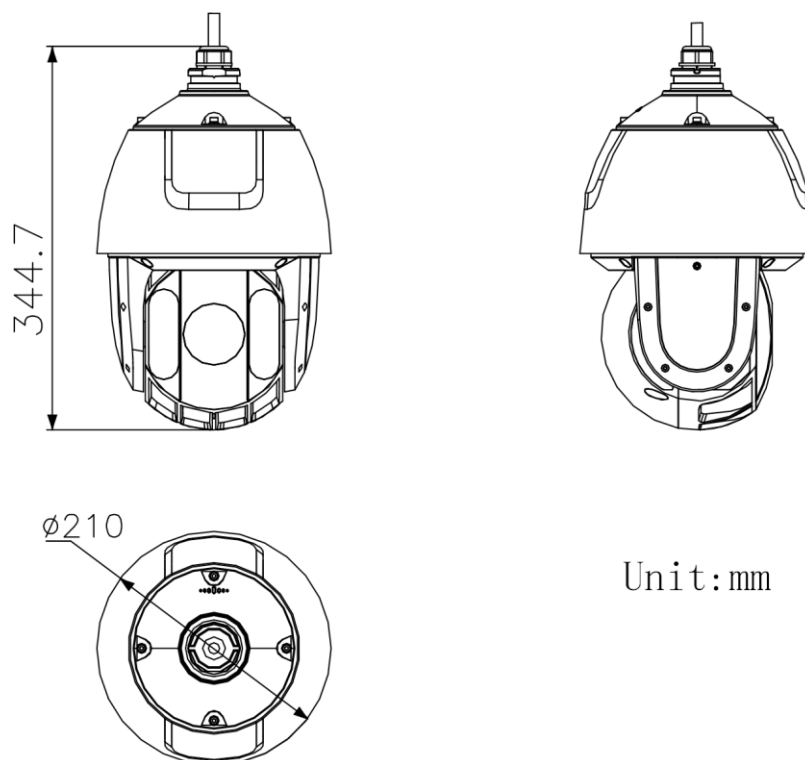

Unit: mm

Accesorio Incluido



DS-1602ZJ
Montaje en pared

Opcional



DS-1604ZJ-Caja-Esquina
Montaje en pared con unión
Caja



DS-1604ZJ-Caja
Montaje en pared con unión
Caja



DS-1604ZJ
Montaje en pared



DS-1619ZJ
Montaje de cuello de cisne



DS-1682ZJ
Poste Extensible para Colgante
Montar



DS-1604ZJ-polo
Montaje en poste vertical



DS-1604ZJ-Caja-Poste
Montaje en poste vertical con
Caja de conexiones



DS-1604ZJ-Esquina
Montaje en esquina



DS-1661ZJ
Montaje colgante



DS-1663ZJ
Montaje en techo



DS-1681ZJ
Adaptador de instalación



DS-1673ZJ
Montaje en poste horizontal



DS-1660ZJ
Montaje en pared de parapeto



DS-1662ZJ
Montaje colgante



DS-1667ZJ
Poste Extensible para Colgante
Montar



HKA-A24250-230 (UE)
HKKD-12077 (EE. UU.)
HKA-A24250-230-BS (Reino Unido)
PSE-A1525/5060(JP)
Adaptador de corriente



DS-1005KI
Joy-stick USB



LAS60-57CN-RJ45
Midspan Hi-PoE



DS-1100KI
Teclado de red

* DS-1673ZJ debe usarse con DS-1661ZJ o DS-1602ZJ.

Modelo disponible

DS-2DE5225IW-AE (S5)

Aplicación típica

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripción
Protección de primer nivel	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.

Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas anticorrosivas moderadas. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1,24 millas) de distancia de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita una protección anticorrosión específica.

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com