

DS-3E1318P-EI

Conmutador PoE inteligente de 16 puertos y 100 Mbps administrado

Hikvision desarrolla interruptores gestionados inteligentes, que se caracterizan por su fácil gestión y mantenimiento. Puede implementar, monitorear y expandir fácilmente su sistema de vigilancia en cualquier momento y en cualquier lugar con nuestras plataformas de software. Puede ver la topología de la red, monitorear el estado de la red y recibir alarmas de dispositivos en tiempo real, lo que reduce en gran medida el costo de operación y mantenimiento de la red.



Gestión de topología visualizada



Monitor de salud de la red



Empuje de alarma en tiempo real



Control de video y vista previa

Función clave

- 16 puertos PoE RJ45 de 100 Mbps, 2 combos de gigabits.
- Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE.
- Gestión de topología de red, envío de alarmas, monitor de estado de red.
- Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE.
- La cámara AF/AT puede alcanzar hasta 300 m en modo extendido.




Especificación

Modelo		DS-3E1318P-EI
La red parámetros	Número de puerto	16 puertos PoE RJ45 de 100 Mbps y 2 combos de gigabit.
	Tipo de puerto	Puerto RJ45, dúplex completo, MDI/MDI-X adaptable
	Estándar	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab y IEEE 802.3z
	Modo de reenvío	Conmutación de almacenamiento y reenvío
	Modo de trabajo	Modo estándar (predeterminado), modo extendido
	Puertos de alta prioridad	Puertos 1 a 8
	Puertos de larga distancia transmisión	Puertos 1 a 16
	tabla de direcciones MAC	16K
	Capacidad de conmutación	7,2 Gb/s
	Tasa de reenvío de paquetes	5.3568Mpps
	caché interna	4 Mbits
Alimentación PoE suministro	Estándar PoE	Puertos 1 a 16: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	clavija de alimentación PoE	Los cables Ethernet 1/2/3/6 y 4/5/7/8 proporcionan alimentación de forma simultánea.
	puerto PoE	Puertos 1 a 16
	máx. potencia del puerto	30W
Presupuesto de energía PoE	230W	
Software función	Mantenimiento de dispositivos	Admite actualización remota, recuperación de parámetros predeterminados, visualización de registros, configuración de parámetros básicos de red.
	Visualización de tipología	Visualización de tipología de soporte.
	Configuración de puertos	Tasa de soporte, control de flujo y configuración de interruptores
	Función PoE	El dispositivo IEEE 802.3at/af proporciona fuente de alimentación.
	Función de puertos VIP	Los datos de soporte de los puertos en el área roja se reenvían con prioridad.
	Agregar un link	Admite la agregación de enlaces estáticos de puertos G1 y G2
	Alarma de estado del dispositivo	Admite el estado del dispositivo, alarma de estado PoE_MAX y PoE.
	Administración de redes	Apoyo en gestión de clientes.
General	Estadísticas del puerto	Admite estadísticas de tasa de transmisión/recepción de puertos en tiempo real, estadísticas de tasa máxima de transmisión/recepción de 7 días.
	Cascarón	Material metálico, diseño sin ventilador.
	Peso neto	2,59 kg (5,71 libras)
	Dimensión (L × H × D)	440 mm × 44 mm × 220,8 mm (4,76" × 3,47" × 1,09")
	Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
	Temperatura de almacenamiento	- 40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
	Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
	Humedad de almacenamiento	5% a 95% (sin condensación)
	Fuente de alimentación	100~240 VCA, 50/60 Hz, máx. 2,5A
	máx. el consumo de energía	250W
Aprobación	Fuente de alimentación	250W
	CEM	FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Edición 6, 2016)
	La seguridad	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
Química	CE-RoHS (2011/65/UE); RAEE (2012/19/UE); Alcance (Reglamento (CE) n° 1907/2006)	

Interfaz física

Panel frontal:

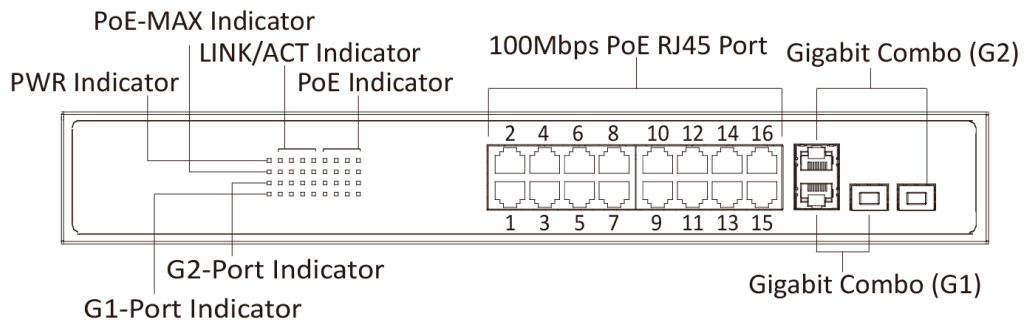


Panel trasero:




Modelo disponible

DS-3E1318P-EI

Dimensión (unidad: mm)

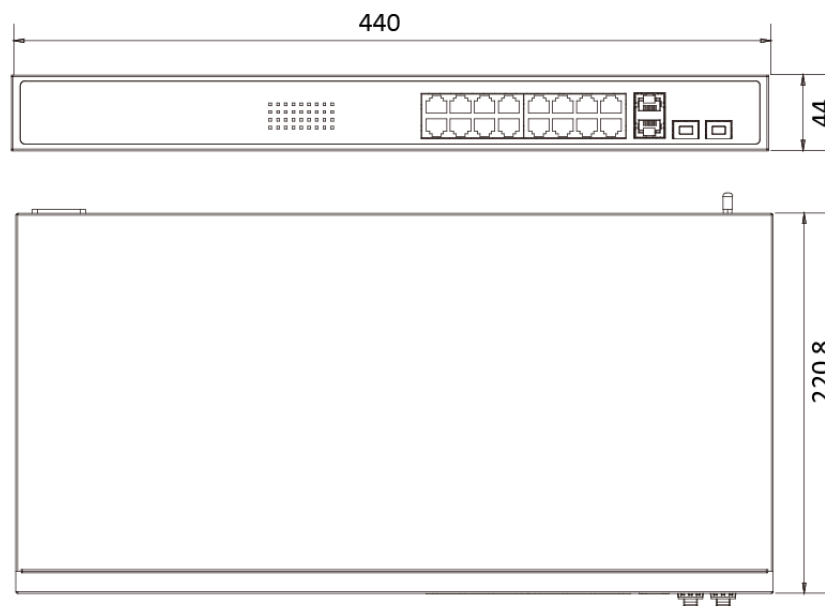

Aplicación típica

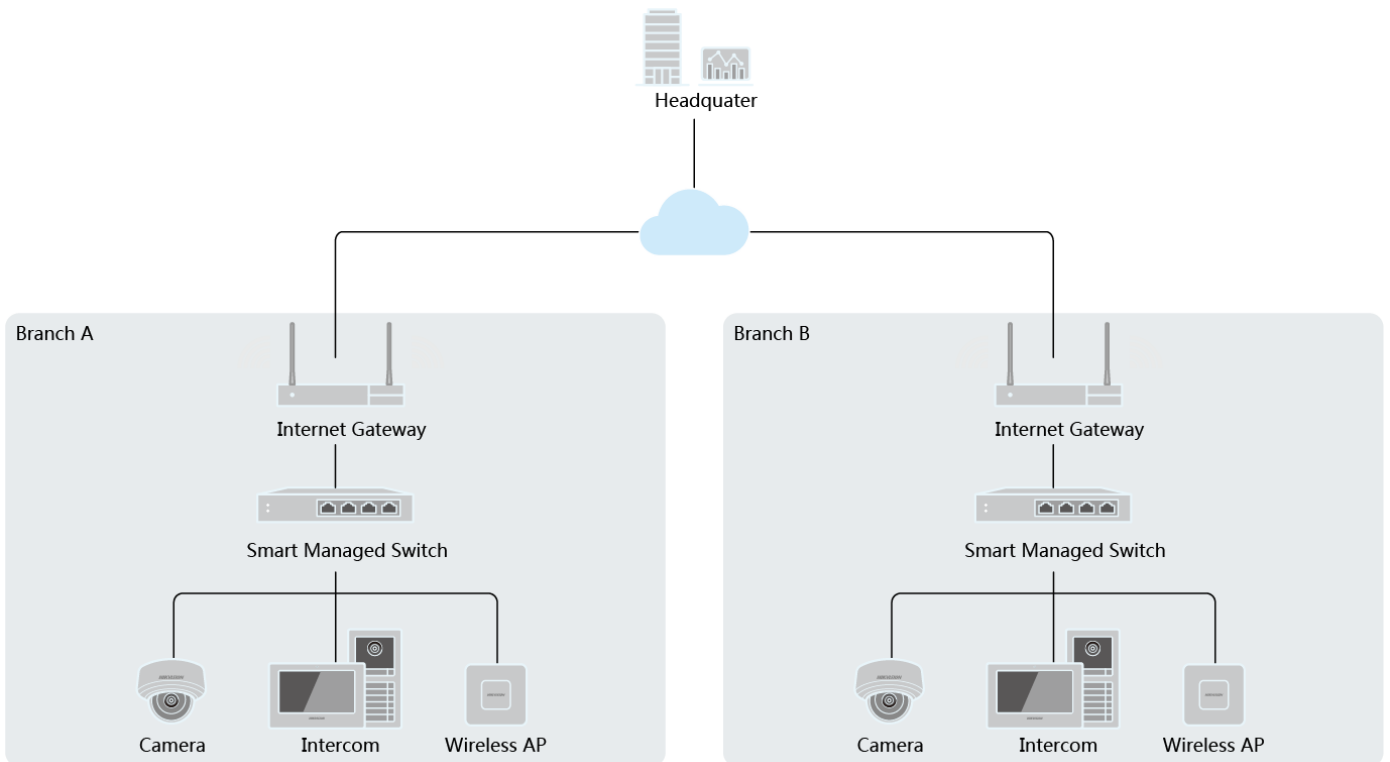

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com