

DS-3E1526P-E

Conmutador PoE Gigabit administrado por web

Los conmutadores DS-3E1526P-E son conmutadores PoE de capa 2 que proporcionan tecnología avanzada de fuente de alimentación PoE y diseño de redes Gigabit sobre la base de un acceso de alto rendimiento. Los conmutadores admiten administración web, varios protocolos de administración de capa 2, como STP/RSTP, VLAN, agregación de enlaces, SNMP, QoS, etc., para garantizar que los datos se carguen de manera constante.



Función clave

- 24 puertos Gigabit PoE y 2 puertos de fibra óptica Gigabit.
- Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE.
- Estándar IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z.
- Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE.
- La cámara AF/AT puede alcanzar hasta 300 m en modo extendido.
- Vigilancia PoE para detectar automáticamente y reiniciar las cámaras que no responden.
- Gestión de potencia de salida PoE.
- Diseño de acceso a la red Gigabit.
- Reenvío a velocidad de cable.
- Conmutación de almacenamiento y envío.
- Varios protocolos de gestión de capa 2, como STP/RSTP, VLAN, agregación de enlaces, SNMP, QoS, etc.
- Gestión portuaria.
- Gestión web.
- Carcasa de metal sólido de alta resistencia.




Especificación


Modelo		DS-3E1526P-E
La red parámetros	Número de puerto	24 puertos Gigabit PoE y 2 puertos de fibra óptica Gigabit
	Tipo de puerto	Puerto RJ45, dúplex completo, MDI/MDI-X adaptable
	Estándar	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z
	Modo de reenvío	Conmutación de almacenamiento y reenvío
	Modo de trabajo	Modo estándar (predeterminado); Modo extendido
	tabla de direcciones MAC	8K
	Capacidad de conmutación	52 Gb/s
	Tasa de reenvío de paquetes	36.688Mpps
	caché interna	4.1 Mbits
Alimentación PoE suministro	Estándar PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	clavija de alimentación PoE	Los cables Ethernet 1/2/3/6 proporcionan fuente de alimentación.
	puerto PoE	Puertos 1 a 24
	máx. potencia del puerto	30W
	Presupuesto de energía PoE	370 vatios
General	Cascarón	material metalico
	Peso neto	2,975 kg (6,56 libras)
	Peso bruto	3,535 kg (7,79 libras)
	Dimensión (L x H x D)	440 mm x 221 mm x 44 mm (17,32" x 8,70" x 1,73")
	Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
	Temperatura de almacenamiento	- 40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
	Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
	Humedad relativa	5% a 95% (sin condensación)
	Fuente de alimentación	100 a 240 VCA, 50/60 Hz, Máx. 6,5A
	Fuente de alimentación	400W
	máx. energía consumo	400W
	Consumo de energía en inactivo	30W
Software Función	Mantenimiento de dispositivos	Admite actualización remota, recuperación de parámetros predeterminados, visualización de registros, configuración de parámetros básicos de red, configuración de importación y exportación, sincronización de tiempo.
	Configuración de puertos	Admite la configuración de velocidad de puerto y control lento, y habilitación de puertos.
	De largo alcance	Admite hasta 300 m de transmisión.
	perro guardián PoE	Puertos 1 a 24: detecta automáticamente y reinicia las cámaras que no responden.
	Limitación de velocidad de puerto	Admite limitación de velocidad para puertos de entrada y salida.
	control de tormentas	Admite el control de tormentas de unidifusión, multidifusión y difusión desconocidas.
	Duplicación de puertos	Admite la función de duplicación de puertos.
	QoS	Admite la programación WRR y SP y la prioridad del puerto.
	VLAN	Admite 128 VLAN.
	STP	Soporta STP y RSTP.
	SNMP	Admite SNMPv1 y SNMPv2c, la información del nodo para la adquisición del sistema y las interfaces.
PoE	Compatible con fuente de alimentación IEEE 802.3at/af.	

Interfaz física

Panel frontal:

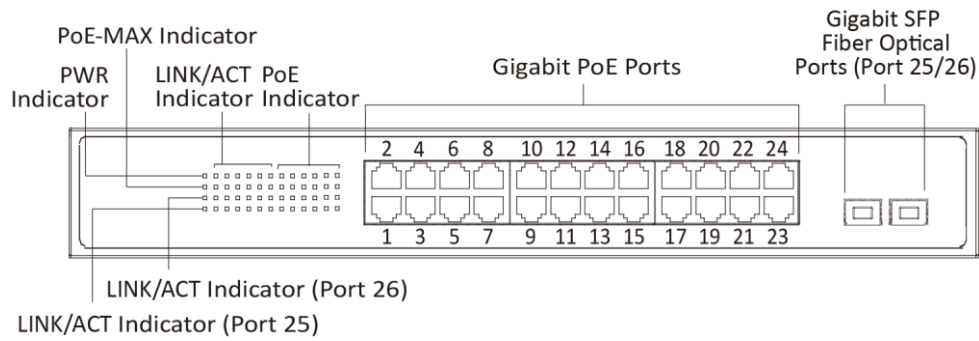


Panel posterior:

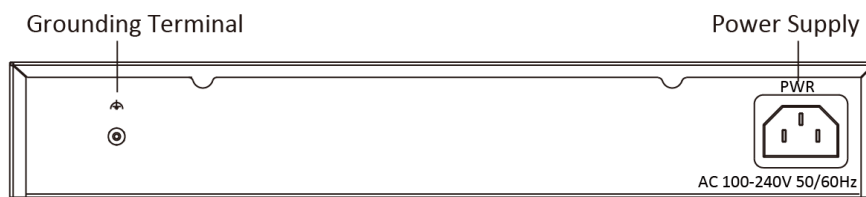


Modelo disponible

DS-3E1526P-E

Dimensión (unidad: mm)

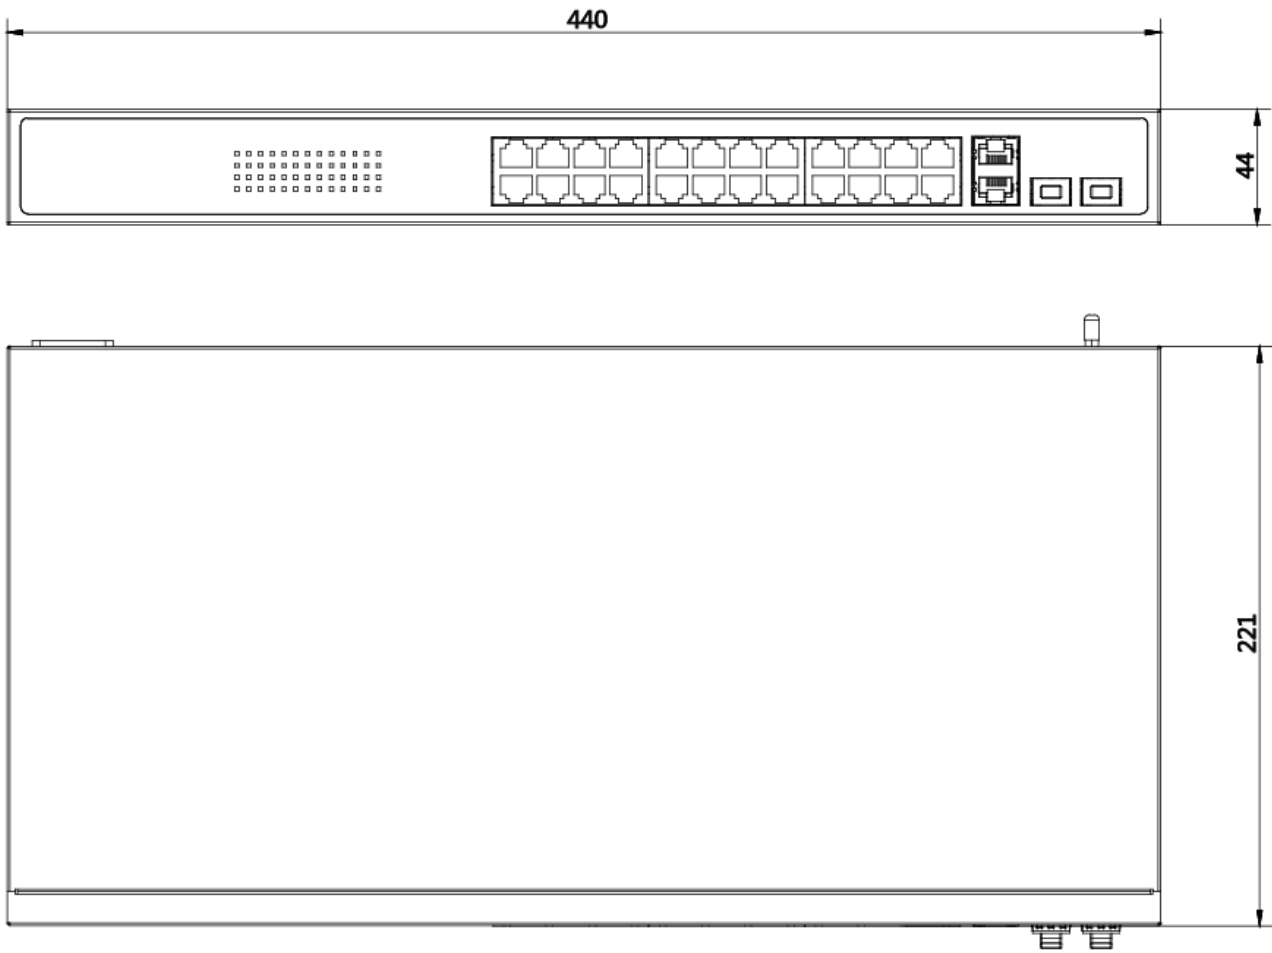

Aplicación típica

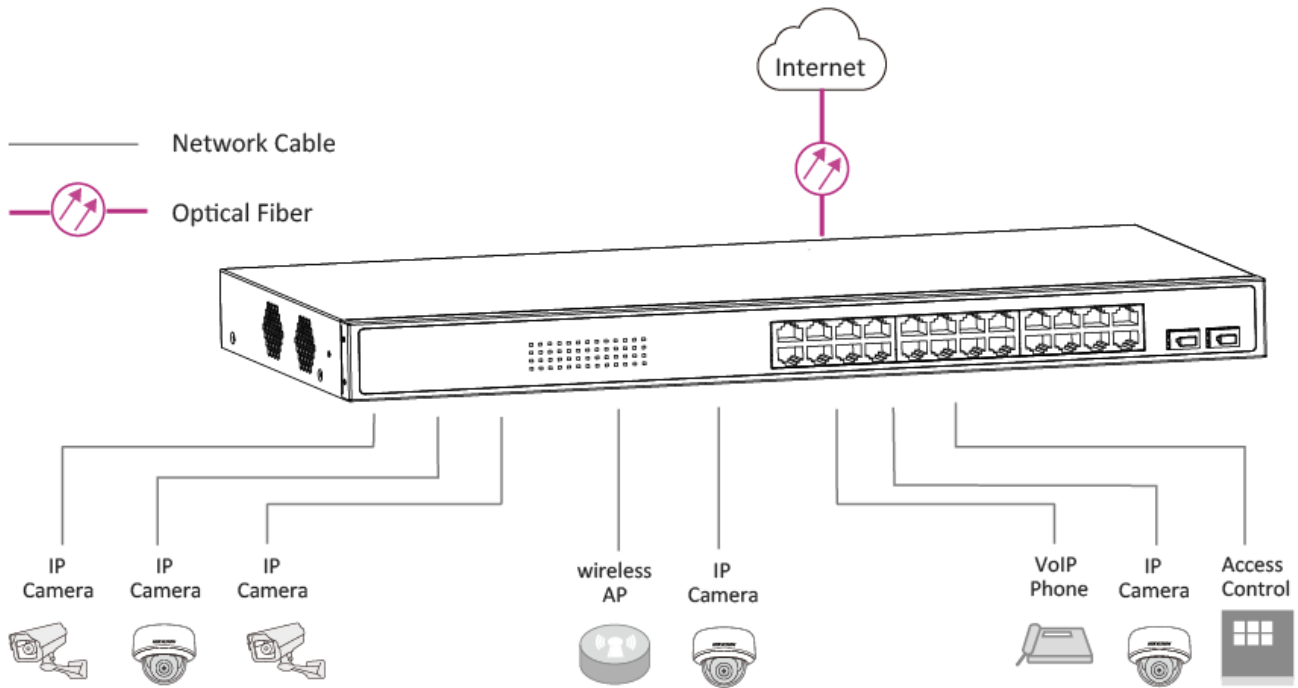

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com