

DVR HD TURBO DS-7104HGHI-F1(S)

Función clave

-Compresión de vídeo H.264+/H.264 -Entrada de vídeo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP

-Audio por cable coaxial

-Entrada de cámara IP de hasta 5 canales para (hasta 1080p)

-máx. 1200 m para señal HDTVI de 720p













Compresión y Grabación

La compresión de video H.264 + mejora la eficiencia de codificación y reduce los costos de almacenamiento de datos -Admite 1080p lite de todos los canales. Cuando 1080p lite está activado, el efecto de imagen es similar con 1080p

Almacenamiento y reproducción

-Una interfaz SATA (hasta 6 TB de capacidad por HDD)

Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente

Acceso a red y Ethernet

-Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red

-Ancho de banda total de 64 Mbps





Especificación


Modelo	DS-7104HGHI-F1(S)					
Grabación						
Compresión de video	H.264+/H.264					
	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Cuando el					
Resolución de codificación	modo 1080p Lite está habilitado: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF					
	Convencional:					
	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado:					
Cuadros por segundo	Para acceso a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado:					
	1080p ligero/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N)					
	Sub corriente:					
	2CIF@6fps ; CIF/QVGA/ QCIF a 25 fps (P)/30 fps (N)					
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 4 Mbps					
Doble flujo	Apoyo					
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio					
Compresión de audio	G.711u					
Tasa de bits de audio	64 kbps					
Vídeo y Audio						
	1 canal (hasta 5 canales)					
entrada de vídeo IP	Resolución de hasta 1080p					
	Admite cámaras IP H.264+/H.264					
	4 canales					
Entrada de vídeo analógico	Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron					
Entrada TurboHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30					
Entrada AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30					
Entrada HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30					
entrada CVBS	Apoyo					
Salida HDMI/VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz					
Entrada de audio	RCA de 1 canal (2,0 Vp-p, 1 KΩ) y 4 canales mediante cable coaxial					
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)					
Audio bidireccional	Reutilizar la primera entrada de audio					
Reproducción sincronizada	4 canales					
Red						
Conección remota	32					
	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™,					
protocolo de red	HTTPS, ONVIF					
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M					
Interfaz auxiliar						
sata	1 interfaz SATA					
Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad para cada disco					
Entrada/salida de alarma	N/A					
interfaz USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0					
General						
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A					



Consumo (sin HDD)	≤ 8W			
Temperatura de trabajo	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)			
Humedad de trabajo	10% a 90%			
Dimensión (An. × Pr. × Al.)	200 × 200 × 45 mm (7,9 × 7,9 × 1,8 pulgadas)			
Peso (sin HDD)	≤ 0,8 kg (1,8 libras)			



Interfaz física

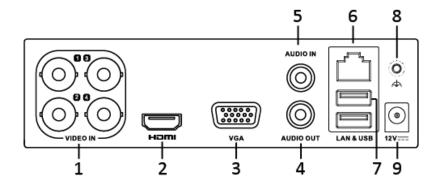

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Vídeo y Audio en	6	Interfaz de red LAN
2	Interfaz HDMI	7	Interfaces USB
3	Interfaz VGA	8	TIERRA
4	SALIDA DE AUDIO, conector RCA	9	Entrada de alimentación de 12 VCC
5	ENTRADA DE AUDIO, Conector RCA		

Modelo disponible

DS-7104HGHI-F1(S)

Distributed by		

HIKVISION°

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051, China T+86-571-8807-5998 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T+1-909-895-0400 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia T+61-2-8599-4233 salesau@hikvision.com

Hikvision India T+91-22-28469900 sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada T+1-866-200-6690 sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand sales.thailand@hikvision.com Hikvision Europe T +31-23-5542770 sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy T +39-0438-6902 info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil T +55 11 3318-0050 Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey T +90 (216)521 7070- 7074 sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia T+601-7652-2413 sales.my@hikvision.com Hikvision UK & Ireland T+01628-902140 sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa Tel: +27 (10) 0351172 sale.africa@hikvision.com

Hikvision France T +33(0)1-85-330-450 info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan T +7-727-9730667 nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam T+84-974270888 sales.vt@hikvision.com Hikvision UAE T +971-4-4432090 salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore T +65-6684-4718 sg@hikvision.com

Hikvision Spain T +34-91-737-16-55 info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent T +99-87-1238-9438 uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong T +852-2151-1761 info.hk@hikvision.com Hikvision Russia T +7-495-669-67-99 saleru@hikvision.com

Hikvision Korea T +82-{0}31-731-8817 sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland T +48-22-460-01-50 info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia T +62-21-2933759 Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia sales.colombia@hikvision.com

04301001090926