

DS-7204HQHI-K1/B DVR HD TURBO

Función clave

- Admite compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Compatible con entrada de vídeo HDTV/AVHD/CVI/CVBS/IP
- máx. Entrada de cámaras IP de 6 canales (hasta 6 MP)
- Hasta 10 TB de capacidad por HDD



Compresión y Grabación

- Se puede habilitar H.265 Pro+ para mejorar la eficiencia de codificación y reducir los costos de almacenamiento de datos
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 4 MP lite

Almacenamiento y reproducción

- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente
- Admite el almacenamiento en la nube de terceros

función inteligente

- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de vídeo) para cámaras IP analógicas e inteligentes
- Admite detección de cruce de línea de 4 canales y detección de intrusos

Acceso a red y Ethernet

- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- Límite de ancho de banda de salida configurable




Especificación

Modelo	DS-7204HQHI-K1/B
Grabación	
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Resolución de codificación	<p>Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 4 MP ligero/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 4 MP ligero/3 MP/1080p ligero/720p ligero/WD1/4CIF/VGA/CIF</p>
Cuadros por segundo	<p>Convencional: Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para acceso a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps ; 1080p ligero/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N) Para acceso a secuencias de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/ CIF@15fps Para acceso a secuencias de 1080p: 1080p@15fps ; 720p/VGA/WD1/4CIF/ CIF@25fps (P)/30fps (N) Para acceso a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 4 MP ligero/3 MP a 15 fps ; 1080p ligero/720p ligero/VGA/WD1/4CIF/ CIF@25fps (P)/30fps (N)</p> <p>Sub corriente: WD1/ 4CIF a 12 fps ; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)</p>
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 6 Mbps
Doble flujo	Apoyo
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio
Compresión de audio	G.711u
Tasa de bits de audio	64 kbps
Vídeo y Audio	
entrada de vídeo IP	<p>2 canales (hasta 6 canales)</p> <p>Resolución de hasta 6MP</p> <p>Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264</p>
Entrada de vídeo analógico	<p>4 canales</p> <p>Interfaz Balun, compatible con conexión coaxitron</p>
Entrada HDTV	<p>4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25</p> <p>* : La entrada de señal de 3 MP solo está disponible para el canal 1.</p>
Entrada AHD	4 MP25, 4 MP30, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada HDCVI	4 MP25, 4 MP30, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
entrada CVBS	PAL/NTSC
Salida CVBS	<p>1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω)</p> <p>Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480</p>

Salida HDMI/VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Entrada de audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de audio)
Reproducción sincronizada	4 canales
Red	
Conexiones remotas	32
protocolos de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M
Interfaz auxiliar	
sata	1 interfaz SATA
Capacidad	Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Interfaz de serie	RS-485 (semidúplex)
interfaz USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0
Entrada/salida de alarma	N / A
General	
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A
Consumo (sin disco duro)	≤ 6 W
Temperatura de trabajo	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensión (An. × Pr. × Al.)	260 × 222 × 45 mm (10,2 × 8,7 × 1,8 pulgadas)
Pesos (sin HDD)	≤ 1,16 kg (2,6 libras)

Interfaz física

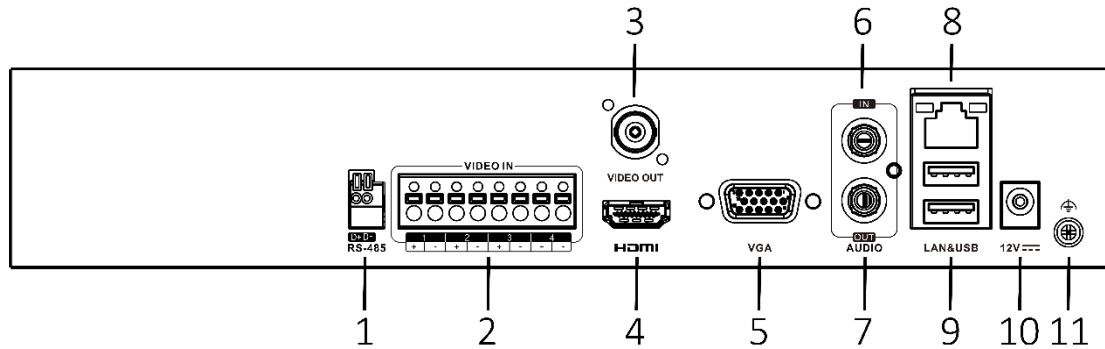

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaz serie RS-485	7	SALIDA DE AUDIO, conector RCA
2	ENTRADA DE VÍDEO, interfaz Balun	8	Interfaz LAN
3	SALIDA DE VÍDEO	9	Interfaz USB
4	Interfaz HDMI	10	Entrada de alimentación de 12 VCC
5	Interfaz VGA	11	TIERRA
6	ENTRADA DE AUDIO, Conector RCA		

Modelo disponible

DS-7204HQHI-K1/B

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com