

SERIE DS-7200HQHI-K2 DVR HD TURBO

Características clave

- Admite compresión de video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Compatible con entrada de vídeo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- máx. Entrada de 12/24 cámaras IP (hasta 6 MP)
- máx. 800 m para transmisión de señal HDTVI de 1080p y 1200 m para 720p
- Hasta 10 TB de capacidad por HDD



Compresión y Grabación

- Se puede habilitar H.265 Pro+ para mejorar la eficiencia de codificación y reducir los costos de almacenamiento de datos
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 4 MP lite

Almacenamiento y reproducción

- Dos interfaces SATA
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente
- Admite el almacenamiento en la nube de terceros (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

función inteligente

- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de video) para cámaras IP analógicas e inteligentes
- Admite detección de cruce de línea de 4 canales y detección de intrusos; DS-7216HQHI-K2 admite detección de cambio de escena repentino de 1 canal

Acceso a red y Ethernet

- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- máx. Ancho de banda entrante de 48/96 Mbps y límite de ancho de banda de salida configurable




Especificaciones

Modelo	DS-7208HQHI-K2		DS-7216HQHI-K2	
Grabación				
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264			
Resolución de codificación	Cuando el modo lite 1080p no está habilitado: 4 MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 4 MP ligero/3 MP/1080p ligero/720p ligero/VGA/WD1/4CIF/CIF			
Cuadros por segundo	Convencional: Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para acceso a transmisión de 4 MP: 4 MP ligero a 15 fps ; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N) Para acceso a secuencias de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/ CIF@15fps Para acceso a secuencias de 1080p: 1080p/ 720p a 15 fps ; VGA/WD1/4CIF/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceso a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 4 MP ligero/3 MP a 15 fps ; 1080p ligero/720p ligero/VGA/WD1/4CIF/ CIF@25fps (P)/30fps (N)			
	Sub corriente: WD1/ 4CIF a 12 fps ; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)			
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 6 Mbps			
Doble flujo	Apoyo			
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio			
Compresión de audio	G.711u			
Tasa de bits de audio	64 kbps			
Vídeo y Audio				
entrada de vídeo IP	4 canales (hasta 12 canales)		8 canales (hasta 24 canales)	
	Resolución de hasta 6MP			
	Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264			
Entrada de vídeo analógico	8 canales		16 canales	
	Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron			
Entrada HDTVI	4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 * : La entrada de señal de 3 MP solo está disponible para el canal 1/2 de DS-7208HQHI-K2 y para el canal 1/2/3/4 de DS-7216HQHI-K2.			
Entrada AHD	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30			
Entrada HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30			
entrada CVBS	PAL/NTSC			
Salida CVBS	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480			
Salida HDMI/VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz,	

		1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Entrada de audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)	
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)	
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de audio)	
Reproducción sincronizada	8 canales	16 canales
Red		
Conexiones remotas	64	128
protocolos de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Interfaz de red	1, Interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1, RJ45 10M/100M/1000M autoadaptable interfaz ethernet
Interfaz auxiliar		
sata	2 interfaces SATA	
Capacidad	Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	
Interfaz de serie	RS-485 (semidúplex)	
interfaz USB	2 × USB 2.0	Panel frontal: 1 × USB 2.0 Panel posterior: 1 × USB 3.0
Entrada/salida de alarma	N / A	
General		
Fuente de alimentación	12 VCC	
Consumo (sin disco duro)	≤ 7,5 W	≤ 25W
Temperatura de trabajo	- 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)	
Humedad de trabajo	10% a 90%	
Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	380 × 320 × 48 mm (15,0 × 12,6 × 1,9 pulgadas)	
Pesos (sin HDD)	≤ 1,78 kg (3,9 libras)	≤ 2 kg (4,4 libras)

Interfaces físicas

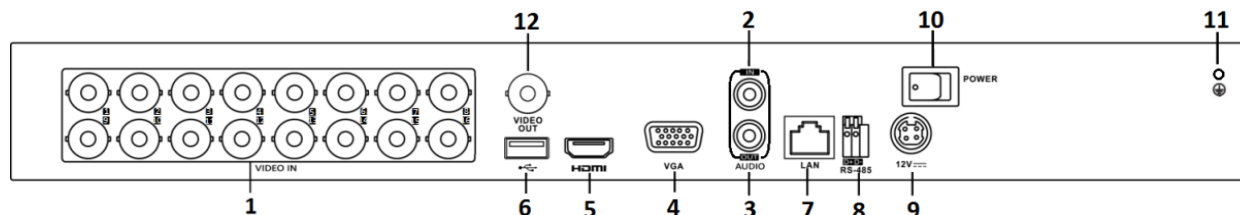

*: El panel posterior del DS-7208HQHI-K2 proporciona 8 interfaces de entrada de video.

No.	Descripción	No.	Descripción
1	ENTRADA DE VIDEO	7	Interfaz de red LAN
2	ENTRADA DE AUDIO, Conector RCA	8	Interfaz serie RS-485
3	SALIDA DE AUDIO, conector RCA	9	Entrada de alimentación
4	Interfaz VGA	10	Interrupción de alimentación
5	Interfaz HDMI	11	TIERRA
6	Interfaz USB	12	SALIDA DE VIDEO

Modelos Disponibles

DS-7208HQHI-K2, DS-7216HQHI-K2

Distributed by

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com