

## DVR HD TURBO SERIE DS-7200HGH-K2

### Función clave

- Admite compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Compatible con entrada de vídeo HDTV/AVD/CVI/CVBS/IP
- Entrada de cámara IP de hasta 18 canales (hasta 5 MP)
- máx. 800 m para transmisión de señal HDTV de 1080p y 1200 m para 720p
- Hasta 10 TB de capacidad por HDD



### Compresión y Grabación

- La compresión de vídeo H.265 Pro+ mejora la eficiencia de codificación y reduce los costos de almacenamiento de datos
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 1080p lite

### Almacenamiento y reproducción

- 2 interfaces SATA
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente

### función inteligente

- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de vídeo) para cámaras IP analógicas e inteligentes
- Admite detección de cruce de línea de 1 canal y detección de intrusos

### Acceso a red y Ethernet

- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- Límite de ancho de banda de salida configurable




## Especificación

Modelo	DS-7216HGHI-K2	DS-7224HGHI-K2	DS-7232HGHI-K2
<b>Grabación</b>			
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
Resolución de codificación	1080p ligero/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF		
Cuadros por segundo	Convencional: Para acceso a transmisión de 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/ VGA@15fps ; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceso a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/ VGA a 15 fps ; CIF@25fps (P)/30fps (N) Para acceso de flujo de definición estándar: WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub corriente: Para acceso a transmisión de 1080p y 720p: CIF/ QVGA@15fps Para acceso a transmisión de definición estándar: CIF/ QVGA a 25 fps (P)/30 fps (N)		
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 4 Mbps		
Doble flujo	Apoyo		
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio		
Compresión de audio	G.711u		
Tasa de bits de audio	64 kbps		
<b>Vídeo y Audio</b>			
entrada de vídeo IP	2 canales (hasta 18 canales)		
	Resolución de hasta 5MP		
	Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264		
Entrada de vídeo analógico	16 canales	24 canales	32 canales
	Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron		
Entrada HDTVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
Entrada AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
Entrada HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
entrada CVBS	PAL/NTSC		
Salida CVBS	N / A	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω)	

<b>Salida HDMI/VGA</b>	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Entrada de audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)	
<b>Salida de audio</b>	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)	
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de audio)	
<b>Reproducción sincronizada</b>	16 canales	
<b>Red</b>		
<b>Conexiones remotas</b>	128	
<b>protocolos de red</b>	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
<b>Interfaz de red</b>	1, Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M interfaz	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M/1000M
<b>Interfaz auxiliar</b>		
<b>sata</b>	2, interfaz SATA	
<b>Capacidad</b>	Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	
<b>interfaz USB</b>	2 × USB 2.0	Panel frontal: 1 × USB 2.0 Panel posterior: 1 × USB 3.0
<b>General</b>		
Fuente de alimentación	12 V CC, 2,33 A	12 V CC, 3,2 A
<b>Consumo (sin disco duro)</b>	≤ 10W	≤ 18W
<b>Temperatura de trabajo</b>	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)	
<b>Humedad de trabajo</b>	10% a 90%	
<b>Dimensión (An. × Pr. × Al.)</b>	380 × 320 × 48 mm (10,2 × 8,7 × 1,8 pulgadas)	
<b>Peso (sin HDD)</b>	≤ 2,0 kg (4,4 libras)	≤ 2,2 kg (4,9 libras)

## Interfaz física

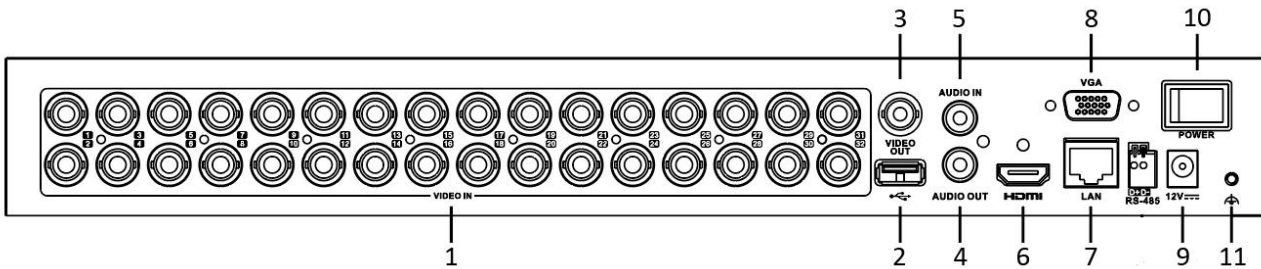

\*: El panel posterior de DS-7216/7224HGHI-K2 proporciona 16/24 interfaces de entrada de video.

No.	Descripción	No.	Descripción
1	ENTRADA DE VIDEO	7	Interfaz de red LAN
2	Interfaz USB	8	Interfaz VGA
3	SALIDA DE VIDEO	9	Entrada de alimentación de 12 VCC
4	SALIDA DE AUDIO, conector RCA	10	Interrupor de alimentación
5	ENTRADA DE AUDIO, Conector RCA	11	TIERRA
6	Interfaz HDMI		

## Modelo disponible

DS-7216HGHI-K2, DS-7224HGHI-K2, DS-7232HGHI-K2

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com