

NVR serie DS-7600NI-I2/P

Función clave

- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Entradas de cámara IP de hasta 8/16/32 canales
- Capacidad de decodificación de hasta 2 canales a 12 MP/ 16 canales a 1080p
- Hasta 80/160/256 Mbps de ancho de banda entrante



Profesionalidad y Fiabilidad

- La compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta en un 75 %
- La grabación de doble transmisión ahorra ancho de banda
- Adopte la tecnología de encriptación de flujo sobre TLS que proporciona un servicio de transmisión de flujo más seguro
- Admite verificación doble para reproducción y descarga

Salida de vídeo de alta definición

- Proporcionar salidas HDMI y VGA independientes
- Salida de video HDMI a una resolución de hasta 4K

Almacenamiento y reproducción

- Hasta 2 interfaces SATA para conexión HDD
- Reproducción sincronizada de 8/16 canales

Función inteligente y POS

- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de video)
- Funciones inteligentes de cámara especiales configurables, como detección VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.), mapa de calor, ANPR y conteo de personas
- Superposición de información de POS en visualización en vivo y reproducción, y grabación y alarma activadas por POS

Acceso a red y Ethernet

- 8/16 interfaces de red PoE independientes
- 1 interfaz Ethernet de 10/100/1000 Mbps autoadaptable
- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- Tecnología de transmisión fluida
- Admite acceso web sin complemento




Especificación


| Modelo | DS-7608NI-I2/8P | DS-7616NI-I2/16P | DS-7632NI-I2/16P |
|---------------------------------|---|--|------------------|
| Vídeo y Audio | | | |
| entrada de vídeo IP | 8 canales | 16 canales | 32 canales |
| | Resolución de hasta 12MP | | |
| Ancho de banda entrante | 80Mbps | 160Mbps | 256Mbps |
| Ancho de banda saliente | 256Mbps | | |
| salida HDMI | 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | | |
| salida vga | 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | | |
| Modo de salida de vídeo | Salida independiente HDMI/VGA | | |
| Salida CVBS (Opcional) | 1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | | |
| Salida de audio | 1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ) | | |
| Entrada de audio bidireccional | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilizando la entrada de audio) | | |
| Descodificación | | | |
| Formato de decodificación | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 | | |
| Resolución de grabación | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | | |
| Reproducción sincronizada | 8 canales | 16 canales | |
| Capacidad | 2 canales a 12 MP (20 fps)/ 4 canales a 8 MP (25 fps)/ 8 canales a 4 MP (30 fps)/ 16 canales a 1080p (30 fps) | | |
| Grabación de doble flujo | Apoyo | | |
| tipo de transmisión | Vídeo, vídeo y audio | | |
| Compresión de audio | G.711ulay/G.711alaw/G.722/G.726 | | |
| Red | | | |
| Conexiones remotas | 64 | 128 | |
| protocolo de red | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | | |
| Interfaz de red | 1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100/1000 Mbps | | |
| PoE | | | |
| Interfaz | 8, RJ-45 10/100 Mbps Ethernet autoadaptable interfaz | 16, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100 Mbps | |
| Energía | ≤ 120W | ≤ 200W | |
| estándar soportado | IEEE 802.3af/at | | |
| Interfaz auxiliar | | | |
| sata | 2 interfaces SATA | | |
| Capacidad | Hasta 10 TB de capacidad para cada HDD | | |
| Entrada/salida de alarma | 4/1 | | |
| interfaz USB | Panel frontal: 1 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0 | | |
| General | | | |
| Fuente de alimentación | 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz | | |
| Consumo (sin HDD y PoE apagado) | ≤ 15W | | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Temperatura de trabajo | - 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) |
| Humedad de trabajo | 10% a 90% |
| Dimensión (An. × Pr. × Al.) | 385 × 315 × 52 mm (15,2" × 12,4" × 2,0") |
| Peso (sin HDD) | ≤ 3 kg (6,6 libras) |
| Certificación | |
| FCC | Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014 |
| CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4 |

Dimensión

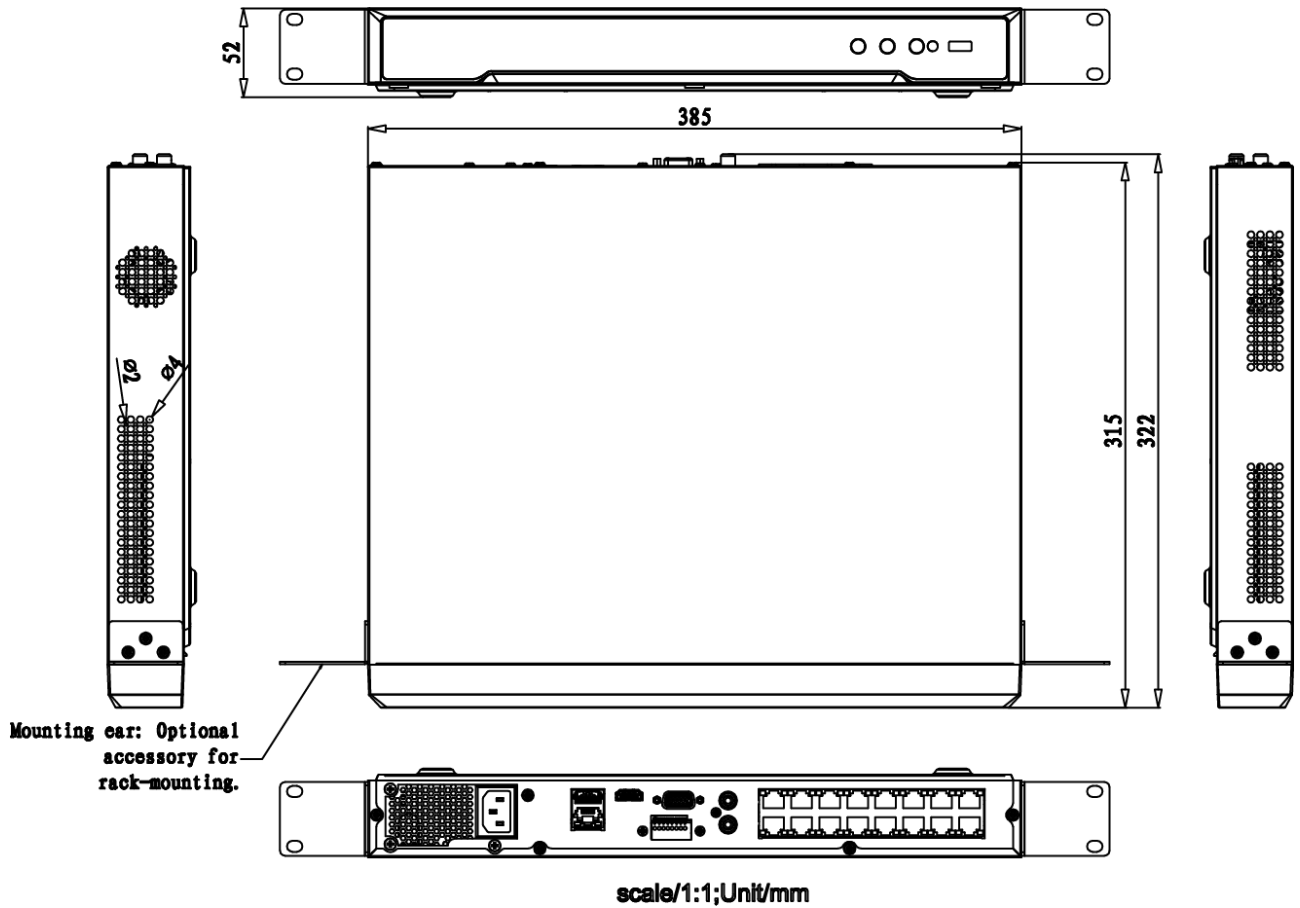

Interfaz física

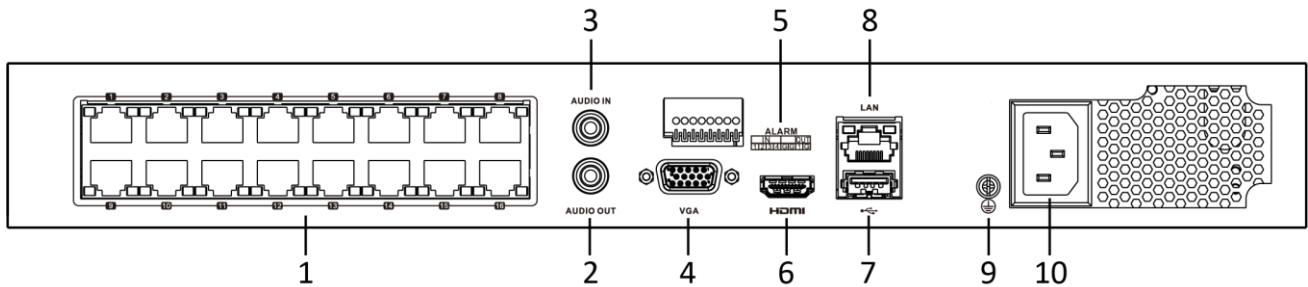

* : DS-7608NI-I2/8P proporciona 8 interfaces PoE.

| No. | Descripción | No. | Descripción |
|-----|---------------------------|-----|---|
| 1 | Interfaz PoE | 6 | Interfaz HDMI |
| 2 | SALIDA DE AUDIO | 7 | Interfaz USB |
| 3 | AUDIO EN | 8 | Interfaz LAN |
| 4 | Salida VGA (Conector DB9) | 9 | TIERRA |
| 5 | ENTRADA/SALIDA DE ALARMA | 10 | Fuente de alimentación de 100 a 240 VCA |

Modelo disponible

DS-7608NI-I2/8P, DS-7616NI-I2/16P, DS-7632NI-I2/16P

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04400102001118