

NVR SERIE DS-7600NI-I2/P



Características y funciones

Profesional y Confiable

-Nuevo diseño GUI lógico y visualizado

-Diseño de sistema operativo dual para garantizar una alta confiabilidad del funcionamiento del sistema

-Tecnología ANR para mejorar la confiabilidad del almacenamiento cuando la red está desconectada

Entrada y transmisión de video

-Adopte la tecnología de encriptación de flujo sobre TLS (servicio SDK mejorado y RTP sobre protocolo HTTPS) que proporciona un servicio de transmisión de flujo más seguro (ancho de banda saliente de flujo TLS de 128 Mbps como máximo)

-Se pueden conectar cámaras de hasta 32 canales (hasta 12 MP)

-Conectable a las cámaras de red de terceros

Compresión y Grabación

-La compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento y los costos hasta en un 75 %

-Grabación de canal completo con una resolución de hasta 12MP

Salida de vídeo de alta definición

-Salidas independientes HDMI y VGA proporcionadas

-Salida de vídeo HDMI con una resolución de hasta 4K (3840 × 2160)

Almacenamiento y reproducción

-Hasta 2 interfaces SATA para conexión HDD

-Reproducción síncrona de 8/16 canales con una resolución de hasta 1080p

-Gestión de archivos importantes

-Supervisión de la salud del disco duro

Función inteligente y POS

-Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de video)

-Búsqueda inteligente del área seleccionada en el vídeo; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción

-Admite la búsqueda VCA de archivos de video activados por detección de fuego/barco/temperatura/diferencia de temperatura

-Superposición de información de POS en visualización en vivo y reproducción

-Grabación y alarma activada por POS

Acceso a red y Ethernet

- Hik-Connect para una fácil gestión de la red

- Interfaz de red Gigabit Ethernet

- Se proporcionan 8/16 interfaces de red PoE independientes


- Transmisión de red de larga distancia (100-300 m) a través de PoE



Especificaciones

Modelo		DS-7608NI-I2/8P	DS-7616NI-I2/16P	DS-7632NI-I2/16P
Audio video aporte	entrada de vídeo IP	8 canales	16 canales	32 canales
		Resolución de hasta 12MP		
	Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 k Ω)		
Red	Ancho de banda entrante	80Mbps	160Mbps	256Mbps
	Ancho de banda saliente	256Mbps		
	Conección remota	32	128	
	Resolución de grabación	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Salida CVBS (Opcional)	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	salida HDMI resolución	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	salida vga resolución	1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		
	Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)		
Descodificación	Formato de decodificación	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	Vista en vivo/Reproducción resolución	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Reproducción sincronizada	8 canales	16 canales	16 canales
	Capacidad	2 canales a 12 MP (20 fps) / 4 canales a 8 MP (25 fps) / 8 canales a 4 MP (30 fps) / 16 canales a 1080p (30 fps)		
Red administración	protocolos de red	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Disco duro	sata	2 interfaces SATA		
	Capacidad	Hasta 8 TB de capacidad para cada HDD		
Externo interfaz	Interfaz de red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100/1000 Mbps		
	interfaz USB	Panel frontal: 1 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0		
	Entrada/salida de alarma	4/1		
Interfaz POE	Interfaz	8 RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable interfaces ethernet	16 interfaces Ethernet autoadaptativas RJ-45 10/100 Mbps	
	Energía	≤ 120W	≤ 200W	
	estándar soportado	IEEE 802.3af/at		
General	Fuente de alimentación	100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz		
	Energía	≤ 180W	≤ 280W	
	Consumo (sin disco duro)	≤15 W (sin habilitar PoE)		
	Temperatura de trabajo	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)		
	Humedad de trabajo	10 a 90 %		
	Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	385 × 315 × 52 mm (15,2" × 12,4" × 2,0")		
	Peso (sin disco duro)	≤ 3 kg (6,6 libras)		

Interfaces físicas

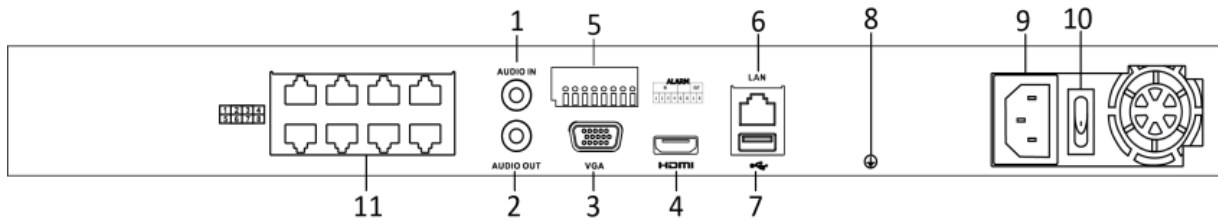

Índice	Descripción	Índice	Descripción
1	AUDIO EN	7	Interfaz USB 3.0
2	SALIDA DE AUDIO	8	TIERRA
3	Salida VGA (Conector DB9)	9	Fuente de alimentación de 100 a 240 VCA
4	Interfaz HDMI	10	Interruptor de alimentación
5	Puerto del controlador, entrada de alarma/salida de alarma	11	Interfaces de red con función PoE (8 interfaces para DS-7608NI-I2/8P y 16 interfaces para DS-7616NI-I2/16P y DS-7632NI-I2/16P.)
6	Interfaz LAN		

Modelos Disponibles

DS-7608NI-I2/8P, DS-7616NI-I2/16P, DS-7632NI-I2/16P

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761