

## NVR DS-7616NI-Q2/16P

### Función clave

- Entradas de cámara IP de hasta 16 canales
- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 MP/ 5 canales a 1080p
- Hasta 160 Mbps de ancho de banda entrante



### Profesionalidad y Fiabilidad

- La compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta en un 75 %

#### Salida de vídeo de alta definición

- Proporcionar salidas HDMI y VGA simultáneas
- Salida de video HDMI a una resolución de hasta 4K

#### Almacenamiento y reproducción

- 2 interfaces SATA para conexión HDD (hasta 8 TB de capacidad por HDD)
- Búsqueda inteligente/reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de la reproducción

#### función inteligente

- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de video)
- Funciones inteligentes de cámara especiales configurables, como detección VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.), mapa de calor, ANPR y conteo de personas

### Acceso a red y Ethernet

- 16 interfaces de red PoE independientes
- 1 interfaz Ethernet de 10/100/1000 Mbps autoadaptable
- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red




## Especificación

<b>Modelo</b>	<b>DS-7616NI-Q2/16P</b>
<b>Vídeo y Audio</b>	
<b>entrada de vídeo IP</b>	16 canales Resolución de hasta 8 megapíxeles
<b>Ancho de banda entrante</b>	160Mbps
<b>Ancho de banda saliente</b>	80Mbps
<b>salida HDMI</b>	1 canal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280x720/60Hz
<b>salida vga</b>	1 canal, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
<b>Modo de salida de vídeo</b>	Salida simultánea HDMI/VGA
<b>Salida CVBS</b>	N / A
<b>Salida de audio</b>	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)
<b>Entrada de audio bidireccional</b>	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, usando la entrada de audio)
<b>Descodificación</b>	
<b>Formato de decodificación</b>	H.265+/H.265/H.264+/H.264
<b>Resolución de grabación</b>	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
<b>Reproducción sincronizada</b>	16 canales
<b>Capacidad</b>	1 canal a 8 MP (30 fps)/ 5 canales a 1080p (30 fps)
<b>tipo de transmisión</b>	Vídeo, vídeo y audio
<b>Compresión de audio</b>	G.711ulay/G.711alaw/G.722/G.726
<b>Red</b>	
<b>Conexión remota</b>	64
<b>protocolo de red</b>	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
<b>Interfaz de red</b>	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100/1000 Mbps
<b>PoE</b>	
<b>Interfaz</b>	16, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100 Mbps
<b>Energía</b>	≤ 150W
<b>estándar soportado</b>	IEEE 802.3af/at
<b>Interfaz auxiliar</b>	
<b>sata</b>	2 interfaces SATA
<b>Capacidad</b>	Hasta 8 TB de capacidad para cada disco
<b>interfaz USB</b>	Panel frontal: 1 x USB 2.0; Panel trasero: 1 x USB 2.0
<b>General</b>	
<b>Fuente de alimentación</b>	100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz
<b>Consumo (sin HDD y PoE apagado)</b>	≤ 15W
<b>Temperatura de trabajo</b>	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
<b>Humedad de trabajo</b>	10% a 90%
<b>Dimensión (An. x Pr. x Al.)</b>	385 x 315 x 52 mm (15,2" x 12,4" x 2,0")
<b>Peso (sin HDD)</b>	≤ 2,6 kg (5,7 libras)
<b>Certificación</b>	
<b>FCC</b>	Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014

CE

EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017


## Dimensión

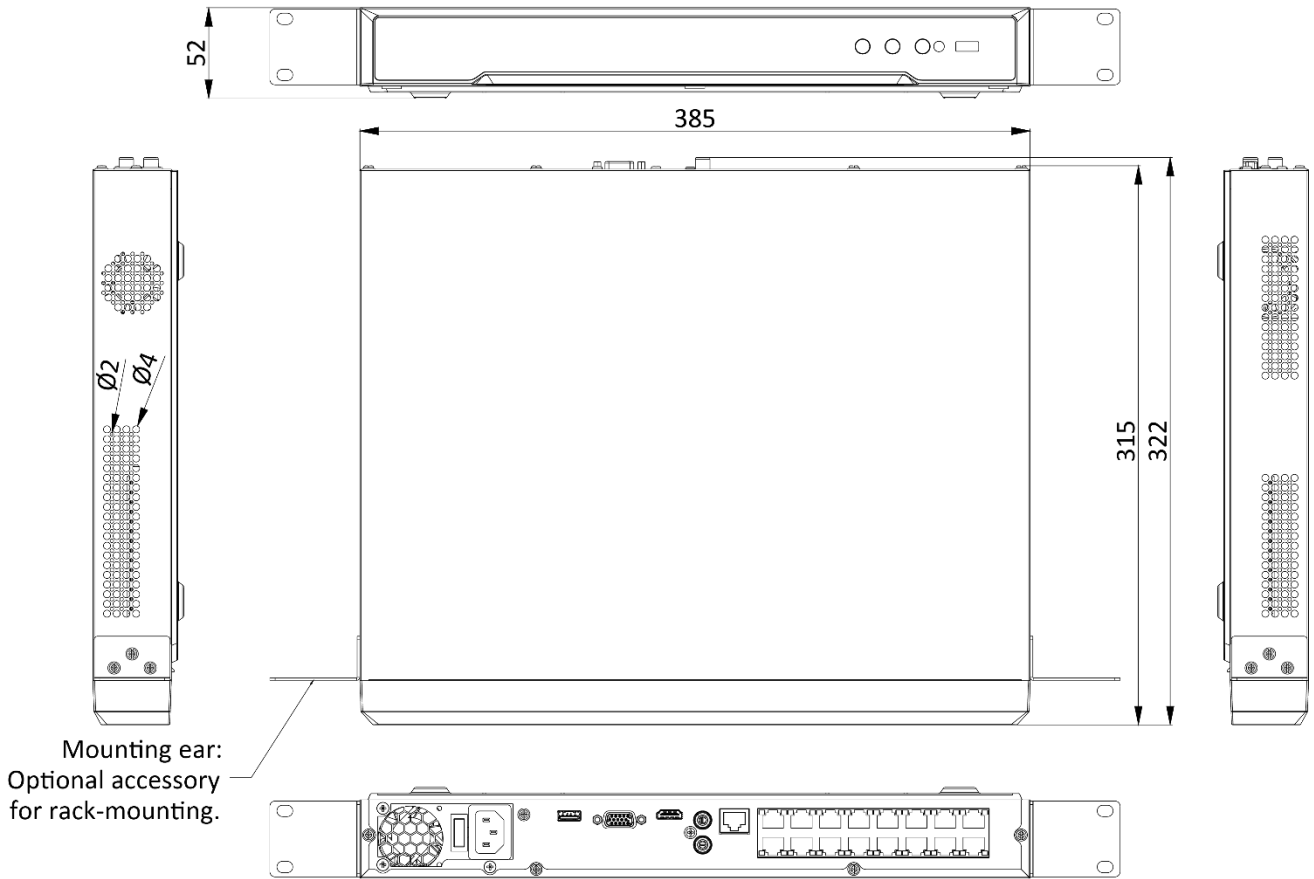

Mounting ear:  
Optional accessory  
for rack-mounting.

scale/1:1;Unit/mm

## Interfaz física

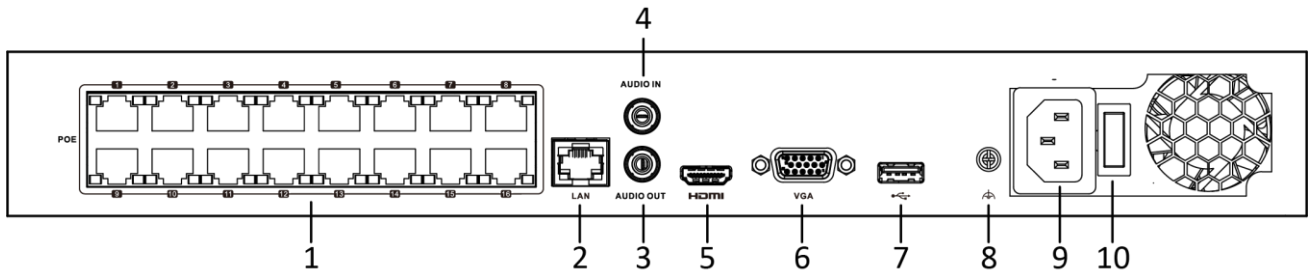

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaces PoE	6	Salida VGA (Conector DB9)
2	Interfaz LAN	7	Interfaz USB
3	SALIDA DE AUDIO	8	TIERRA
4	AUDIO EN	9	Fuente de alimentación
5	Interfaz HDMI	10	Interruptor de alimentación

## Modelo disponible

DS-7616NI-Q2/16P

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 [10] 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com

04302102001219