

NVR SERIE DS-7700NI-I4



Características y funciones

Profesional y Confiable

Diseño de sistema operativo dual para garantizar una alta confiabilidad del funcionamiento del sistema

-Tecnología ANR para mejorar la confiabilidad del almacenamiento cuando la red está desconectada

Entrada y transmisión de video

- Se pueden conectar hasta 32 cámaras IP de 12 MP
- Conectable a las cámaras de red de terceros

Compresión y Grabación

- La compresión H.264+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento y los costos hasta en un 50 %
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 12MP

Salida de vídeo de alta definición

- Salidas independientes HDMI y VGA proporcionadas
- Salida de vídeo HDMI con una resolución de hasta 4K (3840 × 2160)

Almacenamiento y reproducción

- Hasta 4 interfaces SATA conectables para grabación y copia de seguridad
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente
- Reproducción síncrona de 8/16 canales con una resolución de hasta 1080p

Función inteligente y POS

- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de video)
- Búsqueda inteligente del área seleccionada en el video; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción
- Admite la búsqueda VCA de archivos de video activados por detección de fuego/barco/temperatura/diferencia de temperatura
- Superposición de información de POS en visualización en vivo y reproducción

-Grabación y alarma activada por POS

Acceso a red y Ethernet


- Hik-Connect para una fácil gestión de la red
- Interfaz de red Gigabit Ethernet



Especificaciones

Modelo		DS-7708NI-I4	DS-7716NI-I4	DS-7732NI-I4
Audio video aporte	entrada de vídeo IP	8 canales	16 canales	32 canales
		Resolución de hasta 12MP		
	Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 k Ω)		
Red	Ancho de banda entrante	80Mbps	160Mbps	256Mbps
	Ancho de banda saliente	256Mbps		
	Conexión remota	32	128	
Audio video producción	Resolución de grabación	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Salida CVBS (Opcional)	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	salida HDMI resolución	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	salida vga resolución	1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		
	Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)		
Descodificación	Formato de decodificación	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	Vista en vivo/Resolución de reproducción	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Reproducción sincronizada	8 canales	16 canales	16 canales
	Capacidad	2 canales a 12 MP (20 fps) / 4 canales a 8 MP (25 fps) / 8 canales a 4 MP (30 fps) / 16 canales a 1080p (30 fps)		
Red administración	protocolos de red	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP		
Disco duro	sata	4 interfaces SATA para 4HDD		
	Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad para cada HDD		
Externo interfaz	Interfaz de red	2 interfaces Ethernet autoadaptativas RJ-45 10/100/1000 Mbps		
	Interfaz de serie	1 RS-485 (semidúplex), 1 RS-232		
	interfaz USB	Panel frontal: 2 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0		
	Entrada/salida de alarma	16/4		
General	Fuente de alimentación	100 a 240 VCA		
	Energía	≤80W		
	Consumo (sin disco duro)	≤20W		
	Temperatura de trabajo	- 10 a +55° C (+14 a +131° F)		
	Humedad de trabajo	10 a 90 %		
	Chasis	Chasis de 1.5U montado en rack de 19 pulgadas		
	Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	445 × 400 × 71 mm (17,5" × 15,7" × 2,8")		
Peso (sin disco duro)	≤ 5 kg (11 libras)			

Interfaces físicas

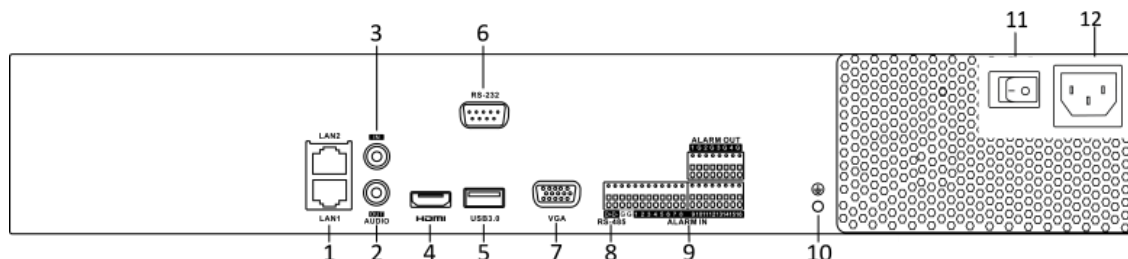

Índice	Descripción	Índice	Descripción
1	Interfaces LAN1 y LAN2	7	Salida VGA (Conector DB9)
2	SALIDA DE AUDIO	8	Interfaz serie RS-485
3	AUDIO EN	9	Puerto del controlador, entrada de alarma/salida de alarma
4	Interfaz HDMI	10	TIERRA
5	Interfaz USB 3.0	11	Fuente de alimentación de 100 a 240 VCA
6	Interfaz serie RS-232	12	Interruptor de alimentación

Modelos Disponibles

DS-7708NI-I4, DS-7716NI-I4, DS-7732NI-I4

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com