

## NVR SERIE DS-9600NI-I8



### Características y funciones

#### Profesional y Confiable

·Nuevo diseño GUI lógico y visualizado

Diseño de sistema operativo dual para garantizar una alta confiabilidad del funcionamiento del sistema

·Tecnología ANR para mejorar la confiabilidad del almacenamiento cuando la red está desconectada

·Intercambio en caliente de HDD con esquema de almacenamiento RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 y RAID10 configurable

·Modo de trabajo de repuesto dinámico o normal configurable para constituir un sistema de repuesto dinámico N+1

#### Entrada y transmisión de video

·Adopte la tecnología de encriptación de flujo sobre TLS (servicio SDK mejorado y RTP sobre protocolo HTTPS) que proporciona un servicio de transmisión de flujo más seguro (máx. 128 Mbps de ancho de banda saliente de flujo TLS, cuando RAID está habilitado, restringirá el ancho de banda saliente de flujo TLS a 64 Mbps)

·Se pueden conectar cámaras IP de hasta 64 canales (hasta 12 MP)

·Conectable a las cámaras de red de terceros

#### Compresión y Grabación

·La compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta en un 75 %

·Grabación de canal completo con una resolución de hasta 12MP

##### Salida de vídeo de alta definición

·Salidas HDMI1/VGA1 y HDMI2/VGA2 proporcionadas

·Salida de vídeo HDMI1 con una resolución de hasta 4K (3840 × 2160)

##### Almacenamiento y reproducción

·Hasta 8 interfaces SATA y 1 interfaz eSATA para conexión HDD

·Capacidad de 10 TB para cada HDD

·Reproducción síncrona de 8/16 canales con una resolución de hasta 1080p

·Gestión de archivos importantes

·Supervisión de la salud del disco duro

#### Función inteligente y POS

·Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de video)

·Búsqueda inteligente del área seleccionada en el video; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción

·Admite la búsqueda VCA de archivos de video activados por detección de fuego/barco/temperatura/diferencia de temperatura

·Superposición de información de POS en visualización en vivo y reproducción

·Grabación y alarma activada por POS

#### Acceso a red y Ethernet

- Hik-Connect para una fácil gestión de la red


- 2 interfaces de red Gigabit Ethernet



## Especificaciones

Modelo		DS-9608NI-I8	DS-9616NI-I8	DS-9632NI-I8	DS-9664NI-I8
Audio video aporte	entrada de vídeo IP	8 canales	16 canales	32 canales	64 canales
	Audio bidireccional	Resolución de hasta 12MP			
Red	Ancho de banda entrante	128Mbps	256Mbps	320Mbps	320Mbps
	Ancho de banda saliente	256 Mbps o 200 Mbps (cuando RAID está habilitado)			
	Conección remota	128			
Audio video producción	Resolución de grabación	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
	Salida CVBS (Opcional)	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480			
	Salida VGA1/HDMI1 resolución	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720 /60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA1: 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz			
	Salida VGA2/HDMI2 resolución	1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz			
	Salida de audio	2 canales, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)			
Descodificación	Formato de decodificación	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4			
	Vivir ver/reproducir resolución	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
	Reproducción sincronizada	8 canales	16 canales		
	Capacidad	2 canales a 12 MP (20 fps) / 4 canales a 8 MP (25 fps) / 8 canales a 4 MP (30 fps) / 16 canales a 1080p (30 fps)			
Red administración	protocolos de red	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS			
Disco duro	sata	8 interfaces SATA			
	eSATA	1 interfaz eSATA			
	Capacidad	Hasta 10 TB de capacidad para cada HDD			
matriz de discos	tipo de matriz	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10			
	Número de matrices	4			
Externo interfaz	Interfaz de red	2, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100/1000 Mbps			
	Interfaz de serie	RS-232; RS-485; Teclado			
	interfaz USB	Panel frontal: 2 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0			
	Entrada/salida de alarma	16/4			
General	Fuente de alimentación	100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz			
	máx. Energía	200W			
	Consumo (sin disco duro)	≤ 30W			
	Temperatura de trabajo	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)			
	Humedad de trabajo	10 a 90 %			
	Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	445 × 470 × 90 mm (17,5" × 18,5" × 3,5")			
	Peso (sin disco duro)	≤ 10 kg (22 libras)			

## Interfaces físicas

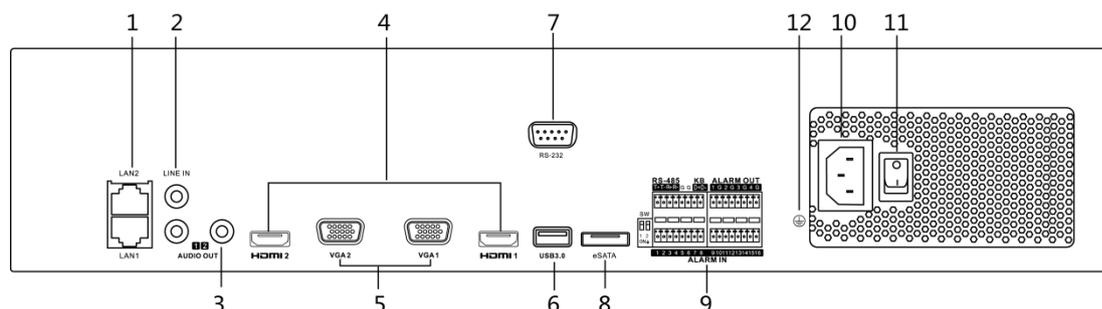

Índice	Descripción	Índice	Descripción
1	Interfaz LAN1/LAN2	7	Interfaz RS-232
2	EN LINEA	8	Interfaz eSATA
3	SALIDA DE AUDIO	9	Entrada de alarma/Salida de alarma
4	Interfaz HDMI1/HDMI2	10	Fuente de alimentación de 100 a 240 VCA
5	Interfaz VGA1/VGA2	11	Interruptor de alimentación
6	Interfaz USB 3.0	12	TIERRA

## Modelos Disponibles

DS-9608NI-I8, DS-9616NI-I8, DS-9632NI-I8, DS-9664NI-I8

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

0401701081128