

## DS-K1T343MWX

### Terminal de reconocimiento facial



El terminal de reconocimiento facial adopta un algoritmo de aprendizaje profundo, que ayuda a reconocer el rostro más rápido y con mayor precisión. También admite múltiples modos de autenticación: autenticación facial/tarjeta, etc. Se puede aplicar en múltiples escenarios, como edificios, empresas, industrias financieras y otras áreas importantes.

- Max.1500 caras de capacidad y Max.3000 tarjetas
- Terminal de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles, módulo de lectura de tarjetas Mifare incorporado
- Audio bidireccional con software de cliente, estación interior y estación principal; Admite TCP/IP, WiFi
- Soporta ISAPI, ISUP5.0 Configuración
- a través del cliente web
- Distancia de reconocimiento facial: 0,3 m a 1,5 m
- Duración <0,2 s/Usuario
- Tasa de precisión  $\geq 99\%$



## Especificación


Sistema	
Sistema operativo	linux
Mostrar	
Dimensiones	4,3 pulgadas
Resolución	480 × 272
Escribe	LCD
Método de operación	Pantalla táctil capacitiva
Video	
píxel	2 megapíxeles
Lente	× 2
estándar de vídeo	PAL (predeterminado) y NTSC
La red	
Red cableada	10 M/100 M autoadaptable
Wifi	Apoyo
Interfaz	
Interfaz de red	1
RS-485	1
Wiegand	1
Salida de bloqueo	1
Botón de salida	1
Entrada de contacto de puerta	1
entrada de E/S	-
salida de E/S	-
MANOSEAR	1
USB	1
Capacidad	
Capacidad de la tarjeta	3,000
Capacidad de la cara	1,500
Capacidad de eventos	150.000
Autenticación	
Tipo de tarjeta	Mifare 1 tarjeta
Frecuencia de lectura de tarjetas	13,56 MHz
Duración del reconocimiento facial	<0,2 s
Tasa de precisión del reconocimiento facial	>99%
Distancia de reconocimiento facial	0,3 a 1,5 m
Función	
Cara anti-suplantación de identidad	Apoyo
Mensaje de audio	Apoyo
Sincronización de tiempo	Apoyo
General	
Fuente de alimentación	12 VDC/1 A (adaptador de corriente incluido)
Temperatura de trabajo	- 10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
Humedad de trabajo	0 a 90% (sin condensación)

Dimensiones	118,4 mm × 118,4 mm × 21,8 mm (4,66" × 4,66" × 0,86")
Entorno de aplicación	Interior
Instalación	montaje en pared; Montaje básico
Idioma	inglés, español (América del Sur), árabe, tailandés, indonesio, ruso, vietnamita, portugués (Brasil), coreano; japonés

**Modelo disponible**

DS-K1T343MWX

**Dimensión**

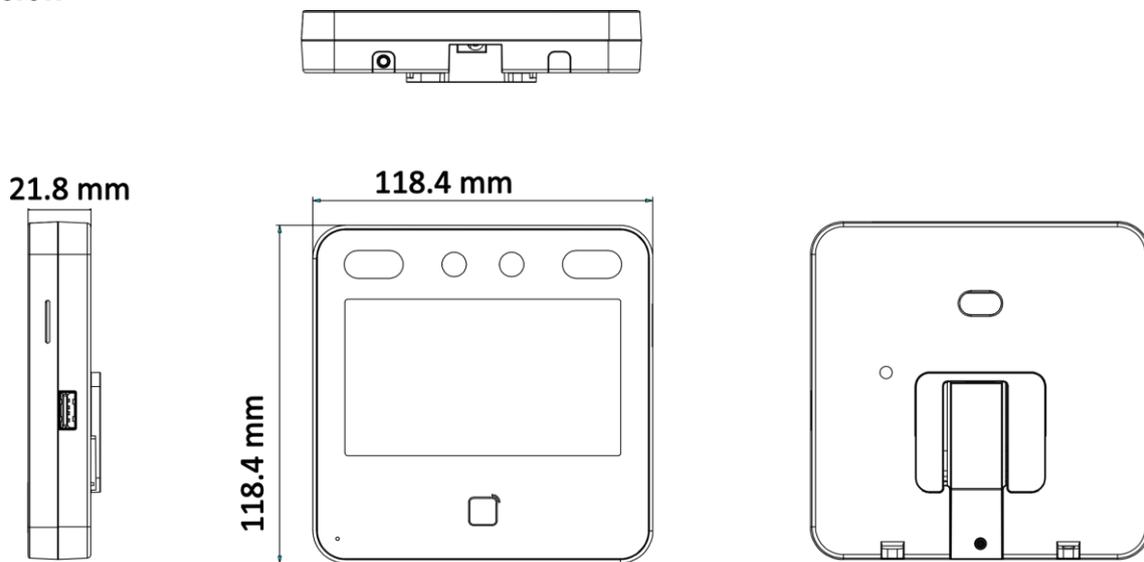

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com