

DS-K1TA70MI-T

Terminal de reconocimiento facial

El terminal de reconocimiento facial DS-K1TA70MI-T es un tipo de dispositivo de control de acceso integrado con función de detección de temperatura. Puede tomar rápidamente la temperatura de la superficie de la piel y cargar un evento de temperatura anormal en el centro, que se puede aplicar ampliamente en múltiples escenarios, como empresas, estaciones, viviendas, fábricas, escuelas, campus, etc.



- Admite sensor no refrigerado de óxido de vanadio para medir la temperatura del objetivo
- Rango de medición de temperatura: 30 °C a 45 °C (86 °F a 113 °F), precisión: 0,1 °C, desviación: $\pm 0,5$ °C Distancia de reconocimiento: 0,3 a 1,8 m
- Modo de medición de temperatura rápida: detecta el rostro y toma la temperatura sin autenticación de identidad Hay
- múltiples modos de autenticación disponibles: tarjeta y temperatura, rostro y temperatura, tarjeta y rostro y temperatura, etc.
- Alerta de uso de máscara facial: si la cara que reconoce no usa una máscara, el dispositivo emitirá un recordatorio de voz. Al mismo tiempo, la autenticación o asistencia es válida
- Alerta de uso de máscara forzada: si la cara de reconocimiento no usa una máscara, el dispositivo generará un recordatorio de voz. Al mismo tiempo, se fallará la autenticación o la asistencia.
- Muestra los resultados de la medición de temperatura en la página de autenticación. Activa un mensaje de voz cuando detecta una temperatura anormal. Estado de la puerta configurable (abierta/cerrada) cuando detecta una temperatura anormal.
- Transmite información de temperatura en línea y fuera de línea al software del cliente a través de comunicación TCP/IP y guarda los datos en el software del cliente
- Duración del reconocimiento facial $< 0,2$ s/Usuario; índice de precisión del reconocimiento facial ≥ 99 %
- Capacidad para 6000 rostros, capacidad para 6000 tarjetas y capacidad para 100 000 eventos Altura sugerida para el reconocimiento facial: entre 1,4 m y 1,9 m
- Admite 6 estados de asistencia, que incluyen registro de entrada, salida, entrada, salida, entrada y salida de tiempo extra Diseño de vigilancia y función de manipulación
- Mensaje de audio para el resultado de la autenticación
- NTP, sincronización de hora manual y sincronización automática
- Se conecta al controlador de acceso externo o al lector de tarjetas Wiegand a través del protocolo Wiegand
- Se conecta a la unidad de control de puerta segura a través del protocolo RS-485 para evitar que la puerta se abra cuando se destruye la terminal




- Importa y exporta datos al dispositivo desde el software del cliente
- Admite varios idiomas: inglés, español, francés, italiano, portugués, polaco, ruso, tailandés y árabe
- * Los productos de reconocimiento biométrico no son 100% aplicables a entornos anti-spoofing. Si necesita un nivel de seguridad más alto, use múltiples modos de autenticación.
- * Para obtener una temperatura precisa, después de encender el dispositivo, debe esperar 90 minutos para calentar el dispositivo.

Especificación

Medición de temperatura	
Rango de temperatura	30 °C a 45 °C (86 °F a 113 °F)
Sensor	Sensor no refrigerado de óxido de vanadio
Resolución	120 × 160
Cuadros por segundo	25 fps
Precisión de la medición	0,1 °C
Desviación de medición	± 0,5 °C
Distancia de medición	0,3 a 1,8 m
Pantalla	
Tamaño	7 pulgadas
Escribe	Pantalla táctil
Cámara	
píxel	2 megapíxeles
Lente	dobles lente
La red	
Red cableada	Compatibilidad, 10/100/1000 Mbps autoadaptable
Interfaz	
Interfaz de red	1
RS-485	1
Wiegand	1
Salida de bloqueo	1
Botón de salida	1
Entrada de contacto de puerta	1
entrada de E/S	2
salida de E/S	1
MANOSEAR	1
Capacidad	
Capacidad de la tarjeta	6000
Capacidad de la cara	6000
Capacidad de eventos	100,000
Autenticación	
Tipo de tarjeta	Mifare 1 tarjeta
Distancia de lectura de tarjeta	0 a 5cm
Duración de la lectura de la tarjeta	<1 s
Duración del reconocimiento facial	<0,2 s por persona
Distancia de reconocimiento facial	0,3 a 1,8 m
Función	
Cara anti-suplantación de identidad	Apoyo
Vista en vivo	Apoyo
Mensaje de audio	Apoyo
Otros	
Fuente de alimentación	12 V CC/2 A
Temperatura de trabajo	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Para medición de temperatura: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Humedad de trabajo	10 a 90% (sin condensación)
Entorno de aplicación	Solo para uso en interiores y sin viento.

Dimensión

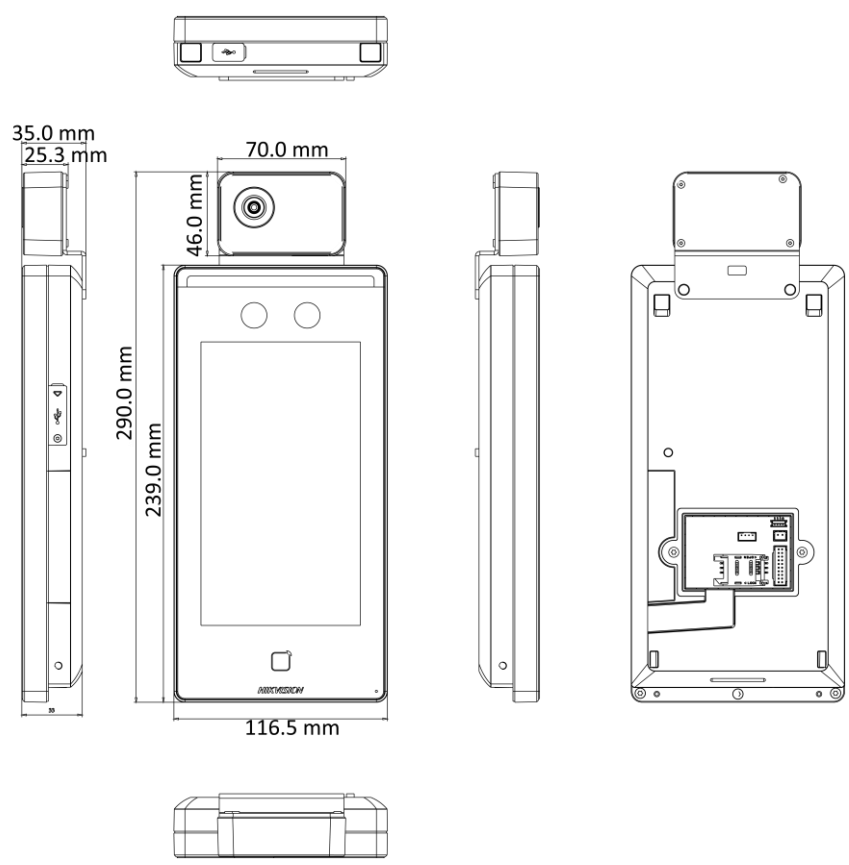

Accesorio

Soporte de pie de piso	Soporte de mesa
DS-KAB671-B	DS-DM0701BL
	



Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com