

Soporte de montaje

Accesorios de Cerradura Magnética

DS-K4H250-LZ

Soporte LZ de cerradura magnética, para DS-K4H250S/D


- El soporte LZ adopta material aldural con la superficie arenada;
- Es adecuado para puertas batientes;
- La puerta se abre hacia el interior en un ángulo de 90°; El soporte es adecuado para cerraduras magnéticas de la serie 300 kg; La carcasa es de anodizado duro operado por galvanoplastia;
- El peso del soporte es de 0,75 kg (1,58 lb);
- La dimensión (L×W×H) del soporte en L es 250×47×28,5 mm (9,84×1,85×1,12");
- La dimensión (L×W×H) del soporte en Z es 180×50×50 mm (7,09×1,97×1,97") (ABK-280ZL).




DS-K4H250-LZ

Instalación

- Para puertas que se abren hacia adentro, instale el cuerpo de la cerradura en el interior y luego debe instalar el soporte ZL al mismo tiempo.
- Descargue la placa de montaje del cuerpo de la cerradura.
- Fije el soporte en L en el marco de la puerta y luego fije el cuerpo de la cerradura en el soporte en L.
- Monte el soporte en Z y luego fíjelo en el marco de la puerta mediante la placa de montaje en el soporte Z.



Oscilación en la instalación

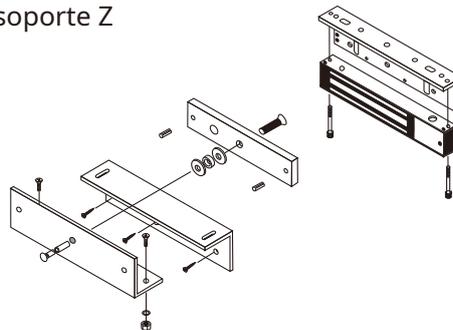

DS-K4H250-U


Soporte en U de cerradura magnética para DS-K4H250/D

- El soporte en U adopta material aldural con la superficie arenada;
- Es adecuado para puertas de vidrio sin marco; La puerta se abre en un ángulo de 90°;
- El soporte en U es adecuado para cerraduras magnéticas de la serie 300 kg;
- La carcasa es de anodizado duro operado por galvanoplastia;
- El espesor del vidrio debe ser de 10 a 15 mm;
- El peso del soporte en U es de 0,32 kg (0,70 lb);
- La dimensión (L×W×H) del soporte en U es 180×40×28 mm (7,09×1,57×1,10").




DS-K4H250-U

Instalación

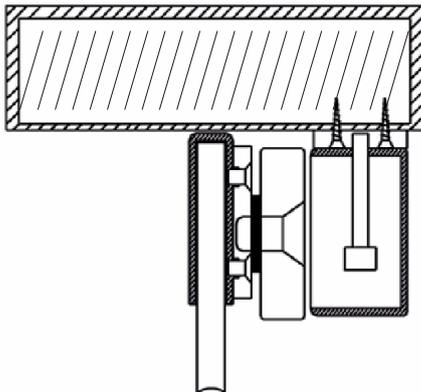

Pull glass door leaf(swing out)

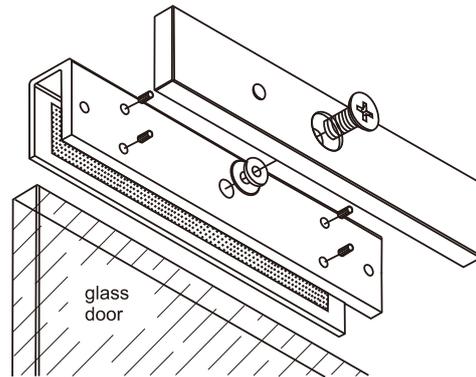

U Bracket Installation

- A. If the door is glass door, need to install the U bracket.
- B. Use the Allen key to fix the U bracket on the glass door.
- C. Fix the amature plate on the U bracket.

