

DS-KB6403-WIP

Timbre de vídeo Wi-Fi



Características clave

Funciones básicas

- Función de videoportero, apoyando la comunicación audiovisual con la aplicación móvil directamente
- Suplemento IR autoadaptable
- Procesador SOC integrado de alto rendimiento
- Norma IP 54

Funciones de vídeo/audio

- Videovigilancia HD con ultra gran angular (180°) y CMOS de alto rendimiento, hasta 1080P
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Estándar de compresión de video H.264
- Baja iluminación
- Admite indicaciones de voz
- Configuración de volumen a través de la aplicación

Otras funciones

- Actualización en línea a través de la aplicación móvil
- Admite detección de movimiento y grabación de video
- Admite el almacenamiento y la reproducción a través de la tarjeta TF
- Equipado con un botón de llamada retroiluminado




- Equipado con una placa frontal reemplazable
- Equipado con un botón de reinicio

Especificaciones

Modelo	DS-KB6403-WIP	
Parámetros del sistema	Procesador	Procesador SOC integrado de alto rendimiento
	Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
Parámetros de la cámara	Sensor de imagen	Cámara colorida CMOS 2MP HD
	Sensibilidad a la luz	Iluminación baja
	Lente	f1,96 mm, f2,2
	Campo de visión	180° (Horizontal), 96° (Vertical)
Parámetros de vídeo	Estándar de compresión de vídeo	H.264
	Vídeo transmitido en vivo	Transmisión principal: 1080P, transmisión secundaria: VGA
	Amplio rango dinámico	WDR
Parámetros de audio	Transmisión auditiva	Bidireccional, dúplex completo
	Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
	Salida de audio	Altavoz incorporado
	Estándar de compresión de audio	G.711U
	Tasa de compresión de audio	64 kbps
	Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Suplemento ligero	Modo suplemento de luz	Suplemento IR
	Longitud de onda	940nm
Parámetros de red	protocolo de red	TCP/IP, RTSP
	Interfaz de red	1 interfaz inalámbrica (tarjeta de red inalámbrica), compatible con 2,4 GHz
Evento	Detección de movimiento	Soportado
Alarma	Detección de movimiento	Soportado
Interfaces de dispositivos	tarjeta tf	máx. 128G
	Botón	1 botón de llamada, 1 botón de reinicio
General	Nivel de protección de ingreso	IP 54
	Fuente de alimentación	12 VCC
	El consumo de energía	máx. 0,6 A
	Temperatura de trabajo	-30 °C a +50 °C (-22 °F a 122 °F)
	Humedad de trabajo	10% a 90%
	Dimensiones	122,4 mm x 45,9 mm x 28,1 mm (4,82" x 1,81" x 1,11")

Aplicación típica

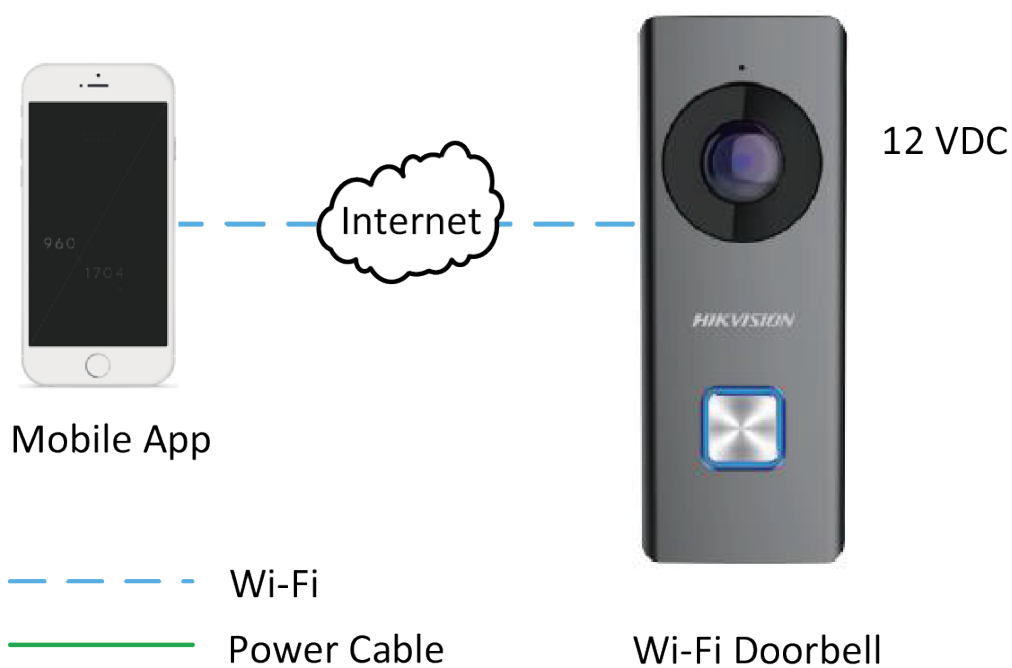

Modelo disponible

DS-KB6403-WIP

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com