

DS-KD-M


Módulo lector de tarjetas de videoportero



Función clave

- Admite el desbloqueo de la puerta deslizando tarjetas Admite
- la emisión de tarjetas con la unidad principal Compensación
- de retroiluminación
- Fácil de extender

Aplicación típica

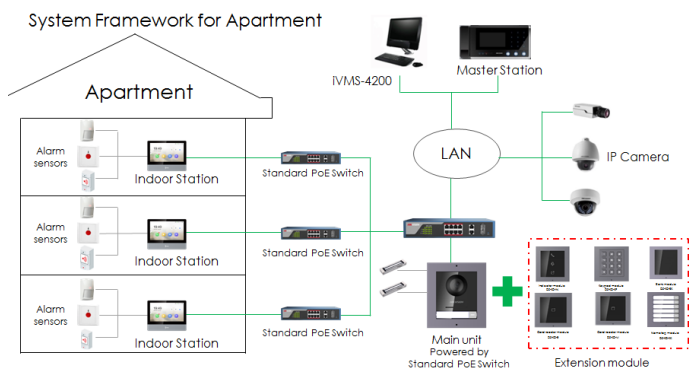

MARCA (EMC)	
UL	UL 60950-1 y CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Equipo de tecnología de la información - Seguridad - Parte 1: Requisitos generales
CI	ICE-003: Número 6
ROHS	2011/65/UE
ALCANZAR	Reglamento (CE) n° 1907/2006
RAEE	2012/19/UE

Aprobación

CE-CEM	un. EN 55032:2015 B. EN 61000-3-2:2014 C. EN 61000-3-3:2013 D. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CE-ROJO	un. EN 301 489-1 V2.1.1, Borrador final EN 301 489-3 V2.1.1 B. EN 300 330 V2.1.1, EN 62311: 2008
CB	IEC 60950-1:2005 (Segunda edición) + Am 1:2009 + Am 2:2013
FCC-SDOC	47 CFR Parte 15, Subparte B
C-	AS/NZS CISPR 32:2015


Especificación

Parámetros del sistema	
Procesador	Procesador MCU integrado
tarjeta interna lector	Lector de tarjetas incorporado
Interfaces	
Módulo-conectando	2 (1 entrada, 1 salida)
General	
Tipo de tarjeta	tarjeta mifare
Dip switch	8
Entrada de alimentación	12 VDC (alimentado por el otro módulo)
Salida de potencia	12 VDC (alimentado para el otro módulo)
Energía consumo	0,8 vatios
Trabajando temperatura	- 40 °C a +55 °C (-40 °F a 131 °F)
Trabajando humedad	10% a 95%
protección de la PI nivel	IP65
Instalación	Montaje empotrado, montaje en superficie
Dimensión	98,5 mm × 100 mm × 33,7 mm (3,87" × 3,95" × 1,33")
Peso	421 g (con embalaje) 160 g (sin embalaje)

Modelo disponible


DS-KD-M (13,56 MHz)

Apariencia e interfaces


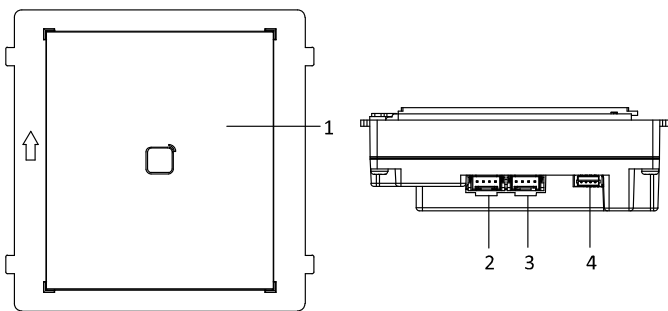




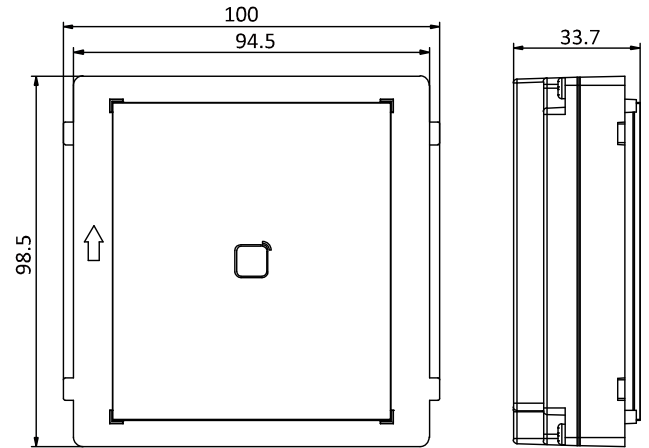

No.	Descripción
1	Área de lectura de tarjetas
2	Interfaz de conexión del módulo (salida)
3	Interfaz de conexión del módulo (entrada)
4	Puerto de depuración

Dimensión

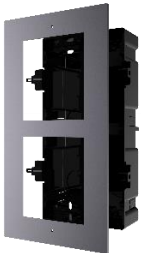

Accesorio

Opcional	
	
DS-KD-ACF1/Plástico	DS-KD-ACF2/Plástico
	
DS-KD-ACF3/Plástico	DS-KD-ACW1
	
DS-KD-ACW2	DS-KD-ACW3

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com