

## DS-KD3002-VM

### Estación de puerta de metal con videoportero



#### Características clave

##### Funciones básicas

- Función de videoportero
- Función de control de acceso
- Emisión de tarjetas por placa de calle, hasta Max. 2500 tarjetas, vía placa exterior, hasta 50000 tarjetas (Esta función no será válida si la tarjeta ha sido emitida a través del cliente).
- Lectores de tarjetas compatibles
- Suplemento de luz visible autoadaptable

##### Funciones de vídeo/audio

- Videovigilancia HD con CMOS de alto rendimiento
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Compresión de video H.264
- Baja iluminación

##### Funciones de alarma

- Admite alarma antimanipulación y alarma magnética de puerta
- Carga automáticamente mensajes de alarma a la estación maestra o al cliente una vez que se ingresa el código de coacción para abrir la puerta

##### Características adicionales


- Desbloqueo remoto a través del cliente
- Función de notificación de mensajes
- Carga automáticamente las imágenes capturadas a FTP o al cliente mientras abre la puerta



## Especificaciones

Modelo	DS-KD3002-VM	
Sistema parámetros	Procesador	Procesador SOC integrado de alto rendimiento
	Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
Video parámetros	Cámara	Cámara colorida CMOS de baja iluminación de 1.3 MP HD
	Compresión de video estándar	H.264
	Resolución	1280 × 720
	Velocidad de fotogramas de video	PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps
Mostrar parámetros	Pantalla de visualización	Pantalla LCD TFT colorida de 3,5 pulgadas
	Resolución de pantalla	480 × 320
	Método de operación	Teclado táctil físico
	Interfaz de operación	Pantalla LCD, menú fácil
Audio parámetros	Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
	Salida de audio	Altavoz incorporado
	Compresión de audio estándar	G.711U
	Compresión de audio calificar	64 kbps
	Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Acceso control parámetros	Lector de tarjetas interno	Lector de tarjetas IC incorporado
	Lector de tarjetas externo	Lector IC Wiegand 26, Wiegand 34 o RS-485
	Puerta magnética detección	Detecta el estado magnético de la puerta
Luz suplemento	Suplemento ligero modo	Suplemento de luz visible
La red parámetros	ethernet	Ethernet autoadaptable de 10/100/1000 Mbps
	protocolo de red	TCP/IP, RTSP
Alarma parámetros	Entrada de alarma	Alarma magnética de puerta, alarma de manipulación
Dispositivo interfaces	Interfaz de red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100/1000 Mbps
	RS-485	1 puerto semidúplex RS-485
	Entrada de E/S	4
	salida de E/S	2
	Wiegand	1 puerto Wiegand para acceder al lector de tarjetas Wiegand IC
	USB	1 USB 2.0, compatible con disco U
General	Material	Aleación de aluminio
	Fuente de alimentación	12 VCC
	El consumo de energía	≤15W
	Temperatura de trabajo	- 40 °C a +60 °C (-40 °F a 140 °F)
	Humedad de trabajo	10% a 90%
	Nivel de protección IP	IP65
	Dimensiones (Largo × Ancho × Alto)	357 mm × 124 mm × 55 mm (14,1" × 4,9" × 2,2")


## Aplicación típica

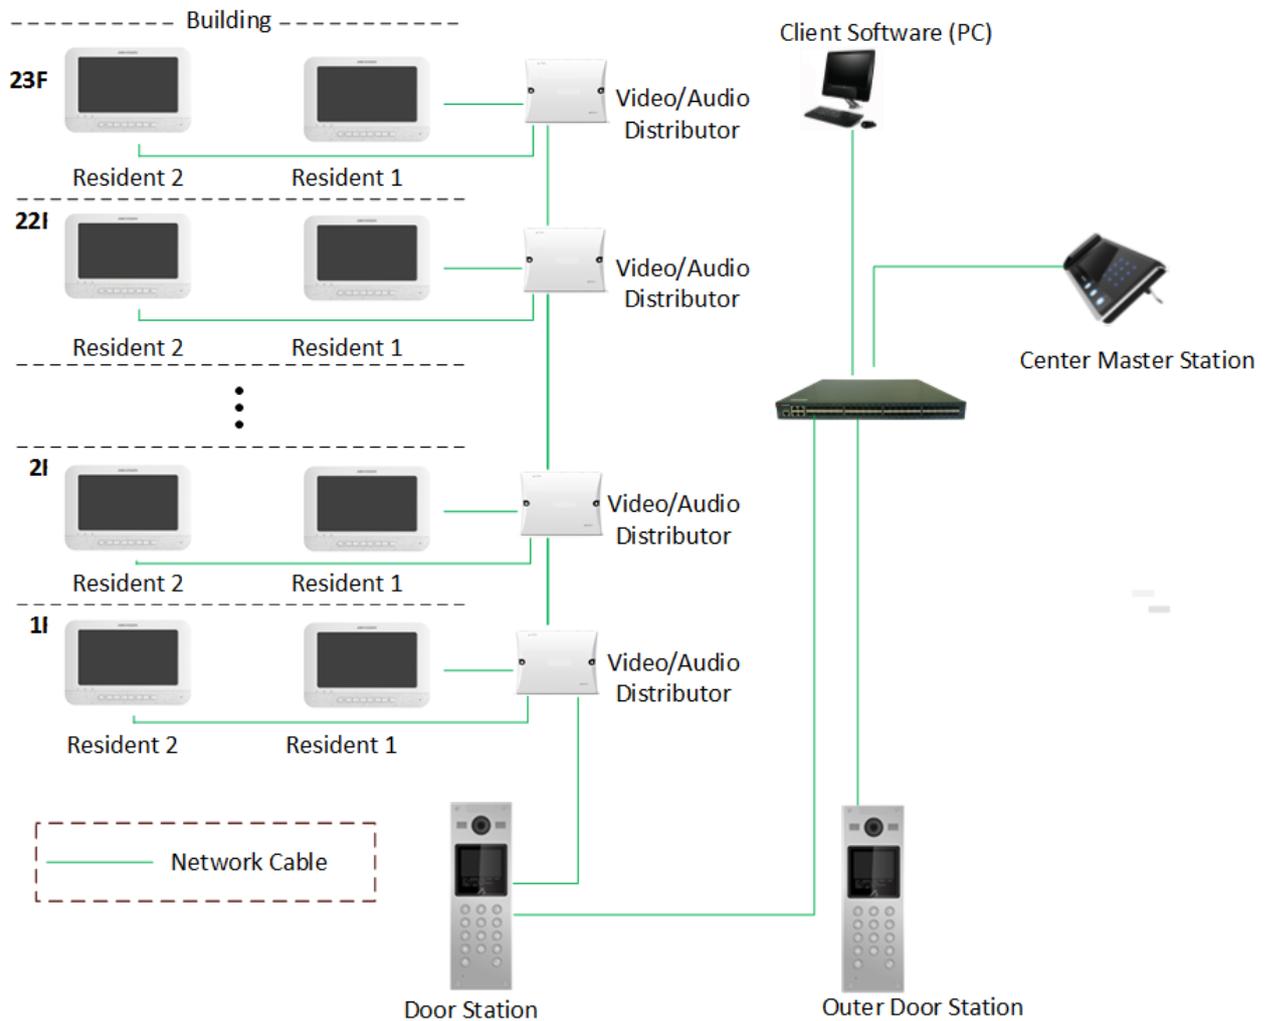

## Modelo disponible

DS-KD3002-VM

## Apariencia e interfaces

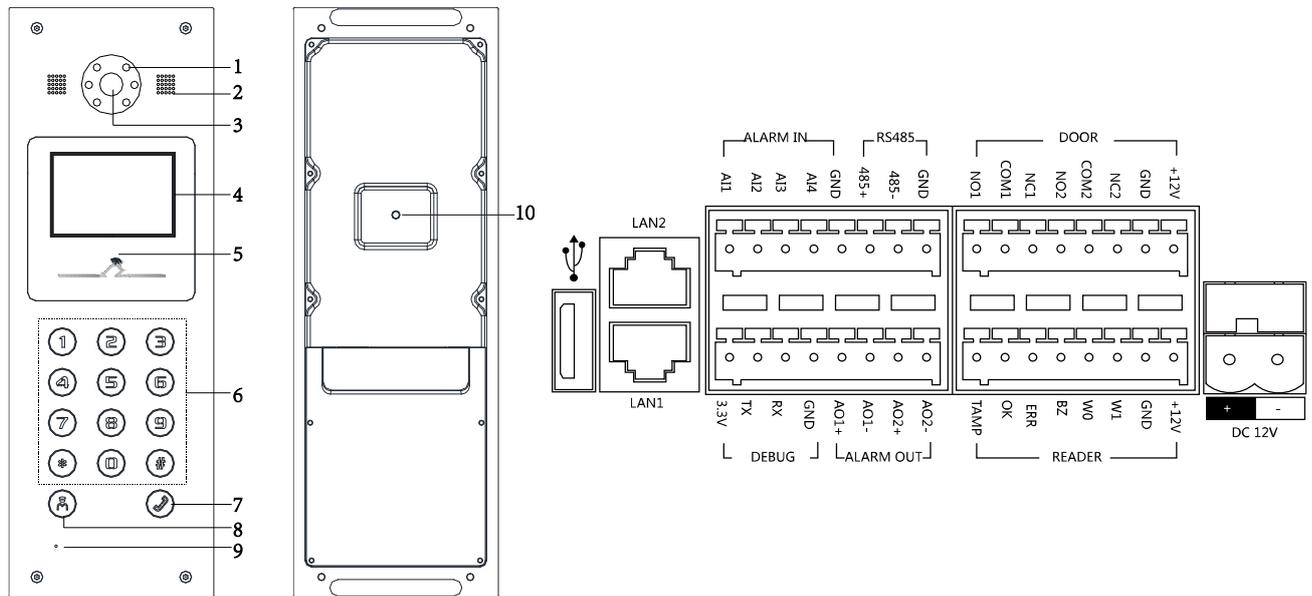

Índice	Descripción	Índice	Descripción
1	Luz suplementaria de baja iluminación	6	Teclado numérico
2	Altoparlante	7	Tecla de llamada
3	Cámara integrada	8	Clave del centro de llamadas
4	Pantalla LCD	9	Micrófono
5	Área de inducción de tarjetas	10	MANOSEAR