

DS-KD8003-IME1

Estación de puerta del módulo de videoportero

HIKVISION




Función clave

- Función de videoportero HD de 2 MP
- Función de control de acceso
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Baja iluminación
- Admite alarma antimanipulación Cámara Fisheye
- con luz IR adicional Admite acceso a submódulos
- (máx. 7) Personalización de etiquetas de identificación
- Fácil de extender

Aprobación

CE-CEM	un. EN 55032:2015 B. EN 61000-3-2:2014 C. EN 61000-3-3:2013 D. EN 50130-4:2011 + A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CB	IEC 60950-1:2005 (Segunda edición) + Am 1:2009 + Am 2:2013
FCC-SDOC	47 CFR Parte 15, Subparte B
C-MARCA (EMC)	AS/NZS CISPR 32:2015
UL	UL 60950-1 y CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Equipo de tecnología de la información - Seguridad - Parte 1: Requisitos generales
ROHS	2011/65/UE
ALCANZAR	Reglamento (CE) n° 1907/2006
RAEE	2012/19/UE

Aplicación típica

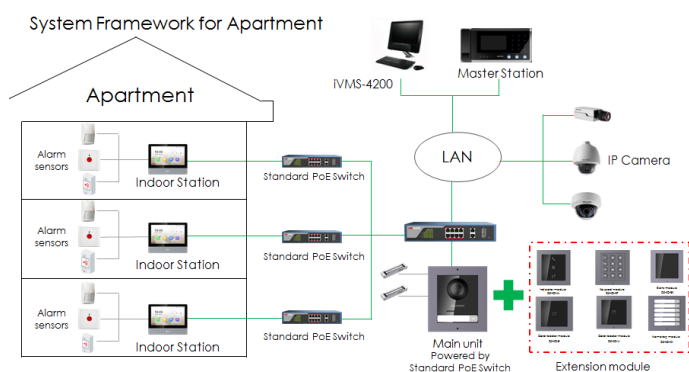

Especificación


Parámetros del sistema	
Procesador	Procesador MCU integrado
Operación sistema	Sistema operativo Linux integrado
Operación método	Botón físico
Parámetros de vídeo	
Cámara	Cámara HD IR de 2 MP con baja iluminación
Video Compresión Estándar	H.264
Resolución	Corriente principal: 1920×1080 Transmisión secundaria: 720 × 480
CLB	Soportado
DNR	Soportado
WDR	Soportado
Contra parpadeo	50 Hz, 60 Hz
Campo de visión	horizontales: 180°verticales: 96°
Parámetros de audio	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz integrado (Más de 85 dB en 20 cm)
Audio compresión estándar	G.711U
Audio compresión	64 kbps
Calificar	
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Suplemento ligero	
Luz suplemento modo	suplemento IR
Parámetros de red	
ethernet	Ethernet autoadaptable de 10/100 Mbps
La red protocolo	TCP/IP, RSTP
Parámetros de alarma	
manipulación alarma	1
Interfaces	
Módulo-conectando	1
Contacto de puerta aporte	2
Botón de salida aporte	2
Entrada de E/S	4
Depurar	1
Mando de puerta	2, tensión de ruptura: 36 V
Actuaciones	
Capacidad de la tarjeta	máx. 10000
Capacidad de usuarios	máx. 2000
Interior vinculado estación	máx. 500
Subpuerta vinculada	máx. dieciséis
Statien	

Vinculado teléfono de la puerta	máx. 8
Protocolo	ISAPI, RTSP, STMP, SNMP
desbloquear puerta	Desbloqueo presentando tarjetas, desbloqueo mediante Software Cliente, desbloqueo mediante App, desbloqueo mediante estación interior
General	
Botón físico	1
Fuente de alimentación	12 V CC/PoE (IEEE 802.3af)
Energía consumo	4 vatios
Trabajando temperatura	- 40 °C a +55 °C (-40 °F a 131 °F)
Trabajando humedad	10% a 95%
Instalación	Montaje empotrado, montaje en superficie
Dimensión	98 mm × 99,8 mm × 43,9 mm (3,86" × 3,93" × 1,73")
Peso	554 g (con embalaje) 375 g (sin embalaje)

Modelo disponible


DS-KD8003-IME1

Apariencia e interfaces

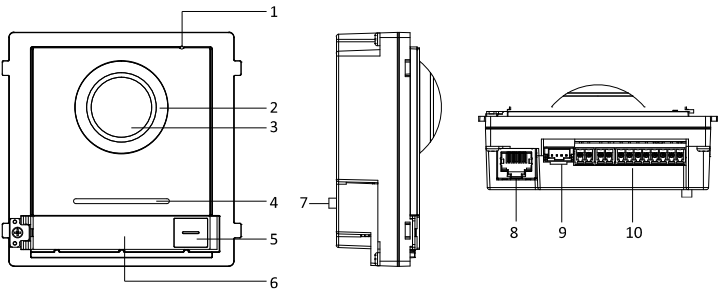

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Micrófono	6	etiqueta de identificación
2	IR de baja iluminación Suplemento de luz	7	MANOSEAR
3	Cámara integrada	8	Interfaz de red
4	Altoparlante	9	Módulo de conexión Interfaz (salida)
5	Botón de llamada	10	Terminales

Dimensión

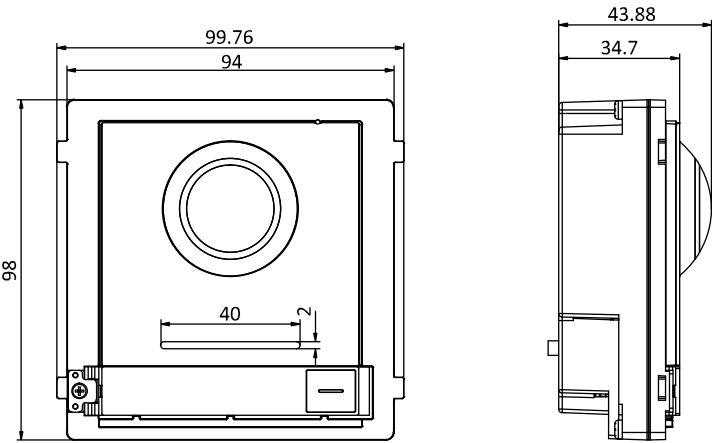


Accesorio

Opcional



DS-KD-ACF1/Plástico



DS-KD-ACF2/Plástico



DS-KD-ACF3/Plástico



DS-KD-ACW1



DS-KD-ACW2



DS-KD-ACW3

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com