

DS-KIS202

Video puerta teléfono

Características clave

Estación de puerta


- Suplemento IR autoadaptativo
- Llamadas de un solo toque
- Cámara estenopeica con 720 x 576 @ 25 fps
- Desbloquear el control

Estación interior

- Comunicación por videoportero manos libres
- Admite el monitoreo de la estación de puerta y la cámara analógica externa
- Desbloqueo remoto
- Instalación conveniente y fácil operación



Aplicación típica

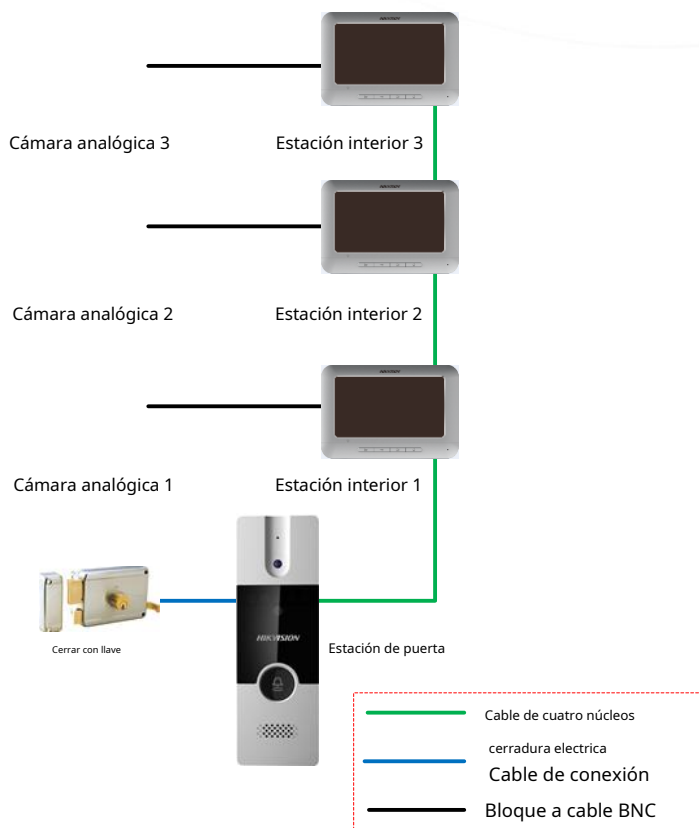


Especificaciones


Modelo de videoportero		DS-KIS202	
Estación de puerta (DS-KB2411-IM)			
Parámetros de vídeo			
Cámara	CMOS de 1/4"		
Resolución	720 × 576		
Velocidad de fotogramas de vídeo	PAL: 25fps		
Parámetros de audio			
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado		
Salida de audio	Altavoz incorporado		
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco		
Suplemento de luz			
Modo suplemento de luz	Suplemento IR fotosensible, rango IR: 2 metros		
Interfaces de dispositivos			
Interfaz de cuatro hilos	1 interfaz de cuatro hilos (entrada de vídeo de 1 canal, entrada/salida de audio de 1 canal, fuente de alimentación de 1 canal, conexión a tierra de 1 canal)		
salida de E/S	1 salida de relé		
General			
Material	Aleación de aluminio		
El consumo de energía	máx. 3W		
Temperatura de trabajo	- 30 °C a +60 °C (-22 °F a 140 °F)		
Humedad de trabajo	10% a 90%		
Dimensión (L x An x Al)	128 mm × 42 mm × 24,8 mm (5,0" × 1,7" × 0,9")		
Estación interior (DS-KH2220)			
Mostrar parámetros			
Pantalla de visualización	Pantalla LCD TFT colorida de 7 pulgadas		
Resolución de pantalla	800 × 480		
Método de operación	Botón físico		
Parámetros de audio			
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado		
Salida de audio	Altavoz incorporado		
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco		
Interfaces de dispositivos			
Interfaz de cuatro hilos	4 interfaces de cuatro hilos		
	Entrada de vídeo de 1 canal, entrada/salida de audio de 1 canal, fuente de alimentación de 1 canal, puesta a tierra de 1 canal		
General			
Fuente de alimentación	12 VCC		
El consumo de energía	≤5 vatios		
Temperatura de trabajo	- 10°C a + 55°C (14°F a 131°F)		
Humedad de trabajo	10% a 90%		
Dimensión (L x An x Al)	195,8 mm × 132,8 mm × 18,39 mm (7,7" × 5,2" × 0,7")		

Apariencia e interfaces

Estación de puerta

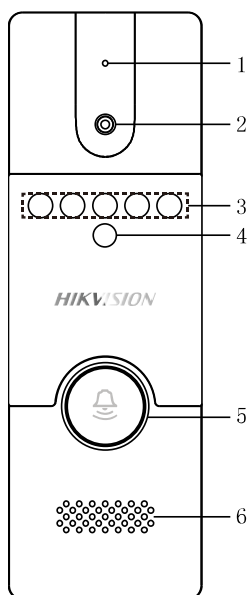

Estación interior

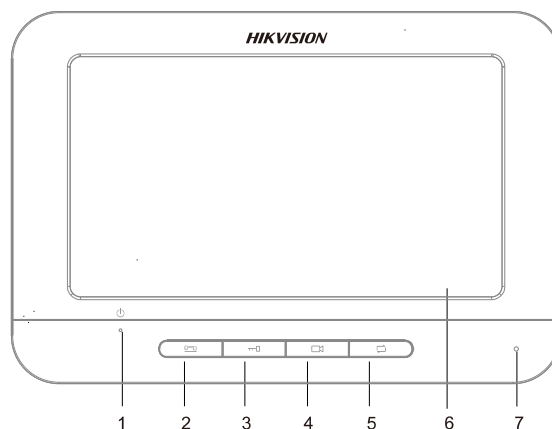

Índice	Descripción
1	Micrófono
2	Cámara integrada
3	Suplemento de luz
4	fotorresistencia
5	Botón de llamada
6	Altoparlante

Índice	Descripción
1	Indicador de fuente de alimentación
2	Tecla Aceptar/Rechazar llamada
3	Tecla de desbloqueo
4	Clave de vista en vivo
5	Tecla de cambio
6	Pantalla LCD
7	Micrófono

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com