

## DS-KIS203

### Video puerta teléfono

#### Características clave

##### Estación de puerta


- Suplemento IR autoadaptativo
- Llamadas de un solo toque
- Cámara estenopeica con 720 x 576 @ 25 fps
- Desbloquear el control

##### Estación interior

- Comunicación por videoportero manos libres
- Admite el monitoreo de la estación de puerta y la cámara analógica externa
- Desbloqueo remoto
- Instalación conveniente y fácil operación



### Aplicación típica

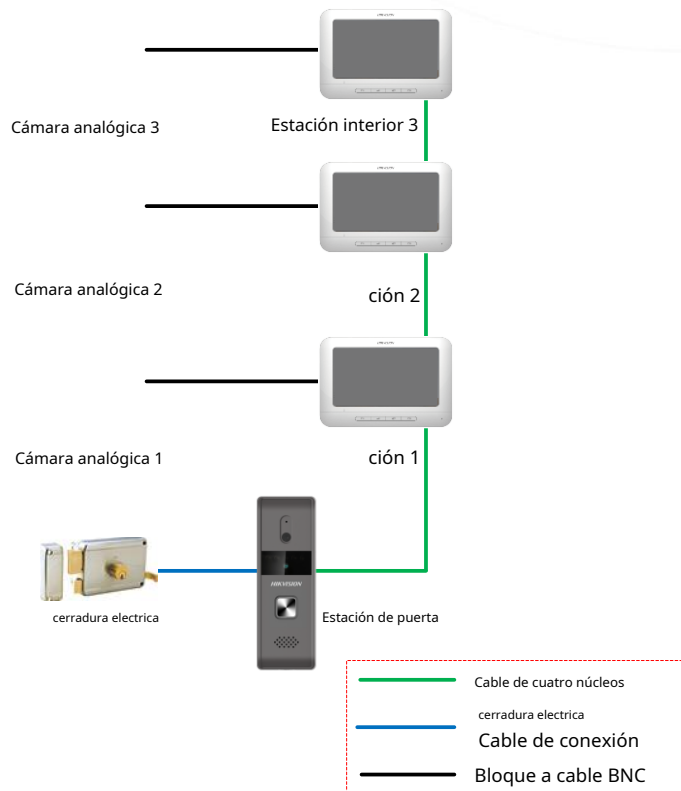


## Especificaciones


<b>Modelo de videoportero</b>	<b>DS-KIS203</b>
<b>Estación de puerta (DS-KB2421-IM)</b>	
<b>Parámetros de vídeo</b>	
Cámara	CMOS de 1/4"
Resolución	720 × 576
Velocidad de fotogramas de vídeo	PAL: 25fps
<b>Parámetros de audio</b>	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Calidad de audio	Supresión de ruido
<b>Suplemento de luz</b>	
Modo suplemento de luz	Suplemento IR fotosensible, rango IR: 2 metros
<b>Interfaces de dispositivos</b>	
Interfaz de cuatro hilos	1 interfaz de cuatro hilos (entrada de vídeo de 1 canal, entrada/salida de audio de 1 canal, fuente de alimentación de 1 canal, conexión a tierra de 1 canal)
salida de E/S	1 salida de relé
<b>GR. general</b>	
Material	Aleación de zinc
El consumo de energía	máx. 5W
Temperatura de trabajo	- 30°C a +70°C (-22°F a 158°F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensión (L x An x Al)	145 mm × 49,2 mm × 26,45 mm (5,7" × 1,9" × 1,0")
<b>Estación interior (DS-KH2220)</b>	
<b>Mostrar parámetros</b>	
Pantalla de visualización	Pantalla LCD TFT colorida de 7 pulgadas
Resolución de pantalla	800 × 480
Método de operación	Botón físico
<b>Parámetros de audio</b>	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
<b>Interfaces de dispositivos</b>	
Interfaz de cuatro hilos	4 interfaces de cuatro hilos Entrada de vídeo de 1 canal, entrada/salida de audio de 1 canal, fuente de alimentación de 1 canal, puesta a tierra de 1 canal
<b>General</b>	
Fuente de alimentación	12 VCC
El consumo de energía	≤5 vatios
Temperatura de trabajo	- 10°C a + 55°C (14°F a 131°F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensión (L x An x Al)	195,8 mm × 132,8 mm × 18,39 mm (7,7" × 5,2" × 0,7")

## Apariencia e interfaces

Estación de puerta

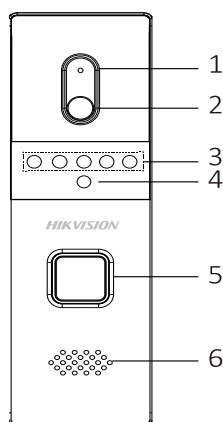

Estación interior

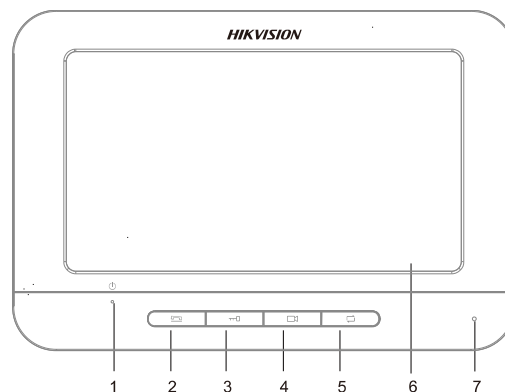

Índice	Descripción
<b>1</b>	Micrófono
<b>2</b>	Cámara integrada
<b>3</b>	Suplemento de luz
<b>4</b>	fotorresistencia
<b>5</b>	Botón de llamada
<b>6</b>	Altoparlante

Índice	Descripción
<b>1</b>	Indicador de fuente de alimentación
<b>2</b>	Tecla Aceptar/Rechazar llamada
<b>3</b>	Tecla de desbloqueo
<b>4</b>	Clave de vista en vivo
<b>5</b>	Tecla de cambio
<b>6</b>	Pantalla LCD
<b>7</b>	Micrófono

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761