

DS-KIS605-P

Paquete de red de intercomunicación de video



Función clave

- Estación interior:
- Diseño fácil de usar
- Pantalla táctil colorida de 7 pulgadas con resolución 1024×600
- PoE estándar
- Ve videos en vivo de estaciones de puerta y cámaras vinculadas
- Estación de puerta Villa: PoE estándar
-
- Cámara HD de 2 megapíxeles
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Baja iluminación
- Funciones de control de acceso A prueba de manipulaciones
- Configuración remota vía Web
- Wi-Fi 2.4 GHz

Especificación

| Estación de puerta | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cámara | cámara de alta definición de 2 megapíxeles |
| Resolución | Corriente principal: 1920×1080p, 720p Transmisión secundaria: 704×576 |
| Vision nocturna | IR de baja iluminación modo suplementario: 3 m |
| WDR | Verdadero WDR |
| Campo de visión | Horizontal: 129° verticales: 75° |
| Estándar de compresión de video | H.264 |

| Arroyo | Principal 1080p a 30 fps , 720p@25fps Transmisión secundaria: D1 @ 25fps | Arroyo: |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Detección de movimiento | | Apoyo |
| CLB | | Apoyo |
| DNR | | Apoyo |
| Frecuencia antiparpadeo | | 50 Hz, 60 Hz |
| Estación de puerta | | |
| Entrada de audio | | Incorporado omnidireccional micrófono |
| Salida de audio | | Altavoz incorporado |
| Calidad de audio | | Supresión de ruido y cancelación del eco |
| Estándar de compresión de audio | | G.711U |
| Tasa de compresión de audio | | 64 kbps |
| Intercomunicador de audio | | bidireccional audio comunicación |
| Estación de puerta | | |
| RS-485 | | 1 |
| Entrada de alarma | | 4 |
| Puerto de depuración | | 1 |
| Toma de tierra | | 1 |
| Manibela de encendido | | 1 |
| Estación de puerta | | |
| El consumo de energía | | <10W |
| Temperatura de trabajo | | -40°C a +53°C (-40°F a 127,4°F) |

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Humedad de trabajo | 10% a 95% |
| Dimensión | 138mm × 65mm × 27mm |
| Instalación | Superficie montanosa |
| Nivel de protección | IP65 |
| Botón | 1 |
| Indicador | 2 |
| Fuente de alimentación | IEEE802.3af, estándar PoE 12 VCC |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Estación de puerta | |
| Sistema operativo | Incorporado linux sistema operativo |
| Modo de operación | Botón único |
| Destello | 16 millones, 32 millones |
| RAM | 256 millones |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Estación de puerta | |
| Relé | 1 |
| Frecuencia de lectura | 13,56 MHz |
| Estación de puerta | |
| protocolo de red | TCP/IP, RSTP |
| Red cableada | Ethernet de 10/100 Mbps |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| estación interior | |
| Pantalla de visualización | LCD TFT de 7 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1024 × 600 |
| Método de operación | Toque capacitivo |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| estación interior | |
| Entrada de audio | incorporado omnidireccional micrófono |
| Salida de audio | Altavoz incorporado |
| Calidad de audio | Supresión de ruido y cancelación del eco |
| Estándar de compresión de audio | G.711U, G.711A |
| Tasa de compresión de audio | 64 kbps |


| | |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| estación interior | |
| Interfaz de red | RJ45, PoE estándar para fuente de alimentación |
| RS-485 | 1 (Reservado) |
| Entrada de alarma | 8 zonas |
| Salida de relé | 2 (Reservado) |
| Entrada de alimentación | 2 pines |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| estación interior | |
| Fuente de alimentación | 12 VCC o PoE estándar |
| El consumo de energía | ≤6 vatios |

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Temperatura de trabajo | - 10°C a 50°C (-14°F a 122°F) |
| Humedad de trabajo | 0% a 90% |
| Dimensiones (A×H×D) | 200mm × 140mm × 15,1 mm (7,87" × 5.51" × 0,59") |
| Instalación | Montaje en pared |
| Peso | 683 g (con embalaje) 355 g (sin embalaje) |

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| estación interior | |
| Sistema operativo | Incorporado RTOS sistema operativo |
| Memoria | 64 MB |
| Destello | 16 MB |
| estación interior | |
| Red cableada | 10/100 Mbps autoadaptable |
| Protocolo | TCP/IP, SORBO, RTSP |



Interfaz física

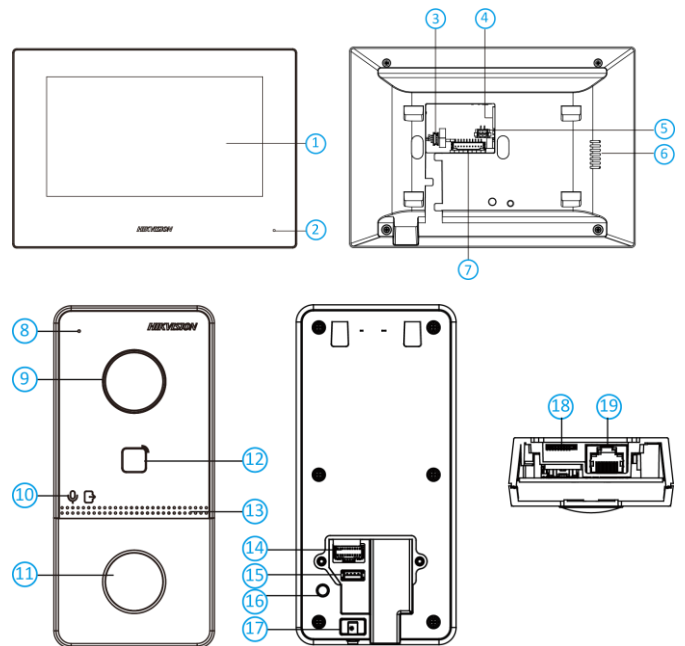

| No. | Descripción | No. | Descripción |
|-----|-------------------|-----|-------------------|
| | norte | | norte |
| 1 | Pantalla | 11 | Botón |
| 2 | Micrófono | 12 | Tarjeta Leer Área |
| 3 | depuración Puerto | 13 | altavoz ejem |
| 4 | La red Interfaz | 14 | Terminales |

| | | | |
|----|------------------|-----------|-----------------------|
| 5 | Energía Terminal | 15 | depuración Puerto |
| 6 | altavoz ejem | dieciséis | MANOSEAR |
| 7 | Alarma Terminal | 17 | Tornillo de ajuste |
| 8 | Micrófono mi | 18 | Tarjeta TF Espacio |
| 9 | Cámara | 19 | La red Interfaz |
| 10 | Indicador | | |


Dimensión

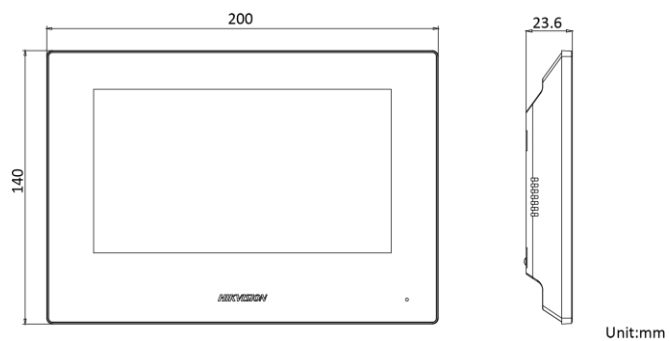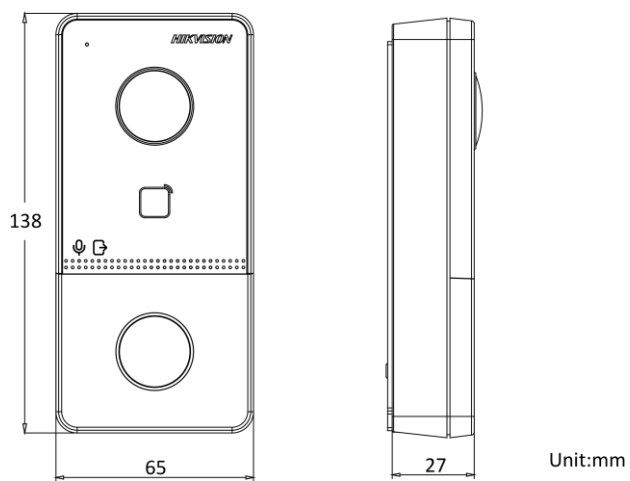

Modelo disponible

DS-KIS605-P

Distributed by

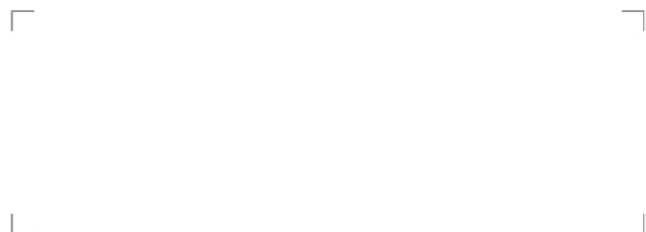**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada

T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand

T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil

T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey

T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia

T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland

T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa

Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan

T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam

T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE

T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent

T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea

T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia

T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com