

# DS-KV8113-WME1(B)

Estación de puerta de villa con intercomunicador de video

**HIKVISION**



## Función clave

- PoE estándar
- Cámara HD de 2 megapíxeles
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Baja iluminación
- Funciones de control de acceso A prueba de manipulaciones
- Configuración remota vía Web
- Wi-Fi 2.4 GHz
- Nivel de protección: IK08

## Aprobación

CE-CEM	un. EN 55032:2015 B. EN 61000-3-2:2014 C. EN 61000-3-3:2013 D. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CB	IEC 60950-1:2005 (Segunda edición) + Am 1:2009 + Am 2:2013
FCC-SDOC	47 CFR Parte 15, Subparte B
C-MARCA (EMC)	AS/NZS CISPR 32:2015
UL	UL 60950-1 y CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Equipo de tecnología de la información - Seguridad - Parte 1: Requisitos generales
ROHS	2011/65/UE
ALCANZAR	Reglamento (CE) nº 1907/2006
RAEE	2012/19/UE

## Especificación

Parámetros del sistema	
Operación sistema	Sistema operativo Linux integrado
Operación método	Botón único
Destello	32M
RAM	256 millones
Parámetros de vídeo	
Cámara	cámara de alta definición de 2 megapíxeles
Vision nocturna	Modo suplementario IR de baja iluminación: 3 m
CLB	Apoyo
DNR	Apoyo
WDR	Verdadero WDR
Campo de visión	horizontales: 129° verticales: 75°
Vídeo compresión estándar	H.264
Arroyo	Transmisión principal: 1080p a 30 fps , 720p a 25 fps Transmisión secundaria: D1 a 25 fps
Resolución	Transmisión principal: 1920 × 1080p, 720p Transmisión secundaria: 704 × 576
Movimiento detección	Apoyo
Contra parpadeo frecuencia	50 Hz, 60 Hz
Parámetros de audio	
Intercomunicador de audio	Comunicación de audio bidireccional
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Audio compresión estándar	G.711U
Audio compresión	64 kbps
Calificar	
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Parámetros de red	
Red cableada	Ethernet de 10/100 Mbps
La red protocolo	TCP/IP, RTSP
Parámetros de control de acceso	
Leer frecuencia	13,56 MHz
Tipo de tarjeta	tarjeta mifare
Interfaces	
RS-485	1
Wifi	WiFi 2.4G
Puerto de depuración tarjeta tf	1
Contacto de puerta aporte	0
Botón de salida aporte	2
Toma de tierra	1
Botón físico	1
TSOY mic cambiar	1
Dpisco controlar	2, tensión de ruptura: 36 V
PCS	una antepasados


Capacidad de la tarjeta	máx. 10000
Capacidad de usuarios	máx. 2000
Interior vinculado estación	1
Subpuerta vinculada estación	máx. dieciséis
Vinculado teléfono de la puerta	máx. 8
Protocolo	ISAPI, RTSP, STMP, SNMP
desbloquear puerta	Desbloqueo presentando tarjetas, desbloqueo mediante Software Cliente, desbloqueo mediante App, desbloqueo mediante estación interior

General	
Nivel de protección	IP65, IK08
Indicador	3
Fuente de alimentación	IEEE802.3af, PoE estándar de 12 VCC
Energía consumo	<10W
Trabajando temperatura	- 40 °C a 53 °C (-40 °F a 127,4 °F)
Trabajando humedad	10% a 95%
Instalación	Montaje en superficie/ Montaje empotrado
Dimensión	174 mm × 91 mm × 29 mm

## Modelo disponible

DS-KV8113-WME1(B)

## Apariencia e interfaces

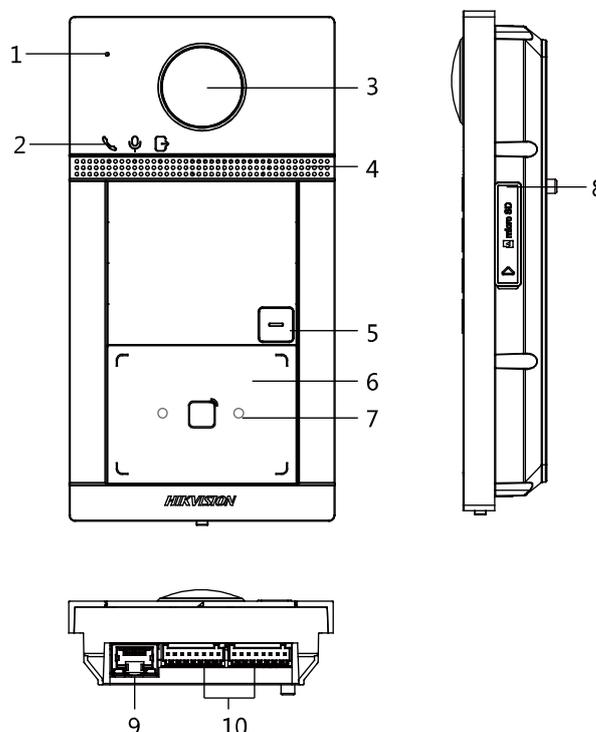


No.	Descripción	No.	Descripción
1	Micrófono	6	Área de lectura de tarjetas
2	Indicador	7	luz infrarroja
3	Cámara	8	Ranura para tarjeta MicroSD y puerto de depuración



4	Altoparlante	9	LAN
5	Botón	10	Terminales

**Dimensión**

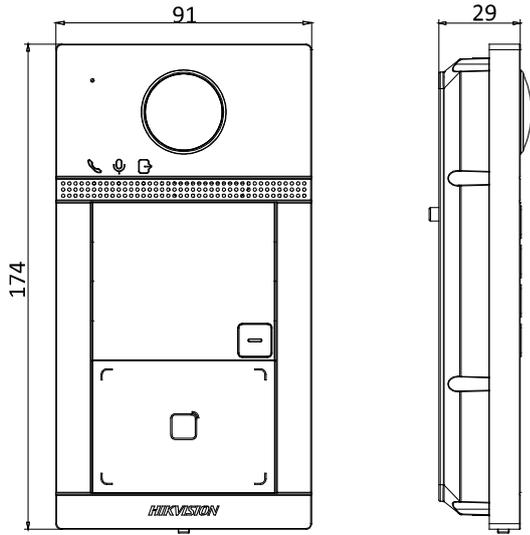

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com