

DS-PS1-E-WB

Sirena externa inalámbrica

El zumbador externo inalámbrico, que admite comunicación de 433 MHz, protocolo inalámbrico Tri-X, múltiples métodos de inscripción, comunicación inalámbrica bidireccional, múltiples sonidos de alarma e indicación de luz estroboscópica, i para alertas de alarma instantáneas.

Características clave

- Comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz
- Vida útil de la batería de 3 años (se activa cada dos semanas y alerta 90 s para cada activación)
- Cifrado AES-128
- Panel frontal y posterior a prueba de manipulaciones
- 3 tipos de sonidos de alarma: alarma de incendio, alarma de pánico y alarma de intrusión
- Zumbador Decibelio: 110 dB
- Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación
- Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable
- Nivel de protección IP65

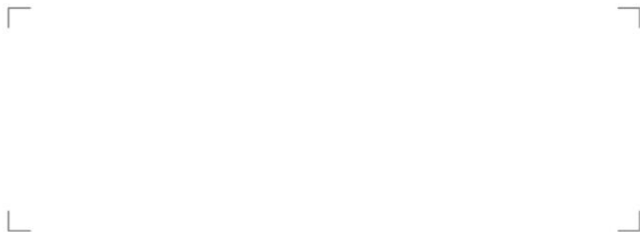
Modelo disponible

- DS-PS1-E-WB (433 MHz)



Modelo		DS-PS1-E-WB
RF	Frecuencia	433 MHz
	Modulación	2GFSK
	Método	Comunicación bidireccional
	encriptación de radiofrecuencia	AES-128
	distancia de radiofrecuencia	900m (área abierta)
Eléctrico y batería	Energía	Batería (método de suministro de energía predeterminado) o 12 VDC
	Consumo	Consumo estático: 30 a 40uA
	Duración de la batería	4 CR123A, 3 años en estado de trabajo (disparado cada dos semanas y alertando 90 s por cada disparo)
Interfaz y componente	Interruptor de alimentación	Soportado
	Manibela de encendido	Admitido, delantero y trasero a prueba de manipulaciones
	Indicador	Indicador: rojo/verde Luz estroboscópica: rojo/azul (blanco en el tablero)
	Zumbador	Decibelio: 110 dB
General	Temperatura de operacion	- 20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
	Humedad de funcionamiento	10% a 90% (sin condensación)
	Color	blanco
	Material	PC+ABS
	Dimensión (An. × Al. × Pr.)	190 × 200 × 47.3 mm (7,48" × 7,87" × 1,86")
	Peso	606,5 g (21,4 onzas)
	Nivel de protección	IP65
	Instalación	Montaje en pared
Aprobaciones	FCC	Soportado
	CE/CC	Soportado
	MCR	Soportado
	Rohs/alcance/RAEE	Soportado

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com