

HIKVISION[®]

DS-PWA32-H(S)(G)(R)

Panel de control de seguridad inalámbrico serie AX

El panel de control de seguridad inalámbrico de la serie AX, que contiene 32 zonas inalámbricas, admite métodos de comunicación Wi-Fi, LAN, GPRS y 3G/4G, así como los protocolos ISAPI, ISUP5.0 y DC09. Es aplicable a los escenarios de mercado, tienda, casa, fábrica, almacén, oficina, etc.




www.hikvision.com

Función clave

- Admite comunicación de doble ruta de eventos de alarma y otras señales a través de LAN, Wi-Fi, GPRS y 3G/4G utilizando un canal principal y de respaldo
- Admite hasta 32 entradas inalámbricas, 32 salidas, 8 llaveros, 4 sirenas, 4 teclados inalámbricos y 4 lectores de etiquetas inalámbricos
- IVAas (Verificación de intrusos como servicio): Admite hasta 2 canales de 7 segundos de grabación previa/posterior a la alarma para verificación de video (cámara IP de Hikvision/cámara IP de terceros)
- Carga eventos de alarma en el centro de recepción de alarma dual
- Admite la visualización de videos de eventos a través de un cliente móvil y correo electrónico.
- Admite la función de timbre: el detector suena como un timbre cuando se activa en estado de desarmado
- Mensaje de voz para configuración y operación
- Configuración mediante cliente web, cliente móvil o software de cliente
- Operación a través de software de cliente, cliente móvil y SMS
- Empuja la notificación de alarma a través de mensajes, llamadas telefónicas y correo electrónico
- Compatible con el protocolo SIA-Contact ID
- Comunicación bidireccional de larga distancia
- Cifrado de datos AES de 128 bits
- Admite indicador LED para indicar el estado del sistema
- Batería de respaldo de litio de 4520 mAh, admite hasta 12 h de fuente de alimentación
- Cumple con EN 50131 Grado 2

Aplicación típica

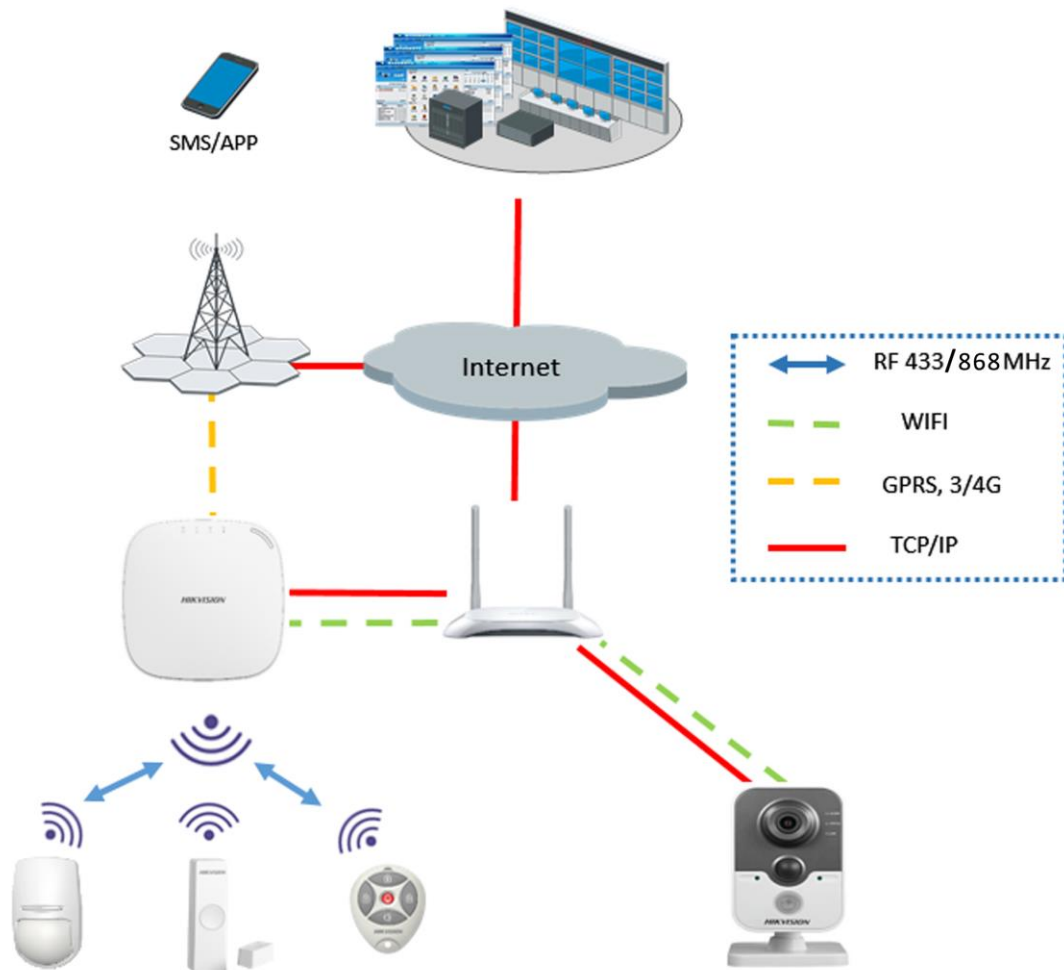

Especificación

DS-PW32-H(R)(S)(G)

Conexión de dispositivo inalámbrico	Entrada de alarma	32
	Salida de alarma	32
	Sirena	4
	Llavero	8
	teclado	4
	Lector de etiquetas	4
	Área	4
Interacción	Salida de audio	1, 1,5 W
Centro de alarma	Centro de recepción de alarmas	2
	Frecuencia RF	433/868MHz
RF	modulación de radiofrecuencia	2GFSK
	Distancia RF	Hasta 800m (área abierta)
Red cableada	ethernet	10M/100M Autoadaptable
Red celular	GPS, 3/4G	Admite notificación automática de informes a ARC & Cloud, notificación de texto a través de SMS y notificación de audio a través de una llamada telefónica
	Estándar	802.11b/g/n
Wifi	Cifrado	Soportado
	Canal	2,4G
Aplicación y Protocolo	Solicitud	iVMS-4200 y aplicación móvil
	Protocolo	SIA - ID de contacto ISUP5.0
	tarjeta de circuito integrado	12
Usuario	Usuario	13 (1 instalador, 1 administrador, 1 mantenimiento y 10 usuarios generales)
	Energía	5 VCC, 2A
Otros	temperatura de operacion	- 10 °C a 55 °C
	Operación Humedad	10% a 90%
	Material de la cáscara	PC+ABS
	Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad)	155 × 155 × 35 mm

Modelo disponible

- DS-PWA32-H (Blanco)
- DS-PWA32-HS (Blanco): compatible con 3G/4G
- DS-PWA32-HSR (Blanco): compatible con 3G/4G y tarjeta IC
- DS-PWA32-HG (Blanco): compatible con GPRS
- DS-PWA32-HGR (Blanco): admite GPRS y tarjeta IC

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com