

SERIE DVR-200G-F1(S) DVR HD TURBO

Características clave

- Compresión de vídeo H.264+/H.264
- Entrada de vídeo HDTV/AVHD/CVI/CVBS/IP
- Audio por cable coaxial
- Entrada de cámara IP de hasta 5 canales para DVR-204G-F1 (hasta 1080p);
Entrada de cámara IP de hasta 10 canales para DVR-208G-F1 (hasta 5 MP)
- máx. 1200 m para transmisión de señal HDTV 720p



Compresión y Grabación

- La compresión de video H.264 + mejora la eficiencia de codificación y reduce los costos de almacenamiento de datos
- Admite 1080p lite de todos los canales. Cuando 1080p lite está activado, el efecto de imagen es similar con 1080p

Almacenamiento y reproducción

- 1 interfaz SATA (hasta 6 TB de capacidad por HDD)
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente

función inteligente

- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de video) para cámaras IP analógicas e inteligentes

Acceso a red y Ethernet


- HiLookVision y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- Ancho de banda total de 64/72 Mbps

Especificaciones

Modelo	DVR-204G-F1(S)	DVR-208G-F1(S)
Protección perimetral		
Detección de cruce de línea/ Detección de intrusión	1 canal	
Grabación		
Compresión de video	H.264+/H.264	
Resolución de codificación	<p>Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF</p> <p>Cuando el modo 1080p Lite está activado: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF</p>	<p>Cuando el modo 1080p lite no está habilitado: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF</p> <p>Cuando el modo 1080p lite está habilitado: 1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF</p>
Cuadros por segundo	<p>Convencional: Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para el acceso a la transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N)</p> <p>Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 1080p ligero/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N)</p> <p>Sub corriente: 2CIF@6fps ; CIF/QVGA/ QCIF a 25 fps (P)/30 fps (N)</p>	<p>Convencional: Cuando el modo lite de 1080p no está habilitado: Para el acceso a la transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/ VGA a 12 fps ; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)</p> <p>Para acceso a transmisión SD: WD1/4CIF/VGA/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p lite está habilitado: 1080p ligero/HD 720p ligero/WD1/4CIF/ VGA@12fps ; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)</p> <p>Sub corriente: CIF/QVGA/ QCIF a 12 fps</p>
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 4 Mbps	
Doble flujo	Apoyo	
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio	
Compresión de audio	G.711u	
Tasa de bits de audio	64 kbps	
Vídeo y Audio		
entrada de vídeo IP	1 canal (hasta 5 canales)	2 canales (hasta 10 canales)
	Resolución de hasta 1080p	Resolución de hasta 5MP
	Admite cámaras IP H.264+/H.264	
Entrada de vídeo analógico	4 canales	8 canales
	Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron	
Entrada TurboHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrada AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrada HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
entrada CVBS	Apoyo	
Salida HDMI/VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Entrada de audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)	
	4 canales por cable coaxial	8 canales por cable coaxial
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)	
Audio bidireccional	Reutilizar la primera entrada de audio	
Reproducción sincronizada	4 canales	8 canales
Red		
Conexiones remotas	32	64

protocolos de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M	
Interfaz auxiliar		
sata	1 interfaz SATA	
Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad para cada disco	
Entrada/salida de alarma	N / A	
interfaz USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0	
General		
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A	
Consumo (sin HDD)	≤ 8W	≤ 12W
Temperatura de trabajo	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)	
Humedad de trabajo	10% a 90%	
Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	260 × 222 × 45 mm (10,2 × 8,7 × 1,8 pulgadas)	
Peso (sin HDD)	≤ 1 kg (2,2 libras)	

Interfaz física

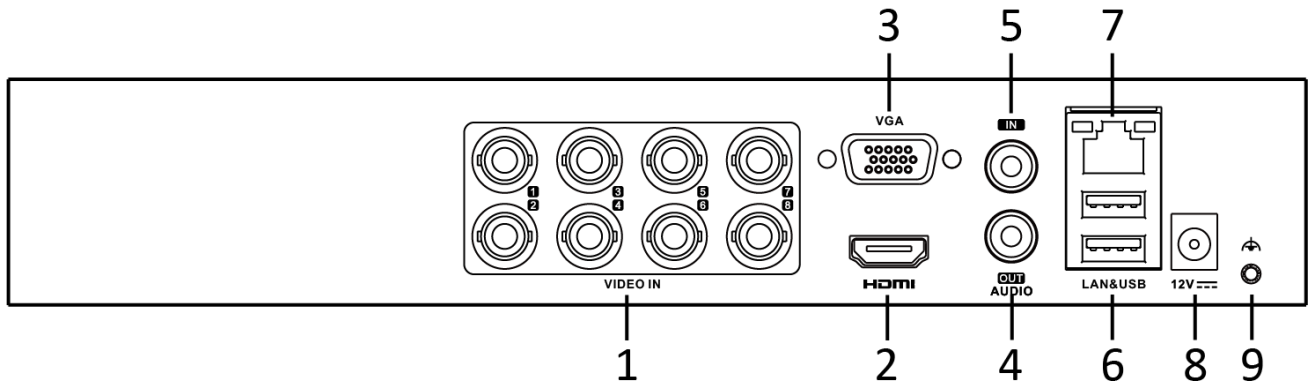

* : El panel posterior del DVR-204G-F1 proporciona 4 interfaces de entrada de video.

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Vídeo y Audio en	6	Interfaz USB
2	Interfaz HDMI	7	Interfaz de red LAN
3	Interfaz VGA	8	Entrada de alimentación de 12 VCC
4	SALIDA DE AUDIO	9	TIERRA
5	AUDIO EN		

Modelo disponible

DVR-204G-F1, DVR-208G-F1