

SERIE DVR-200Q-K1 DVR HD TURBO

Función clave

- Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Entrada de vídeo HDTV/HD/CVI/CVBS/IP
- Audio por cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 6/12/24 canales (hasta 6 MP)
- máx. 800 m para señal HDTV de 1080p y 1200 m para 720p
- Hasta 10 TB de capacidad por HDD



Compresión y Grabación

- H.265 Pro+ mejora la eficiencia de codificación y reduce el costo de almacenamiento de datos
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 4 MP lite

Almacenamiento y reproducción

- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente
- Admite el almacenamiento en la nube de terceros

Acceso a red y Ethernet


- HiLookVision y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- máx. Ancho de banda entrante de 8/16/32 Mbps, ancho de banda total de 72/96/128 Mbps

Especificación

Modelo	DVR-204Q-K1	DVR-208Q-K1	DVR-216Q-K1
Grabación			
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
Resolución de codificación	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 4MP Lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 1080p Lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF		
Cuadros por segundo	Convencional: Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para acceso a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceso a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/ CIF@15 fps Para acceso a transmisión de 1080p: 1080p/ 720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceso a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: Para acceso a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/ 720p lite/WD1/4CIF/VGA/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceso a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/ CIF@15 fps Para acceso a transmisión de 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25 fps (P)/ 30 fps (N) Para acceso a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Sub corriente: WD1/4CIF/ 2CIF a 12 fps; CIF/QVGA/ QCIF a 25 fps (P)/30 fps (N)		
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 6 Mbps		
Doble flujo	Apoyo		
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio		
Compresión de audio	G.711u		
Tasa de bits de audio	64 kbps		
Vídeo y Audio			
entrada de vídeo IP	2 canales (hasta 6 canales)	4 canales (hasta 12 canales)	8 canales (hasta 24 canales)
	Resolución de hasta 6MP		
	Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264		
Entrada de vídeo analógico	4 canales	8 canales	16 canales
	Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron		
Entrada HDTV	4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 * : La entrada de señal de 3 MP solo está disponible para el canal 1 de DVR-204Q-K1, el canal 1/2 de DVR-208Q-K1 y el canal 1/2/3/4 de DVR-216Q-K1.		
Entrada AHD	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
Entrada HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
entrada CVBS	PAL/NTSC		
salida vga	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		
salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/ 30 Hz, 2K (2560 × 1440)/ 60 Hz, 1920 ×	

			1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Entrada de audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)		
	4 canales por cable coaxial	8 canales por cable coaxial	16 canales por cable coaxial
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)		
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (con entrada de audio)		
Reproducción sincronizada	4 canales	8 canales	16 canales
Red			
Conexión remota	32	64	128
protocolo de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10/100 Mbps		1, RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet autoadaptable interfaz
Interfaz auxiliar			
sata	1 interfaz SATA		
Capacidad	Hasta 10 TB de capacidad para cada disco		
interfaz USB	Panel real: 2 × USB 2.0		
Entrada/salida de alarma	N / A		
General			
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A	12 V CC, 1,33 A	12 V CC, 1,9 A
Consumo (sin disco duro)	≤ 8W	≤ 12W	≤ 20W
Temperatura de trabajo	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)		
Humedad de trabajo	10% a 90%		
Dimensión (An. × Pr. × Al.)	260 × 222 × 45 mm (10,2 × 8,7 × 1,8 pulgadas)		
Peso (sin HDD)	≤ 1 kg (2,2 libras)		≤ 1,2 kg (2,6 libras)

Interfaz física

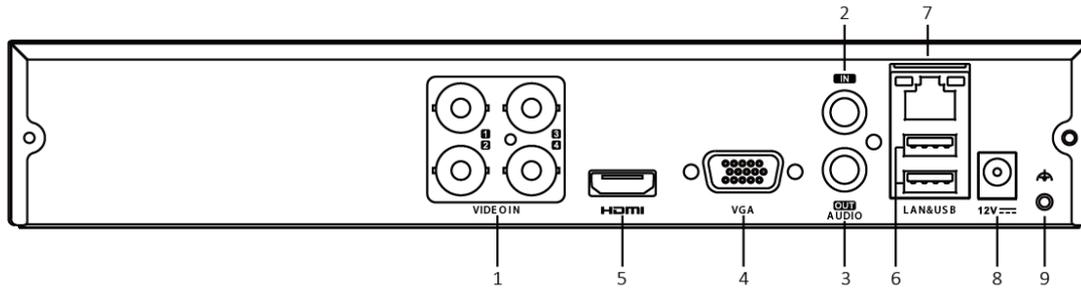

* : DVR-208Q-K1 y DVR-216Q-K1 proporcionan 8/16 interfaces de entrada de video.

Índice	Descripción	Índice	Descripción
1	Entrada de vídeo y audio	6	Interfaz USB
2	AUDIO EN	7	Interfaz de red
3	SALIDA DE AUDIO	8	Fuente de alimentación
4	vga	9	TIERRA
5	HDMI		

Modelo disponible

DVR-204Q-K1, DVR-208Q-K1, DVR-216Q-K1