

SERIE DVR-200U-K1 DVR HD TURBO

Función clave

- Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Entrada de vídeo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Audio por cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 8/16 canales (hasta 8 MP)
- máx. 800 m para transmisión de señal HDTVI de 1080p y 1200 m para 720p
- Hasta 10 TB de capacidad por HDD



Compresión y Grabación

- H.265 Pro+ mejora la eficiencia de codificación y reduce los costos de almacenamiento de datos
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 8 MP

Almacenamiento y reproducción

- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente
- Admite el almacenamiento en la nube de terceros (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

función inteligente

- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de video) para cámaras IP analógicas e inteligentes
- Admite detección de cruce de línea y detección de intrusión de todos los canales, y detección de cambio de escena repentino de 2 canales

Acceso a red y Ethernet


- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- máx. Ancho de banda entrante de 16/32 Mbps, ancho de banda total de 96/128 Mbps

Especificación

Modelo	DVR-204U-K1	DVR-208U-K1
Grabación		
Compresión de vídeo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
Resolución de codificación	Cuando el modo 8 MP Lite no está habilitado: 8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Cuando el modo 8 MP Lite está activado: 8MP Lite/3MP/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF	
Cuadros por segundo	Convencional: Cuando el modo 8 MP Lite no está habilitado: 8 MP@8 fps/ 5MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25 fps (P)/30 fps (N) * : 8 MP@8 fps solo está disponible para el canal 1 de DVR-204U-K1. Cuando el modo Lite de 8 MP está habilitado: 8MP Lite/3MP/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/ CIF@15 fps * : 8 MP Lite solo está disponible para DVR-208U-K1.	
	Sub corriente: WD1/4CIF/ CIF@25fps (P)/30fps (N)	
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 10 Mbps	
Doble flujo	Apoyo	
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio	
Compresión de audio	G.711u	
Tasa de bits de audio	64 kbps	
Vídeo y Audio		
entrada de vídeo IP	4 canales (hasta 8 canales)	8 canales (hasta 16 canales)
	Resolución de hasta 8 megapíxeles	
	Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264	
Entrada de vídeo analógico	4 canales	8 canales
	Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron	
Entrada HDTV I	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25	
Entrada AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrada HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
entrada CVBS	PAL/NTSC	
salida vga	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Entrada de audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)	
	4 canales por cable coaxial	8 canales por cable coaxial
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)	
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la entrada de audio)	
Reproducción sincronizada	4 canales	8 canales
Red		

Conexión remota	32	64
protocolo de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10/100 Mbps	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10/100/1000 Mbps
Interfaz auxiliar		
sata	1 interfaz SATA	
Capacidad	Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	
interfaz USB	Panel real: 2 × USB 2.0	
Entrada/salida de alarma	N / A	
General		
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A	12 V CC, 1,8 A
Consumo (sin disco duro)	≤ 10W	≤ 20W
Temperatura de trabajo	- 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)	
Humedad de trabajo	10% a 90%	
Dimensión (An. × Pr. × Al.)	260 × 222 × 45 mm (10,2 × 8,7 × 1,8 pulgadas)	
Peso (sin HDD)	≤1 kg (2,2 libras)	≤ 1,2 kg (2,6 libras)

Interfaz física

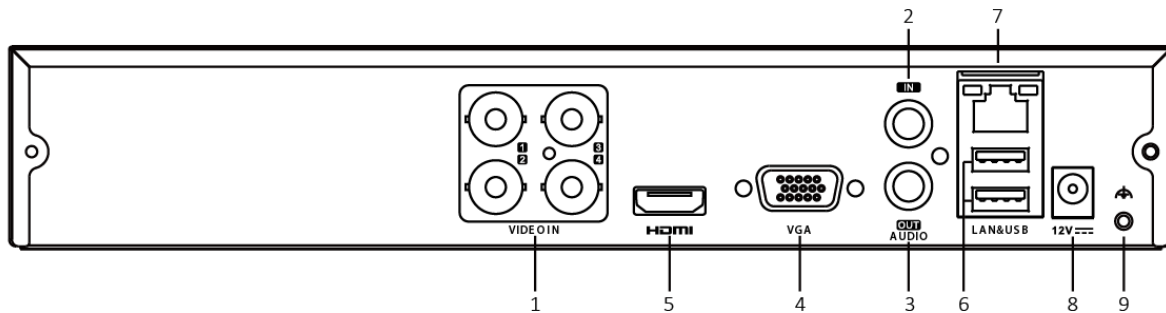

*: El panel posterior del DVR-208U-K1 proporciona 8 interfaces de entrada de video.

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Vídeo y Audio en	6	Interfaz USB
2	AUDIO EN	7	Interfaz de red
3	SALIDA DE AUDIO	8	Fuente de alimentación
4	vga	9	TIERRA
5	HDMI		

Modelo disponible

DVR-204U-K1, DVR-208U-K1