

DVR-216G-K1(S) DVR HD TURBO

Función clave

- Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Entrada de vídeo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Audio por cable coaxial
- Entrada de cámara IP de hasta 18 canales (hasta 5 MP)
- máx. 800 m para transmisión de señal HDTVI de 1080p y 1200 m para 720p
- Hasta 10 TB de capacidad por HDD



Compresión y Grabación

- La compresión de video H.265 Pro+ mejora la eficiencia de codificación y reduce los costos de almacenamiento de datos
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 1080p lite

Almacenamiento y reproducción

- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente

función inteligente

- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de video) para cámaras IP analógicas e inteligentes
- Admite detección de cruce de línea de 1 canal y detección de intrusos

Acceso a red y Ethernet


- HiLookVision y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- Ancho de banda total de 96 Mbps

Especificación

Modelo	DVR-216G-K1(S)
Protección perimetral	
Detección de cruce de línea/ Detección de intrusión	1 canal
Grabación	
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Resolución de codificación	1080p ligero/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF
Cuadros por segundo	Convencional: Para acceso a transmisión de 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/ VGA@15fps ; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceso a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/ VGA a 15 fps ; CIF@25fps (P)/30fps (N) Para acceso de flujo de definición estándar: WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub corriente: Para acceso a transmisión de 1080p y 720p: CIF/ QVGA@15fps Para acceso a transmisión de definición estándar: CIF/ QVGA a 25 fps (P)/30 fps (N)
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 4 Mbps
Doble flujo	Apoyo
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio
Compresión de audio	G.711u
Tasa de bits de audio	64 kbps
Vídeo y Audio	
entrada de vídeo IP	2 canales (hasta 18 canales) Resolución de hasta 5MP Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Entrada de vídeo analógico	16 canales Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron
Entrada HDTV	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
entrada CVBS	PAL/NTSC
Salida HDMI/VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Entrada de audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) y 16 canales mediante cable coaxial
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de audio)
Reproducción sincronizada	16 canales
Red	
Conexiones remotas	128
protocolos de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M
Interfaz auxiliar	
sata	1, interfaz SATA
Capacidad	Hasta 10 TB de capacidad para cada disco

interfaz USB	2 × USB 2.0
General	
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,6 A
Consumo (sin disco duro)	≤ 10W
Temperatura de trabajo	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensión (An. × Pr. × Al.)	260 × 222 × 45 mm (10,2 × 8,7 × 1,8 pulgadas)
Peso (sin HDD)	≤ 1,1 kg (2,4 libras)

Interfaz física

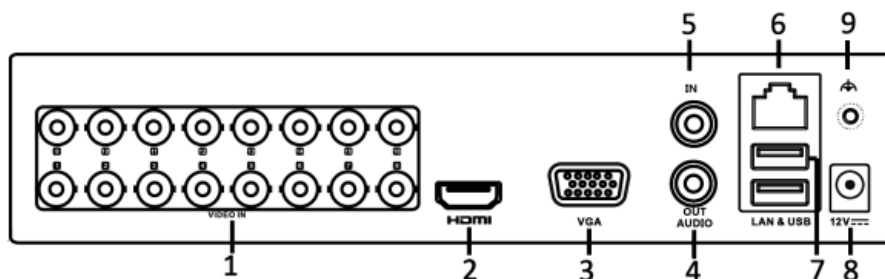

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Vídeo y Audio en	6	Interfaz de red LAN
2	Interfaz HDMI	7	Interfaz USB
3	Interfaz VGA	8	Entrada de alimentación de 12 VCC
4	SALIDA DE AUDIO	9	TIERRA
5	AUDIO EN		

Modelo disponible

DVR-216G-K1(S)