

NVR serie DeepinMind iDS-9600NXI-I8/X(B)



Características y funciones

Detección y análisis de rostros

- Potente gestión de la biblioteca de imágenes de rostros
- Comparación de imágenes faciales y acciones de vinculación de alarmas
- Búsqueda por imagen compatible
- Reconocimiento facial y análisis más precisos basados en un algoritmo de aprendizaje profundo

Entrada y transmisión de video

- Entradas de cámara IP de hasta 16/32/64 canales para iDS-9616/9632/9664NXI-I8/X(B)
- Conectable a las cámaras de red de terceros

Salida y decodificación de video HD

- Admite el formato de decodificación H.265+
- Decodificación de hasta 16 canales a una resolución de 1080p
- Salidas HDMI1/VGA1 y HDMI2/VGA2 proporcionadas
- Salida HDMI1 con una resolución de hasta 4K (4096 × 2160)

Almacenamiento y reproducción

- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 12 MP
- Hasta 10 TB de capacidad para cada HDD
- Intercambio en caliente de HDD con esquema de almacenamiento RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 y RAID10 configurable
- Reproducción sincrónica de 16 canales a una resolución de 1080p

Función VCA y POS

- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de video)
- Búsqueda inteligente del área seleccionada en el video; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción
- Admite la búsqueda VCA de archivos de video activados por detección de fuego/temperatura/diferencia de temperatura
- Superposición de información de POS en visualización en vivo y reproducción

- Grabación y alarma activada por POS

Profesional y Confiable

- Tecnología ANR para mejorar la confiabilidad del almacenamiento cuando la red está desconectada
- Modo de trabajo de repuesto dinámico o normal configurable para constituir un sistema de repuesto dinámico N+1

Acceso a red y Ethernet

- Hik-Connect para una fácil gestión de la red
- 2 × interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100/1000 Mbps




Especificación

Modelo		iDS-9616NXI-I8/X(B)	iDS-9632NXI-I8/X(B)	iDS-9664NXI-I8/X(B)
Detección de rostro y análisis¹	Biblioteca de imágenes de rostros	32 bibliotecas 100, 000 fotos		
	Alarma de comparación de imágenes faciales	Alarma de comparación de imágenes faciales de 16 canales, Acciones de vinculación de alarmas: grabación, advertencia de audio, notificación al centro de vigilancia, envío de correo electrónico		
	Búsqueda de imágenes de rostros	Se admite la búsqueda por imagen		
	Ejecución de tratamientos faciales detección y análisis	Captura de rostro humano de 8 canales (cámara de red HD, hasta 4 MP, H.264/H.265)		
Humano/Vehículo análisis¹	Reducción de falsas alarmas	Análisis de video de hasta 16 canales y 2 MP (H.264/H.265) para el reconocimiento de personas y vehículos para reducir las falsas alarmas		
Audio video aporte¹	entrada de vídeo IP	16 canales	32 canales	64 canales
	Entrante saliente banda ancha	320 Mbps/256 Mbps		
	Entrante saliente ancho de banda (modo RAID)	200Mbps/200Mbps		
Audio video producción	Resolución de grabación	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Salida CVBS (Opcional)	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	Salida VGA1/HDMI1 resolución	VGA1: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720 /60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		
	Salida VGA2/HDMI2 resolución	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		
	Salida de audio	2 canales, RCA (lineal, 1 KΩ)		
Descodificación	Formato de decodificación	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	Vista/reproducción en vivo resolución	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Reproducción sincronizada	16 canales		
	Capacidad	16 canales @ 1080p		
Disco duro	sata	8 interfaces SATA		
	eSATA	1 interfaz eSATA		
	Capacidad	Hasta 10 TB de capacidad para cada HDD		
matriz de discos	tipo de matriz	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10		
Externo interfaz	Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 k Ω)		
	Interfaz de red	2, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100/1000 Mbps		
	Interfaz de serie	RS-232; RS-485; Teclado		
	interfaz USB	Panel frontal: 2 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0		
	Entrada/salida de alarma	16/4 (16/8 es opcional)		
General	Fuente de alimentación	100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz		
	Poder total	≤ 200W		
	Consumo (sin disco duro)	≤ 70W		
	Temperatura de trabajo	- 10 a +55°C (+14 a +131°F)		
	Humedad de trabajo	10 a 90%		
	Dimensión (An. × Pr. × Al.)	445 × 465 × 88 mm (17,5" × 18,3" × 3,5")		
	Peso (sin disco duro)	≤ 10 kg (22 libras)		

1: La detección y el análisis facial y el análisis de personas/vehículos no se pueden habilitar al mismo tiempo. Habilitar una función hará que la otra no esté disponible.

Interfaz física

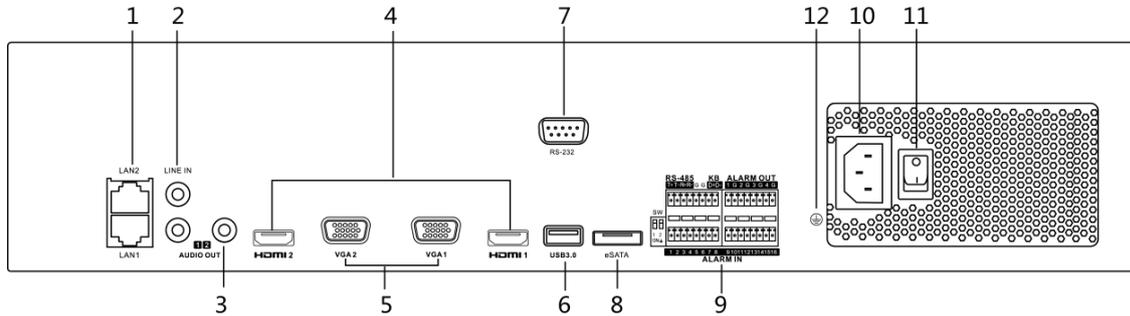

Índice	Descripción	Índice	Descripción
1	Interfaz LAN1/LAN2	7	Interfaz RS-232
2	EN LINEA	8	Interfaz eSATA
3	SALIDA DE AUDIO	9	Entrada de alarma/Salida de alarma
4	Interfaz HDMI1/HDMI2	10	Fuente de alimentación de 100 a 240 VCA
5	Interfaz VGA1/VGA2	11	Interruptor de alimentación
6	Interfaz USB 3.0	12	TIERRA

Modelo disponible

iDS-9616NXI-I8/X(B), iDS-9632NXI-I8/X(B), iDS-9664NXI-I8/X(B)

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

0401701090813